



KIF24A51 Vestavný chladicí automat VitaFresh

všeobecné informace

- spotřeba energie: 229 kWh/rok
- třída spotřeby energie: A+
- užitný objem celkem: 174 l
- objem chladicí části: 98 l
- objem vitaFresh blízko 0° C: 60 l
- doba skladování při poruše: 12 hod.
- mrazicí kapacita: 2 kg za 24 hod.
- klimatická třída: SN
- hlučnost: 37 dB(A) re 1 pW
- vestavný spotřebič - model je určený k montáži

Komfort a bezpečnost

- ploché panty
- elektronická regulace teploty - digitální ukazatel
- oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část
- optický varovný signál při otevřených dveřích
- závěs dveří vpravo, volitelný

Chladicí prostor


- automatické odtávání v chladicí části
- funkce superchlazení
- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla : 3 , z toho počet výsuvných: nedělitelné odkládací plochy

vitaFresh zona

- 15 l přihrádka VitaFresh "orosená zóna" (cca. 95 % vlhkosti) s patentovaným systémem automatické regulace vlhkosti
- zvláště jasné osvětlení vnitřního prostoru

Mrazicí prostor

- supermrazení se zamrazovací automatikou
- kalendář zmrazených potravin
- 1 x doza na maslo, 1 x zásobník na vejce, 1 x miska na led
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 122 x 54 x 53 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 123 x 56 x 55 cm

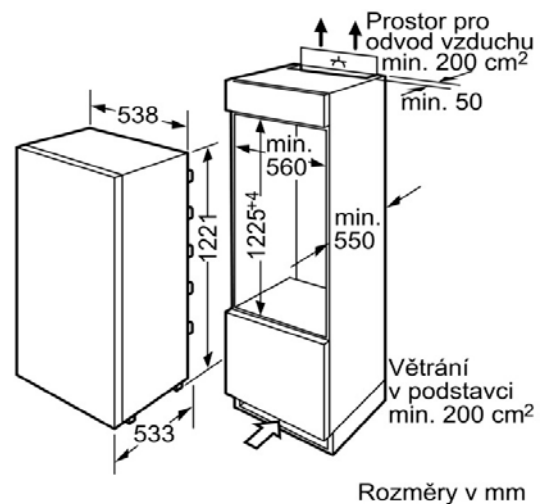

zvláštní příslušenství:

Funkce:

konstrukce: vestavný
počet kompresorů: 1
počet nezávislých chladicích okruhů: 2
šířka (mm): 538
výška (mm): 1221
hloubka (mm): 533
hmotnost netto (kg): 49.000
rozměry niky (mm): 1225.0 x 560 x 550
dekorační rám / deska: dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
závěs dveří: vpravo, volitelný
počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks): 3
příhrádky na lahve: Ne
automatické odtávání: žádný
vnitřní ventilátor - mrazicí část: Ne
závěs dveří volitelný: ano
délka přívodního kabelu (m): 230.0
hlučnost dB: 37
technika chlazení: 1 kompresor/2 chladicí okruhy
tlačítko superchlazení: Ne

počet odkládacích ploch v chladničce: 4
materiál odkládacích ploch: sklo
ukazatel otevřených dveří: ano

alternativní barevná provedení:

příkon (W): 90
jištění (A): 10
napětí (V): 220-240
frekvence (Hz): 50

doba skladování při poruše (hod.): 12
apobační certifikáty: VDE
dekorační rám / deska: dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
způsob montáže: plně integrovatelný
hlučnost dB: 37
typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemněním

včetně příslušenství:

1 x Přihrádka na maslo
1 x Přihrádka na vejce
1 x miska na led