

LC 98BD540

Komínový odsavač par

Barva: nerez/černá

- komínový odsavač par, 90 cm
- pro montáž na stěnu nad varným místem
- pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu, pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako prvovýbava (zvláštní příslušenství)
- **výkonný ventilátor s dvousměrným sáním**
- **kovový tukový filtr** vhodný pro mytí v myčce nádobí
- ovládání tlačítky s modrým podsvětlením
- **elektronické řízení**
- 3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- max. výkon odvětrání dle EN 61591:
550 m³/hod. max. normální provoz, **820 m³/hod.** intenzivní stupeň
- osvětlení pracovního místa **halogenovými úspornými žárovkami** 3x 20 W
- hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání:
max. normální stupeň: 59 dB (A) re 1 pW (45 dB(A) 20 μPa akustický tlak);
intenzivní stupeň: 68 dB (A) re 1 pW (54 dB(A) 20 μPa akustický tlak)
- třídílný nerezový děrovaný kryt filtru, vhodný pro mytí v myčce
- příkon: 320 W
- průměr odtahové trubky: 150 mm, 120 mm


Zvláštní příslušenství:

LZ 53450 montážní sada pro provoz s cirkulací vč. aktivního uhlíkového filtru
LZ 53451 aktivní uhlíkový filtr (náhradní)


Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 628 - 954 x 900 x 500 (odvětrávání)

Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 628 - 1064 x 900 x 500 (cirkulace)


EAN: 4242003531686

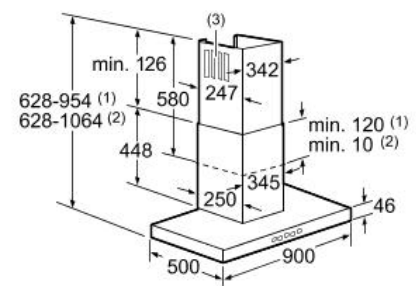


- (1) odvětrání
(2) cirkulace
(3) výstup vzduchu - u odvětrání namontovat otvory dolů
- Rozměry v mm

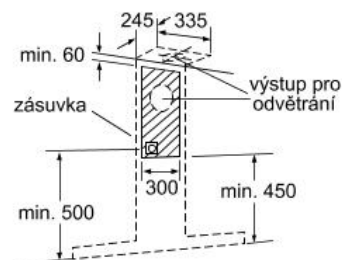

- min. 550 elektrický doporučeno 650
min. 650 plynový*
- * Od vrchní hrany mřížky
- Rozměry v mm

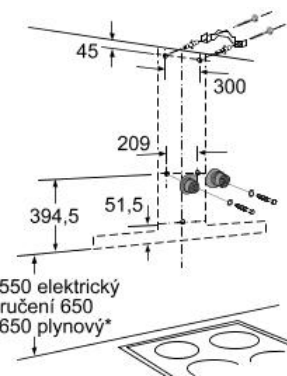

- min. 550 elektrický doporučeno 650
min. 650 plynový*
- * Od vrchní hrany mřížky
- Rozměry v mm

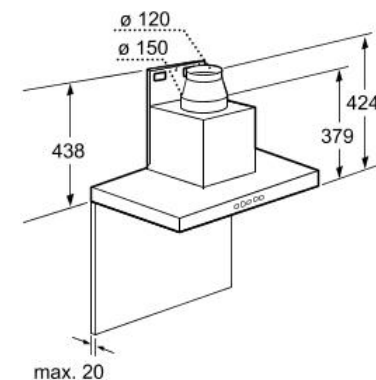

Rozměry v mm