

## iQ700

### Kompaktní parní trouba

### CD634GBS1 nerez



Kompaktní parní trouba pro chutnou, nízkotučnou a zdravou přípravu jídla.

- ✓ Parní vaření: snadná příprava zdravého a chutného jídla.
- ✓ TFT displej: výborná čitelnost z jakéhokoliv úhlu pohledu.
- ✓ cookControl Plus: zaručuje úspěch při přípravě velkého množství pokrmů.
- ✓ softMove: jemné otevírání a zavírání dvířek trouby.
- ✓ Halogenové osvětlení: pro jasné svícení.

#### Vybavení

##### Technické údaje

barva / materiál přední stěny : nerez  
konstrukce : vestavný  
otevírání dvířek : výklopná dvířka  
rozměry niky (mm) : 450 x 560 x 550  
rozměry spotřebiče (mm) : 455 x 595 x 548  
materiál ovládacího panelu : nerez  
materiál dveří : sklo  
hmotnost netto (kg) : 25.000  
aprobační certifikáty : CE, VDE  
délka přívodního kabelu (cm) : 120  
jištění (A) : 10  
napětí (V) : 220-240  
frekvence (Hz) : 60; 50  
typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemněním  
aprobační certifikáty : CE, VDE

##### včetně příslušenství

1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost L  
1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost L  
1 x Mycí houba



4 242003 658338

#### zvláštní příslušenství

HEZ660060 : , HZ36D513P : keramická nádoba-GN1/3 neděrovaná ,  
HZ36D533P : keramická nádoba-GN2/3 neděrovaná , HZ36D613 : ,  
HZ36D613G : , HZ36D643 : , HZ36D643G : , HZ36DR4 : kombinovaný  
rošt , HZ6SCCO : , HZ86S000 : HZ915001 : skleněný pekáč 5,1 l ,

## iQ700

## Kompaktní parní trouba

## CD634GBS1 nerez

## Vybavení

**typ pečicí trouby / druh ohřevu:**

- Kompaktní parní trouba s čtyřmi druhy ohřevu: pára, regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování
- elektronická regulace teploty 30 °C - 100 °C
- objem: 38 l

**design:**

- otočný volič
- vnitřní povrch pečicí trouby: antracitový smalt
- designové madlo z nerezové oceli

**čištění:**

- celoskleněná vnitřní strana dvířek

**komfort:**

- 2,8" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty
- ukazatel přehřevu
- cookControl
- Další funkce:
  - program na odvápnění
  - čisticí program
  - automatické vyrovnání bodu varu dle nadm.výšky
- výklopná dvířka, softMove - tlumené otevírání a dovírání dvířek
- cookControl
- počet automatických programů: 20 ks
- elektronické hodiny
- osvětlení vnitřního prostoru
- zásobník na vodu o objemu 1.3 l
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru
- chladicí ventilátor
- tlačítko info

**závěsné rošty / teleskopické výsuvy:**

- závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dodat

**příslušenství:**

- 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost L, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost L, 1 x Mycí houba

**bezpečnost:**

- maximální teplota dveří: 40°C
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání trouby
- tlačítko start
- spínač kontaktu dveří




**technické informace**

- délka síťového kabelu: 120 cm
- celkový příkon elektro: 1.9 kW


- rozměry (VxŠxH): 455 mm x 595 mm x 548 mm
- Rozměry niky (vxšxh): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“

## iQ700 Kompaktní parní trouba CD634GBS1 nerez

### Rozměrové výkresy

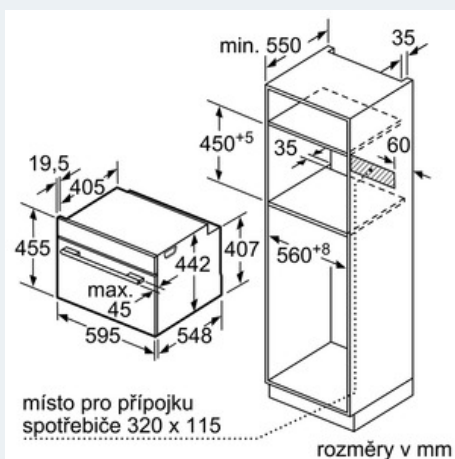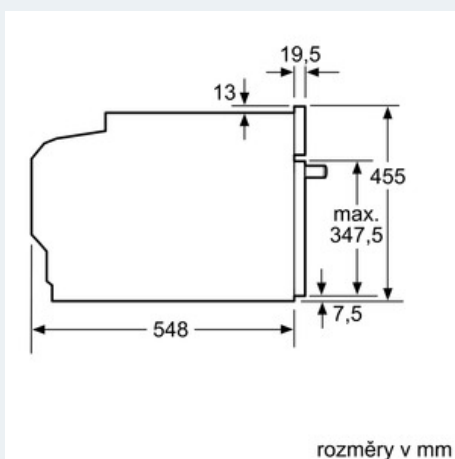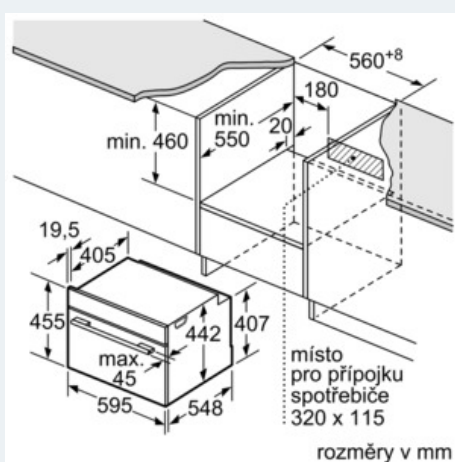

### vestavba s varnou deskou

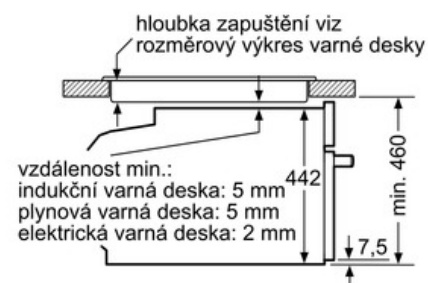

Pokud je kompaktní spotřebič vestavěný pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
indukční varná deska	nasazená	v rovině
	42 mm	43 mm
celoplošná indukční varná deska	48 mm	53 mm
plynová varná deska	37 mm	47 mm
elektrická varná deska	28 mm	30 mm