



Siemens
CD834GBS1
Kompaktní parní trouba

Předchůdce:

Nástupce:

EAN:
4242003683682

0:

iQ700

Kompaktní parní trouba
CD834GBS1 nerez

typ pečicí trouby / druh ohřevu:

- Kompaktní parní trouba s čtyřmi druhy ohřevu: pára, regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování
- elektronická regulace teploty 30 °C - 100 °C
- objem: 38 l

design:

- otočný volič
- vnitřní povrch pečicí trouby: antracitový smalt
- designové madlo z nerezové oceli

čištění:

- celoskleněná vnitřní strana dvířek

komfort:

- 2,8" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty
- ukazatel přehřevu
- cookControl
- Další funkce:
 - program na odvápnění
 - čisticí program
 - automatické vyrovnání bodu varu dle nadm.výšky
- výklopná dvířka, softMove - tlumené otevírání a dovírání dvířek
- cookControl
- počet automatických programů: 20 ks
- elektronické hodiny
- osvětlení vnitřního prostoru
- zásobník na vodu o objemu 1.3 l
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru
- chladič ventilátor
- tlačítko info

závěsné rošty / teleskopické výsuvy:

- závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dodat

příslušenství:

- 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost L, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost L, 1 x Mycí houba

bezpečnost:

- maximální teplota dveří: 40°C
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání trouby
- tlačítko start
- spínač kontaktu dveří

technické informace

včetně příslušenství

1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost L,
1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost
L, 1 x Mycí houba

zvláštní příslušenství

- HZ36D513P keramická nádoba-GN1/3 neděrovaná
- HZ36D533P keramická nádoba-GN2/3 neděrovaná
- HZ36D613 Neděrovaná parní nádoba velikosti S
- HZ36D613G Děrovaná parní nádoba velikosti S
- HZ36D643 Neděrovaná parní nádoba velikosti L
- HZ36D643G Děrovaná parní nádoba velikosti L
- HZ36DR4 kombinovaný rošt
- HZ66X600 Přídavný sokl
- HZ6BMA00 Sada pro vestavbu / vertikální instalace
- HZ6SCC0
- HZ86S000 Skleněný pekáč
- HZ915001 skleněný pekáč 5,1 l

alternativní barevná provedení

Technické údaje

Funkce


barva / materiál přední stěny : nerez
konstrukce : vestavný
rozměry niky (mm) : 450 x 560 x 550
rozměry spotřebiče (mm) : 455 x 595 x 548
materiál ovládacího panelu : nerez
materiál dveří : sklo
Hmotnost netto (kg) : 27,0
aprobační certifikáty : CE, VDE
Délka přívodního kabelu (cm) : 120

0


jištění (A) : 10
napětí (V) : 220-240
frekvence (Hz) : 60; 50
Typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemněním
aprobační certifikáty : CE, VDE

iQ700

Kompaktní parní trouba
CD834GBS1 nerez

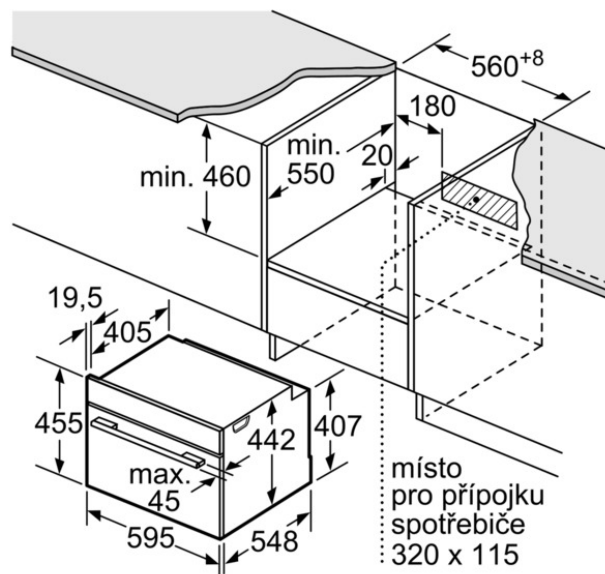


rozměry v mm

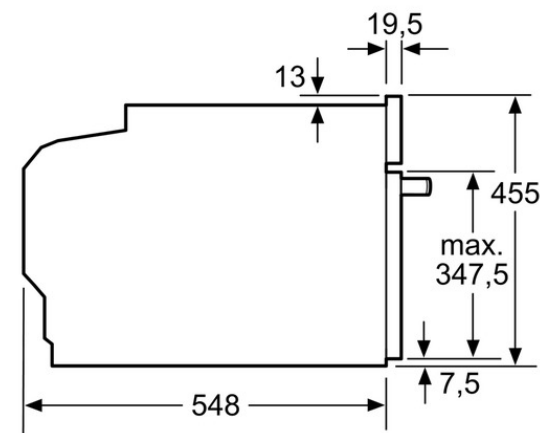


rozměry v mm

vestavba s varnou deskou

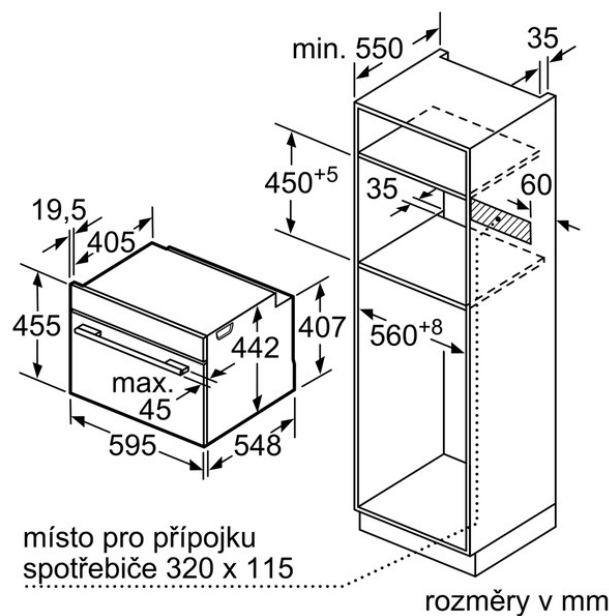

rozměry v mm

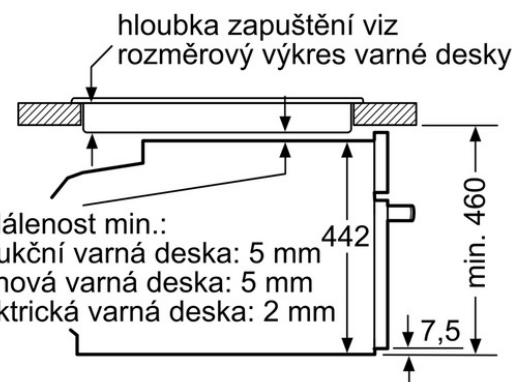

rozměry v mm

Pokud je kompaktní spotřebič vestavěn pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
	nasazená	v rovině
indukční varná deska	42 mm	43 mm
celoplošná indukční varná deska	48 mm	53 mm
plynová varná deska	37 mm	47 mm
elektrická varná deska	28 mm	30 mm



iQ700

Kompaktná parná rúra
CD834GBS1 antikoro

typ pečúcej rúry / druhu ohrevu:

- Kompaktná parná rúra so štyrmi druhmi ohrevu: para, regenerácia (ohrievanie), varenie v pare, rozmrazovanie
- elektronická regulácia teploty 30 °C - 100 °C
- objem: 38 l

design:

- otočný volič
- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt

čistenie:

- celosklenená vnútorná strana dvierok

komfort:

- 2,8" farebný textový TFT displej, vrátane slovenčiny, dotykové tlačidlá
- automatický návrh teploty ukazovateľ aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu cookControl
- ďalšie funkcie:
 - program na odvápnenie
 - čistiaci program
 - automatické vyrovnávanie bodu varu podľa nadmorskej výšky
- výklopné dvierka, SoftClose - tlmené dovieranie dvierok, SoftOpen - tlmené otváranie dvierok
- pomocný systém: Programy
- počet automatických programov: 20 KS
- elektronické hodiny
- osvetlenie vnútorného priestoru
- zásobník na vodu objem 1.3 l
- ukazovateľ vyprázdnenia zásobníku na vodu
- umiestnenie parného generátora vo vnútri varného priestoru
- chladiaci ventilátor
- tlačidlo "Info"
- designové madlo z nehrdzavejúcej ocele

závesné rošty / teleskopické výsuvy

- vnútorný priestor so závesnými roštami, teleskopické výsuvy nemožno dodať

príslušenstvo:

- 1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť L, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť L, 1 x Umývacia špongia

životné prostredie a bezpečnosť:

- max. teplota prednej strany dvierok 40°C podľa normy EU
- detská poistka bezpečnostné vypínanie rúry tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dverí

technické informácie

včetně příslušenství

1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť L, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť L, 1 x Umývacia špongia

zvláštní příslušenství

- HZ36D513P keramická nádoba-GN1/3 nedierovaná
- HZ36D533P keramická nádoba-GN2/3 nedierovaná
- HZ36D613 Nedierovaná parná nádoba veľkosti S
- HZ36D613G Dierovaná parná nádoba veľkosti S
- HZ36D643 Nedierovaná parná nádoba veľkosti L
- HZ36D643G Dierovaná parná nádoba veľkosti L
- HZ36DR4 Kombinovaný rošt
- HZ66X600 prídavný sokel
- HZ6BMA00 Sada pre vstavenie/ Vertikálna inštalácia
- HZ6SCC0
- HZ86S000 Sklenený pekáč
- HZ915001 Sklenený pekáč 5,1 l

alternativní barevná provedení

Technické údaje

Funkce

farba/materiál prednej steny : antikoro
konštrukcia : zabudovateľný
rozmery niky (mm) : 450 x 560 x 550
rozmery spotrebiča (mm) : 455 x 595 x 548
materiál ovládacieho panelu : Stainless steel
materiál dverí : sklo
Hmotnosť netto (kg) : 27,0
aprobačné certifikáty : CE, VDE
Dĺžka prírodného kábla (cm) : 120

0

istenie (A) : 10
napätie (V) : 220-240
frekvencia (Hz) : 60; 50
typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením
aprobačné certifikáty : CE, VDE



Siemens
CD834GBS1
Kompaktná parná rúra

Předchůdce:


Nástupce:

EAN:
4242003683682


0:

iQ700


Kompaktná parná rúra
CD834GBS1 antikoro

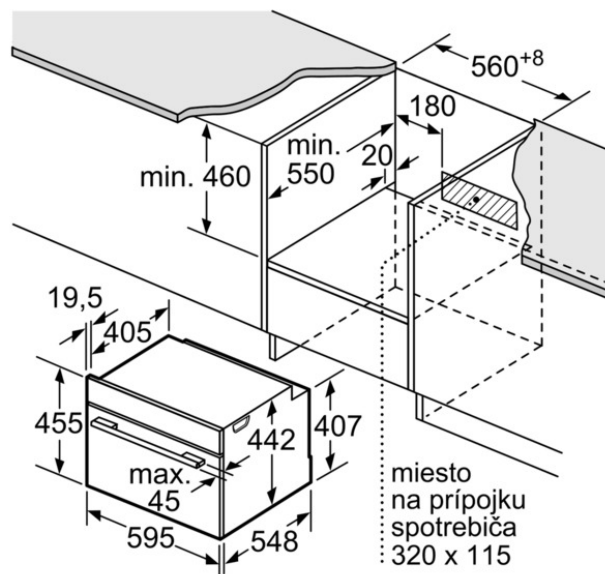

rozмеры в мм

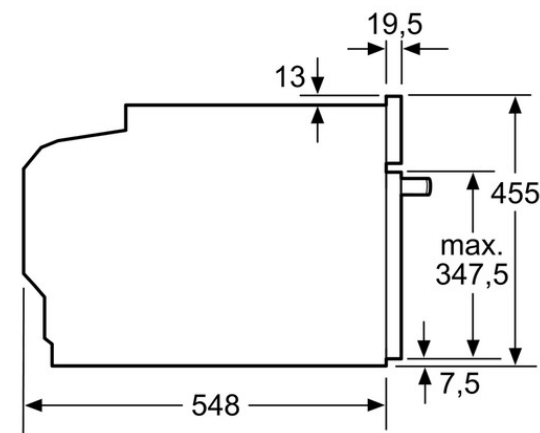


rozмеры в мм

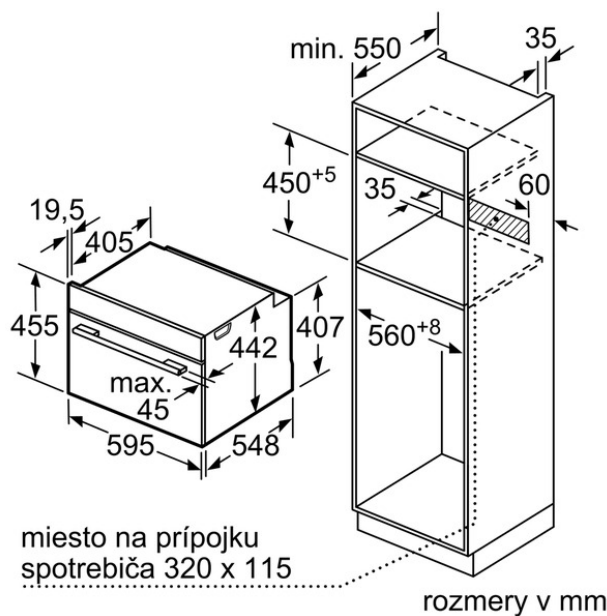

rozмеры в мм

zabudovanie s varným panelom

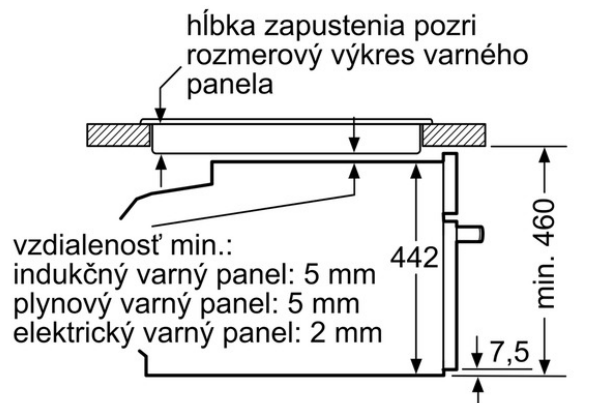

rozмеры в мм

Pokiaľ je kompaktný spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	42 mm	43 mm
celoplošný indukčný varný panel	48 mm	53 mm
plynový varný panel	37 mm	47 mm
elektrický varný panel	28 mm	30 mm