


iQ700

ER9A6SD70D

90 cm, vaření, keramika

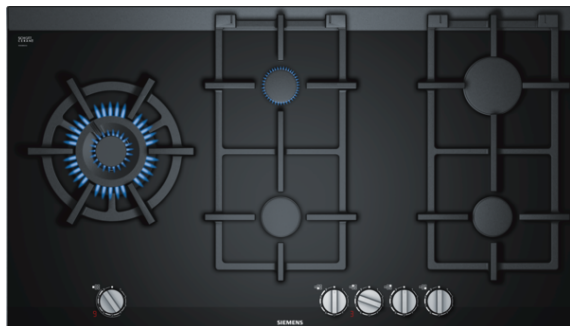

Plynová varná deska s krokem flame technologií přesně ovládat oheň v devíti úrovních.

- ✓ Krok plamene Technika: regulace a kontroly plamenů devět přesných kroků.
- ✓ Snadno čist digitální displej poskytuje informace o vybraném Stupeň hořáku.
- ✓ Duální wok hořák s dvojitým flammen systémem a 6 kW je ideální pro různé pokrmy, a to i ve velkých množstvích.
- ✓ Komfortní čištění pomocí moderní, mýt v myčce hrnce.
- ✓ Wertig v materiálu a zpracování - kontinuální Pan podpora litiny.

zařízení

specifikace

Typ zařízení: Plyn switch koryto-style:
vestavěný zdroj energie: plynové

Celkový počet pozic, které mohou být použity současně: 5 Velikost výklenek (V x Š x H) (mm): 45 x x 850 - 852 490 - 502 šířka (mm): 912 Rozměry (mm): 45 x 912 x 520 rozměry zabaleného produktu (mm) 165 x 1116 x 659 čistá hmotnost (kg): 17,3 hrubá hmotnost (kg): 21,0 ukazatel zbytkového tepla oddálené poloze ovládacího prvku: přední hlavní povrch materiál: sklo keramický povrch barva: hliník, leštěný, černá barva rámu: hliník , broušená, Černý Approbationszerti fi káty: délka CE drát (cm): 150 číslo EAN: 4242003742860 elektrické spojení hodnota (W): 2 plynová přípojka hodnota (W): 13700 fixační (A): 3 napětí (V): 220-240 frekvence (Hz): 60; 50

,! 2E20AD-h

iQ700**ER9A6SD70D****90 cm, vaření, keramika**

zařízení

vybavení:

- 5 plynových hořáků
- 4 plynové hořáky + 1 dvojkombinace wok hořák

styl:

- Mřížky z litiny
- meč Knebel
- mýt v myčce rošty

pohodlí

- STEP flame technologie - regulace výkonu v 9 stupních
- Digitální displej Funkce
- Easy-clean sklokeramická - povrch.
- Indikace zbytkového tepla 5-násobný ukazatel zbytkového tepla

Životní prostředí a bezpečnost:

- Přednastavené na zemní plyn (20mbar)

Výkon a rozměry:

- Centrum přední: Standardní hořák až 1,9 kW (v závislosti na plynu)
- Centrum back: ekonomika Hořák do 1,1 kW (v závislosti na plynu)
- Zleva: wok hořák do 6 kW (v závislosti na plynu)
- Pravý přední: Standardní hořák až do 1,9 kW (v závislosti na plynu)
- Vzadu vpravo: Rapid vypalovačka až 2,8 kW (v závislosti na plynu)

příslušenství

- 1 x wok upevňovacího kroužku, 1 x Espresso kříž, 1 x tepla difuzoru uzavřený
- LPG (50mbar) uzavřené
- Délka napájecího kabelu (1,50 m)
- U plynových varných desek s celkovou příkon 11 kW další podmínky musí být splněny, včetně řízeného větrání takové. Jako digestoři v režimu výfuku. Ty jsou nutné vyjasnit s instalačním programem.

iQ700**ER9A6SD70D****90 cm, vaření, keramika**

rozměrové výkresy

