


iQ700

EX675FXC1E

fazetový design

indukční sklokeramická varná deska s ovládáním, 60 cm

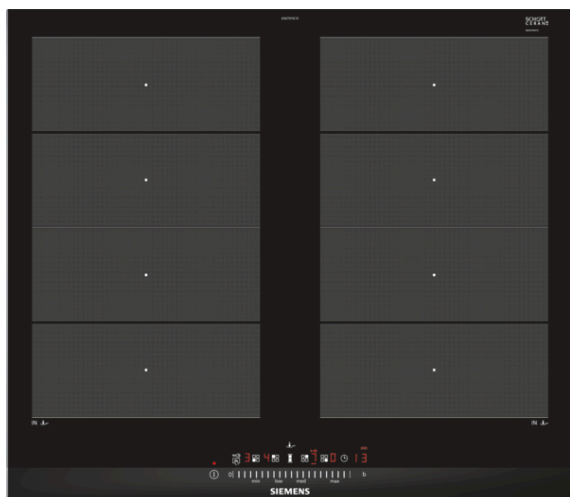

Indukční varná deska s inovativními funkcemi pro větší flexibilitu při vaření.

✓ Senzor na smažení FryingSensor udržuje požadovanou teplotu při smažení na stále stejné úrovni, takže nic nepřipálíte.

Vybavení

Technické údaje

Označení produktové řady : Varná deska ovládáním keramika

Konstrukce : Vestavný

Zdroj el.energie : Elektrický

Počet varných zón, které mohou být použity současně : 4

Rozměry niky (mm) : 51 x 560-560 x 490-500

Šířka (mm) : 602

Rozměry spotřebiče (mm) : 51 x 602 x 520

Rozměry zabaleného spotřebiče (mm) : 126 x 753 x 603

Hmotnost netto (kg) : 13,8

Hmotnost brutto (kg) : 15,0

Ukazatel zbytkového tepla : Separátní

Umístění ovládacího panelu : Vpředu

Základní materiál povrchu : Sklokeramika

Materiál povrchu : Alu, kartáčovaný, Černá

Barva rámu : Alu, kartáčovaný

Aprobační certifikáty : AENOR, CE

Délka přívodního kabelu (cm) : 110

EAN : 4242003716830

Příkon (W) : 7400

Napětí (V) : 220-240

Frekvence (Hz) : 50; 60



zvláštní příslušenství

HZ390522	gril na
HZ390512	Teppan Yaki gril, velký
HZ390511	Teppan Yaki gril, 3/4
HZ390230	system. pánev pro pečicí senzor (Ø 21cm)
HZ390220	system. pánev pro pečicí senzor (Ø 18cm)
HZ390210	system. pánev pro pečicí senzor (Ø 15cm)
HZ390090	WOK-pánev s mřížkou a poklicí
HZ390042	sada nádobí - 3 hrnce + 1 pánev
HZ390012	nerezový pekáč
HZ390011	nerezový pekáč

iQ700**EX675FXC1E****fazetový design****indukční sklokeramická varná deska s
ovládáním, 60 cm****Vybavení****Design**

- fazetový design
- 2 FlexZone

Komfort

- senzorové ovládání touchSlider
- senzor na smažení fryingSensor Plus se 4 úrovněmi stupňů teploty
- funkce reStart
- funkce quickStart
- 4 indukční varné zóny
- ukazatel spotřeby energie
- 17 stupňů výkonu
- timer
- minutka

Bezpečnost

- rozpoznání přítomnosti hrnce
- funkce powerManagement - nastavení max.příkonu desky
- bezpečnostní vypínání
- dětská pojistka
- funkce zablokování desky na 20 sekund - např. pro čištění
- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač

Rychlost

- powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny

Rozměry a technické informace

- přípojovací kabel (1,1 M)
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- příkon: 7,4 kW

Příslušenství

- lze kombinovat se sklokeramickými varnými deskami ve shodném fazetovém designu
- přípojovací kabel součástí balení

iQ700
EX675FXC1E
fazetový design
indukční sklokeramická varná deska s
ovládáním, 60 cm

Rozměrové výkresy

