

DA 9299 W Screen blbo

Nástěnný odsávač par

– exkluzivní skleněná čelní stěna Blackboard a intuitivní ovládání SmartControl



- lineární tvar s šířkou 880 mm a minimální hloubkou 256 mm
- jedinečný komfort při obsluze – Con@ctivity
- výklonný čelní panel – pro optimální odsávání
- Rovnoměrné osvětlení díky LED liště
- Efektivní filtrace – 10vrstvý nerezový tukový filtr

A+++

EAN: 4002516788676 / Číslo materiálu: 12506080 / Číslo starého materiálu: 28929970D

Provedení	
Nástěnný odsavač par	•
Provozní způsoby	
Způsob vedení vzduchu	S možností přestavby
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení	Uhlíkový filtr DKF 29
Design	
Barva	Blackboard
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Automatická funkce Con@ctivity	•
Elektronické ovládání	•
Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně)	3
Dotykové ovládání	•
Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně	•
Doběh 5/15 min	•
Indikace nasycení tukových filtrů	•
Programovatelný ukazatel nasycení tukových filtrů	•
Programovatelný ukazatel nasycení aktivních uhlíkových filtrů	•
Akustický balíček Silence	•
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+++
ECO motor	•
Systém řízení výkonu	•
Roční spotřeba energie v kWh/rok	21,3
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
Třída účinnosti filtrace tuků	C
Filtrační systém	
Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí	3
Osvětlení	
LED	•
Počet x W	1 x 3,0 W
Intenzita osvětlení v lx	350 lx
Barevná teplota světla v K	3500 Kelvin
Ventilátor	
Oboustranně odsávací ventilátor	•
Stejnoseměrný motor (motor DC)	•
Odtah	
Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	210
Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	300
Výkon stupně 3 (m ³ /h) dle EN 61591	415
Výkon intenzivního stupně (m ³ /h)	650
Výkon intenzivního stupně 2 (m ³ /h)	915
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	38,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	46,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	53,0
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	63,0

DA 9299 W Screen blbo

Nástěnný odsávač par

– exkluzivní skleněná čelní stěna Blackboard a intuitivní ovládání SmartControl



EAN: 4002516788676 / Číslo materiálu: 12506080 / Číslo starého materiálu: 28929970D

Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	70,0
Akustický tlak při provozním stupni 1 (dB(A) re 20 µPa)	23,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	31,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	38,0
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	48,0
Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	56,0
Cirkulace	
Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591	175
Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591	270
Výkon stupně 3 (m³/h) dle EN 61591	420
Výkon intenzivního stupně 1 (m³/h) dle EN 61591	620
Výkon intenzivního stupně 2 (m³/h) dle EN 61591	715
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	40,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	49,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	59,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	68,0
Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	71,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	26,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	34,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	44,0
Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	54,0
Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	57,0
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání	•
Jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)	•
Technické údaje	
Celková výška odsavače v odtahu a v externím provedení v mm	500
Celková výška odsavače v cirkulaci a externím provedení v mm	500
Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum	500
Šířka těla odsavače v mm	880
Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum	500
Výška těla odsavače v mm	500
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum	500
Hloubka těla odsavače v mm	260
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum	500
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm	450
Hmotnost netto v kg	20,0

DA 9299 W Screen blbo

Nástěnný odsávač par

– exkluzivní skleněná čelní stěna Blackboard a intuitivní ovládání SmartControl




EAN: 4002516788676 / Číslo materiálu: 12506080 / Číslo starého materiálu: 28929970D

Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,5
Ochranná zástrčka	•
Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm	650
Celkový příkon v kW	0,23
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50
Montážní pokyny	
Připojení odtahu nahoru	•
Připojení odtahu nahoru a dozadu	•
Průměr odtahového hrdla v mm	150
Dodávané příslušenství	
Rozdělovač vzduchu pro cirkulaci	•
Zpětná klapka	•
Příslušenství k dokoupení	
Aktivní uhlíkový filtr	Nein

DA 9299 W Screen blbo

Nástěnný odsávač par

– exkluzivní skleněná čelní stěna Blackboard a intuitivní ovládání SmartControl

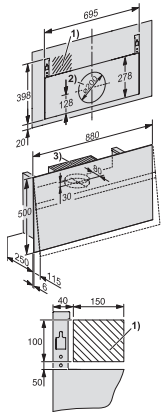

DA9298W, DA9299W Screen Reference, Installation drawings