

iQ700, Vestavná kombinovaná parní trouba, 60 x 60 cm, Nerez HS658GXS1



včetně příslušenství

1 x smaltovaný plech, 1 x rošt, 1 x univerzální pánev, děrovaný, velikost XL, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost S

zvláštní příslušenství

HZ531010 Pečící plech s nepřilnavým povrchem, HZ532010 Pečící plech s nepřilnavým povrchem, HZ36D613 Neděrovaná parní nádoba velikosti S, HZ36D613G Děrovaná parní nádoba velikosti S, HZ617000 Forma na pizzu, HZ625071 Grilovací plech, HZ631070 Smaltovaný pečící plech pro pyrolýzu, HZ632070 Pečící plech, HZ633001 Víko pro profi plech, HZ633070 Profi pánev, HZ636000 Skleněná pánev, HZ664000 Kombinovaný rošt (pára), HZ66X650 Lišta, HZ915003 Skleněný pekáč, HZGOAS00 Sítový kabel, délka 3 m

A⁺

Zkráťte dobu vaření díky rychlému předehrátí a funkci coolStart.

- ✓ ecoClean Plus - výrazně snazší čištění trouby.
- ✓ fullSteam: Vařte zdravě, šetrně a přirozeně.
- ✓ TFT touchdisplay Plus – dotyková navigace pro jednoduché a intuitivní ovládání.
- ✓ roastingSensor Plus: Tříbodová teplotní sonda pro vynikající pečení.
- ✓ cookControl Plus – základ úspěšného pečení.

Vybavení

Technické údaje

Druh spotřebiče: Vestavné
Otevírání dvířek: Výklopná dvířka
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Rozměry spotřebiče: 595 x 594 x 548 mm
Rozměry zabaleného spotřebice: 675 x 660 x 690 mm
Materiál ovládacího panelu: Nerez
Materiál dveří: sklo
Váha: 46.3 kg
Délka přívodního kabelu: 120.0 cm
EAN: 4242003658321
Proud: 16 A
Nominální výkon: 220-240 V
Frekvence: 60; 50 Hz
Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
Počet varných prostorů: 1
Využitelný objem (dutiny) - NOVINKA (2010/30/ES): 71 l
Třída energetické účinnosti: A+
Spotřeba energie na cyklus - konvenční ohřev (2010/30/EC): 0.87 kWh/cyklus
Spotřeba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenční ohřev (2010/30/EC): 0.69 kWh/cyklus
Index energetické účinnosti (2010/30/EC): 81.2 %
Dodávané příslušenství: 1 x smaltovaný plech, 1 x rošt, 1 x univerzální pánev, 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost S, 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost XL, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost S



iQ700, Vestavná kombinovaná parní trouba, 60 x 60 cm, Nerez HS658GXS1

Vybavení

Typ trouby / druh ohřevu

- Kombinovaná parní trouba s 15 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrzené jádlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování teploty
- Kombinovaná parní trouba a 15 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrzené jádlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování teploty, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování
- rozsah teploty: 30 °C - 250 °C
- vnitřní objem: 71 l

Výsuvný systém

- počet pečících úrovní: 5 ks
- závěsné rošty, 3násobný teleskopický výsuv, se stop funkcí, plně výsuvný

Design

- otočné voliče
- antracitový smalt

Cištění

- ecoClean katalytické čištění: strop, zadní stěna, boční stěny
- ecoClean Plus - přídavný čisticí program při silnějším znečištění
- humidClean - hydrolytické čištění
- humidClean - hydrolytické čištění
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

Komfort

- 5,7" barevný grafický TFT displej vč. češtiny, s dotykovým ovládáním
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu teplotní sondy program sabat
- další funkce:
- program na odvápnění
- automatické vyrovnaní bodu varu dle nadm.výšky sušení
- výklopná dvířka, softMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek, softClose - dovídání dvířek
- designové madlo z nerezové oceli
- pomočný systém: cookControl Plus
- bakingSensor
- roastingSensor Plus teplotní sonda
- rychlouhřev
- coolStart
- LED osvětlení, víceúrovňové LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- zásobník na vodu o objemu 1 l
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu

- umístění parního generátoru mimo varný prostor
- chladící ventilátor

Příslušenství

- rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, 1 x děrovaná parní nádoba (velikost S), děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1 x neděrovaná parní nádoba (velikost S)

Bezpečnost a energetická náročnost

- chladná dvířka trouby
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří

Technické informace



- délka původního kabelu: 120 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.6 kW
- energetická třída (dle EU 65/2014): A+
- spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.87 kWh (na stupni třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.69 kWh
- počet pečících prostorů: 1 zdroj tepla: elektřina objem pečícího prostoru: 71 l

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalacních materiálech“
- Doporučujeme vám vybrat si doplňkové produkty v rámci řady IQ700, aby byla zaručena optimální designová kombinace všech vestavěných spotřebičů.

iQ700, Vestavná kombinovaná parní trouba, 60 x 60 cm, Nerez HS658GXS1

Rozměrové výkresy

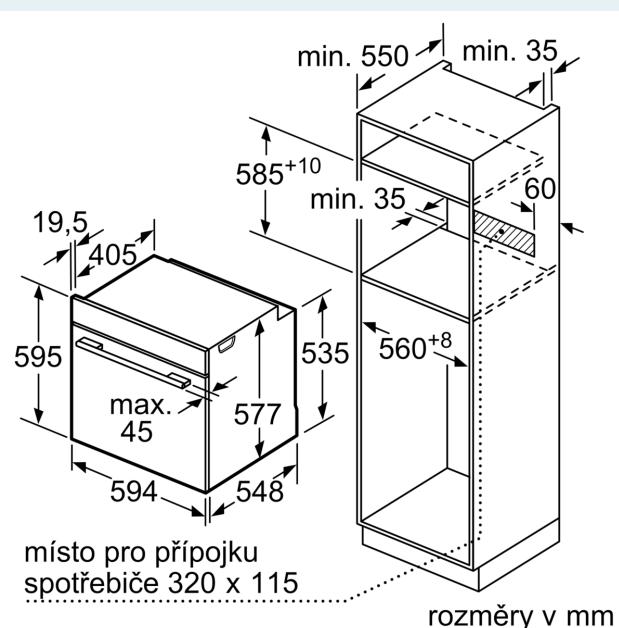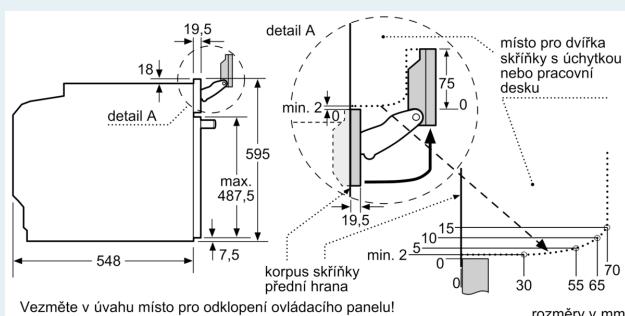

Pokud je spotřebič vestavěný pod varnou deskou, musí být dodržená následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

| Typ varné desky | min. tloušťka pracovní desky |
|---------------------------------|------------------------------------|
| indukční varná deska | nasazená 37 mm v rovině 38 mm |
| celoplošná indukční varná deska | 47 mm 48 mm |
| plynová varná deska | 30 mm 38 mm |
| elektrická varná deska | 27 mm 30 mm |

