


## iQ700, Indukční varná deska, 90 cm, Černá, instalace na pracovní desku s rámečkem EX975LXC1E

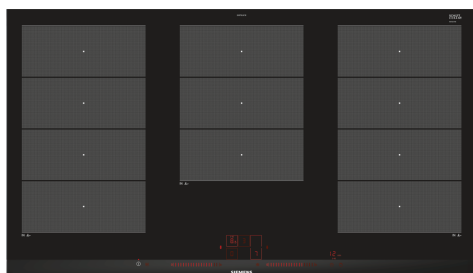

### zvláštní příslušenství

HZ390011 Nerezový pekáč, HZ390012 Nástavec pro vaření v páře do HZ390011, HZ390090 Wok pánve s mřížkou a poklicí, HZ390210 Pánev pro pečicí senzor (Ø 15cm), HZ390220 Pánev pro pečicí senzor (Ø 19 cm), HZ390230 Pánev pro pečicí senzor (Ø 21cm), HZ390512 Teppan Yaki gril, velký, HZ390522 Grilovací plát, HZ394301 Spojovací lišta, HZ9ES100 Vaříč na espresso, HZ9FE280 Pánev na pečení Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Nádoba na flex varné zóny, HZ9FF030 Nádobí na flex varné zóny, 3 kusy, HZ9FF040 Nádoby na flex varné zóny, 4 kusy, HZ9SE030 Sada nádobí, HZ9SE040 4 dílná sada nádobí, HZ9SE060 6 dílná sada nádobí, HZ9TY010 Teppan Yaki

Moderní indukční varná deska s flexibilní varnou zónou - nabízí dokonalou varibilitu a mnoho flexibility při vaření.

- ✓ flexInduction – inteligentní varná zóna, která se přizpůsobí vašemu nádobí.
- ✓ dual lightSlider – varnou desku můžete ovládat dotykem a tahem.
- ✓ fryingSensor Plus – už žádné připečení nebo připálení pokrmů.
- ✓ Funkce powerMove Plus nabízí možnost ovládat stupně výkonu varné desky pouhým pohybem hrnce či varné jiné varné nádoby.
- ✓ powerBoost - zvyšuje výkon indukční varné zóny až o 50 %.

### Vybavení

#### Technické údaje

Druh spotřebiče: .....	Varná deska s ovládaním
Druh spotřebiče: .....	Vestavné
Připojení ke zdroji energie: .....	Elektrický
Počet varných zón: .....	5
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	. 51 x 880-880 x 490-500 mm
Šířka: .....	912 mm
Rozměry spotřebiče: .....	51 x 912 x 520 mm
Rozměry zabaleného spotřebiče: .....	126 x 1073 x 603 mm
Váha: .....	20.2 kg
Hmotnost brutto: .....	24.0 kg
Ukazatel zbytkového tepla: .....	ano
Umístění ovládacího panelu: .....	Vpředu
Základní materiál povrchu: .....	sklokeramika
Materiál povrchu: .....	Černá, Alu, kartáčovaný
Délka přívodního kabelu: .....	110.0 cm
EAN: .....	4242003692301
Nominální výkon: .....	220-240 V
Frekvence: .....	50; 60 Hz



## iQ700, Indukční varná deska, 90 cm, Černá, instalace na pracovní desku s rámečkem EX975LXC1E

### Vybavení

- 90 cm: komfortní prostor pro 5 hrnce nebo pánve

#### Flexibilita varných zón

- 3 x flexZone: použijte nádobí jakéhokoli tvaru nebo velikosti kdekoli na varné zóně dlouhé 40 cm.
- varná zóna, přední levá: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadní levá: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, střední vzadu: 300 mm, 240 mm, 2.6 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadní pravá: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, přední pravá: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

#### Komfort

- ovládání dual lightSlider: jednoduché a přehledné ovládání na dvou osvětlených dotykových panelech, které jsou při vypnutí zcela neviditelné.
- 17 stupňů výkonu: přesné nastavení 17 stupňů výkonu (9 hlavních a 8 mezi stupňů výkonu)
- funkce udržování teploty: udržujte pokrmy teplé při přednastavené nízké úrovni výkonu
- minutka, timer Doba vaření, timer: vypne varnou zónu na konci nastaveného času (např. při přípravě vařených vajec).
- minutka, timer Doba vaření, timer: na konci nastaveného času zazní akustický signál (např. při vaření těstovin).
- timer Doba vaření: ukazuje, kolik času uplynulo od spuštění timeru (např. u brambor).

#### Úspora času a efektivita

- powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny): využijte o 50 % více výkonu při vaření např. vody, než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu
- panBoost: rozehejte pánve rychleji než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu, a zároveň ochraňte jejich povrchovou úpravu
- powerMove Plus: zvyšte nebo snižte stupeň výkonu jednoduše pohybem hrnce dopředu nebo dozadu.
- quickStart: při zapnutí varná deska automaticky vybere varnou zónu s nádobím (umístěným ve vypnutém stavu)
- reStart: v případě neúmyslného vypnutí obnovte všechna předchozí nastavení opětovným zapnutím varné desky do 4 sekund

#### Speciální vybava

- fryingSensor Plus s 5 stupni teploty: zabraňuje připálení díky automatické regulaci teploty integrovaného senzoru

#### Design

- fazetový design

#### Bezpečnost

- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu: indikuje, které varné zóny jsou stále horké nebo teplé
- dětská pojistka: zabrání nechtěné aktivaci varné desky

- ochrana při utírání: otřete překypělou tekutinu bez neúmyslné změny nastavení (blokování všech dotykových tlačítek na 30 sekund).
- hlavní vypínač: vypnutí všech varných zón pouhým stisknutím tlačítka
- bezpečnostní vypínání: z bezpečnostních důvodů se ohřev vypne po nastaveném čase bez další uživatelské interakce (lze nastavit)
- ukazatel spotřeby energie: ukazuje spotřebu elektřiny posledního procesu vaření.

#### Instalace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51 x 912 x 520 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 51 x 880 x 490 - 500 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 16 mm
- příkon: 11.1 kW
- powerManagement: v případě potřeby omezí maximální výkon (závisí na pojistkové ochraně elektrické instalace)
- délka připojovacího kabelu: 110 cm, připojovací kabel je součástí spotřebiče

## iQ700, Indukční varná deska, 90 cm, Černá, instalace na pracovní desku s rámečkem EX975LXC1E

### Rozměrové výkresy

