

## PUR 98 W

Nástěnný odsávač par  
s tlačítky EasySwitch pro pohodlnou obsluhu a s LED osvětlením



- Nadčasový design – nerezová výsuvná clona odsavače v šířce 898 mm
- Vysoký výkon – 650 m<sup>3</sup>/h na intenzivní stupeň
- Efektivní filtrace – 10vrstvý nerezový tukový filtr
- Bezpečnost a snadná údržba – Miele CleanCover
- Vhodné do každého obydlí – připraveno pro odtah i cirkulaci



EAN: 4002515711408 / Číslo materiálu: 10351370 / Číslo starého materiálu: 28419854D

<b>Provedení</b>	
Nástěnný odsávač par	•
Barva přístroje	Nerez
<b>Provozní způsoby</b>	
Způsob vedení vzduchu	S možností přestavby
Potřebná sada pro přestavbu na cirkulaci k dokoupení	DUW 20
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení	DKF 12-P
<b>Design</b>	
Možné v barvě RAL (při objednávce uveďte kód barvy)	•
<b>Komfort při obsluze</b>	
Elektronické ovládání	•
Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně)	3
Intenzivní stupeň	1
Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Roční spotřeba energie v kWh/rok	49,7
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
Třída účinnosti filtrace tuků	A
<b>Komfort při údržbě</b>	
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•
<b>Filtrační systém</b>	
Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí	3
<b>Osvětlení</b>	
LED	•
Počet x W	3 x 3 W
Intenzita osvětlení v lx	450 lx
Barevná teplota světla v K	3000 Kelvin
<b>Ventilátor</b>	
Oboustranně odsávací ventilátor	•
Střídavý motor (motor AC)	•
<b>Odtah</b>	
Výkon stupně 1 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	265
Výkon stupně 2 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	320
Výkon stupně 3 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	395
Výkon intenzivního stupně 1 (m <sup>3</sup> /h)	650
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	47,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	52,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	56,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	67,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	32,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	37,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	41,0

## PUR 98 W

Nástěnný odsávač par  
s tlačítky EasySwitch pro pohodlnou obsluhu a s LED osvětlením



EAN: 4002515711408 / Číslo materiálu: 10351370 / Číslo starého materiálu: 28419854D

Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 52,0

### Cirkulace

Výkon stupně 1 (m<sup>3</sup>/h) dle EN 61591 190

Výkon stupně 2 (m<sup>3</sup>/h) dle EN 61591 270

Výkon stupně 3 (m<sup>3</sup>/h) dle EN 61591 330

Výkon intenzivního stupně 1 (m<sup>3</sup>/h) dle EN 61591 460

Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 54,0

Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 60,0

Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 64,0

Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 71,0

Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 39,0

Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 45,0

Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 48,0

Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 56,0

### Bezpečnost

Bezpečnostní vypínání •

### Technické údaje

Celková výška odsavače v odtahu a v externím provedení v mm 685–1005

Celková výška odsavače v cirkulaci a externím provedení v mm 815–1135

Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum 685

Šířka těla odsavače v mm 898

Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum 1005

Výška těla odsavače v mm 62

Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum 815

Hloubka těla odsavače v mm 500

Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum 1135

Hmotnost netto v kg 25,0

Délka elektrického přívodního kabelu v m 1,5

Ochranná zástrčka •

Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm 450

Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm 650

Napětí ve V 230

Jištění v A 10

Počet fází 1

Celkový příkon v kW 0,22

Frekvence v Hz 50

### Montážní pokyny

Připojení odtahu nahoru •

Připojení odtahu nahoru a dozadu •

Průměr odtahového hrdla v mm 150

PUR 98 W

Nástěnný odsávač par  
s tlačítky EasySwitch pro pohodlnou obsluhu a s LED osvětlením



EAN: 4002515711408 / Číslo materiálu: 10351370 / Číslo starého materiálu: 28419854D

Teleskopický komín

•

**Dodávané příslušenství**

Zpětná klapka

•


**Příslušenství k dokoupení**

Regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr

DKF 12-R

PUR 98 W

Nástěnný odsávač par  
s tlačítky EasySwitch pro pohodlnou obsluhu a s LED osvětlením

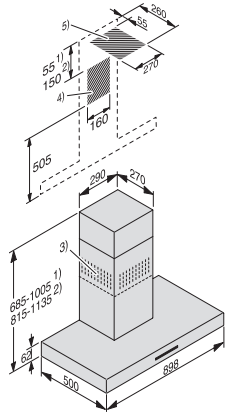

PUR92W Living, PUR98W, DA419-6, DA419-7 (Installation drawing)