

PUR 68 W

Nástěnný odsávač par
s tlačítky EasySwitch pro pohodlnou obsluhu a s LED osvětlením



- nadčasový design – výsuvná clona odsavače o šířce 598 mm
- Vysoký výkon – 650 m³/h na intenzivní stupeň
- Efektivní filtrace – 10vrstvý nerezový tukový filtr
- Bezpečnost a snadná údržba – Miele CleanCover
- Vhodné do každého obydlí – připraveno pro odtah i cirkulaci



EAN: 4002515710784 / Číslo materiálu: 10351360 / Číslo starého materiálu: 28416854D

Provedení	
Nástěnný odsavač par	•
Barva přístroje	Nerez
Provozní způsoby	
Způsob vedení vzduchu	S možností přestavby
Potřebná sada pro přestavbu na cirkulaci k dokoupení	DUW 20
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení	DKF 12-P
Design	
Možné v barvě RAL (při objednávce uveďte kód barvy)	•
Komfort při obsluze	
Elektronické ovládání	•
Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně)	3
Intenzivní stupeň	1
Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Roční spotřeba energie v kWh/rok	47
Roční spotřeba energie v kWh/rok	47,0
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
Třída účinnosti filtrace tuků	A
Komfort při údržbě	
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•
Filtrační systém	
Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí	2
Osvětlení	
LED	•
Počet x W	2 x 3 W
Intenzita osvětlení v lx	330 lx
Barevná teplota světla v K	3000 Kelvin
Ventilátor	
Oboustranně odsávací ventilátor	•
Střídavý motor (motor AC)	•
Odtah	
Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	265
Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	320
Výkon stupně 3 (m ³ /h) dle EN 61591	395
Výkon intenzivního stupně 1 (m ³ /h)	650
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	47,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	52,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	56,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	67,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	32,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	37,0

PUR 68 W

Nástěnný odsávač par
s tlačítky EasySwitch pro pohodlnou obsluhu a s LED osvětlením



EAN: 4002515710784 / Číslo materiálu: 10351360 / Číslo starého materiálu: 28416854D

Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	41,0
Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	52,0
Cirkulace	
Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	190
Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	270
Výkon stupně 3 (m ³ /h) dle EN 61591	330
Výkon intenzivního stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	460
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	54,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	60,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	64,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	71,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	39,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	45,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	48,0
Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	56,0
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání	•
Technické údaje	
Celková výška odsavače v odtahu a v externím provedení v mm	685–1005
Celková výška odsavače v cirkulaci a externím provedení v mm	815–1135
Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum	685
Šířka těla odsavače v mm	598
Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum	1005
Výška těla odsavače v mm	62
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum	815
Hloubka těla odsavače v mm	500
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum	1135
Hmotnost netto v kg	21,0
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,5
Ochranná zástrčka	•
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm	450
Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm	650
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Celkový příkon v kW	0,22
Frekvence v Hz	50
Montážní pokyny	
Připojení odtahu nahoru	•

PUR 68 W

Nástěnný odsávač par
s tlačítky EasySwitch pro pohodlnou obsluhu a s LED osvětlením




EAN: 4002515710784 / Číslo materiálu: 10351360 / Číslo starého materiálu: 28416854D

Připojení odtahu nahoru a dozadu	•
Průměr odtahového hrdla v mm	150
Teleskopický komín	•
Dodávané příslušenství	
Zpětná klapka	•
Příslušenství k dokoupení	
Regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr	DKF 12-R

PUR 68 W

Nástěnný odsávač par

s tlačítky EasySwitch pro pohodlnou obsluhu a s LED osvětlením

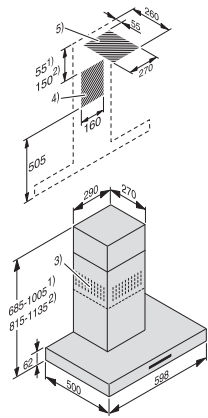

PUR68W, PUR62W Living, DA416-6, DA416-7 (Installation drawing)