

## iQ700, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černé sklo LC91KWP60



A+



### zvláštní příslušenství

LZ11AXC56	CleanAir Plus cirkulační sada (vnější)
LZ11AXE61	Komín pro dekorativní odsavače par
LZ31XXB16	CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)
LZ10AXL50	Prodloužení komínu odsavače (1500 mm)
LZ11AKB16	CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)
LZ11AKI16	CleanAir Plus cirkulační sada
LZ11AKV16	CleanAir Plus cirkul. sada (bez komínu)
LZ10AKS00	Long Life cirkulační sada
LZ10AXK50	Prodloužení komínu odsavače (1000 mm)
LZ00XXP00	Long Life pachový filtr (náhradní)
LZ10AKR00	Long Life cirkulační sada (bez komínu)

Odsavač par s nakloněným designem a vysokým výkonem odvětrávání.

- ✓ Motor iQdrive – tichý a vysoce výkonný motor se postará o účinné odstranění pachů a páry.
- ✓ Optimální viditelnost a atmosféra při vaření - LED osvětlení.
- ✓ touchControl - snadný způsob zvolení stupně odvětrání či intenzitu osvětlení.
- ✓ Příjemně tichý, přesto výkonný motor.
- ✓ Intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením

### Vybavení

#### Technické údaje

Typ konstrukce: .....	Nástěnná
Délka přívodního kabelu: .....	130.0 cm
Výška: .....	323 mm
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou: .....	450 mm
Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou: .....	650 mm
Váha: .....	23.6 kg
Řízení: .....	Elektrický
Regulace výkonových stupňů: .....	3-stupňová + 2 intenzivní
Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání: .....	525 m <sup>3</sup> /h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu: .....	512 m <sup>3</sup> /h
Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu: .....	402 m <sup>3</sup> /h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání: .....	991 m <sup>3</sup> /h
Maximum Air flow: .....	525 m <sup>3</sup> /h
Počet žárovek (ks): .....	2
Noise level: .....	58 dB(A) re 1 pW
Průměr odvětrávacího hrdla: .....	120 / 150 mm
Materiál tukového filtru: .....	Hliníkový tukový filtr, lze mýt v myčce nádobí
EAN: .....	4242003761045
příkon: .....	266 W
Proud: .....	10 A
Nominální výkon: .....	220-240 V
Frekvence: .....	50; 60 Hz
Typ zástrčky: .....	zalitá zástrčka s uzemněním
Druh instalace: .....	Na stěnu
Možnost odloženého vypnutí: .....	10 min



## iQ700, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černé sklo LC91KWP60

### Vybavení

#### Design

- nakloněný design
- černý se skleněným štítem

#### Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A+\* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 38.5 kWh/rok\*
- třída účinnosti odsávání: A\*
- třída účinnosti osvětlení: A\*
- třída účinnosti tukového filtru: B\*
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 45/58 dB\*
- výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 525 m³/h, intenzivní stupeň 991 m³/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání:
  - max. normální stupeň: 58dB(A) re 1 pW
  - intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW
- s cleanAir Plus sadou pro provoz s cirkulací (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhne váš odsavač par níže uvedených hodnot:
  - - výkon odsávání: max. normální stupeň: 497m³/h
  - intenzivní: 781m³/h
  - - hodnoty hlučnosti: max. normální stupeň: 68dB(A) re 1 pW
  - intenzivní: 79dB(A) re 1 pW

#### Komfort

- možnost odtahu i recirkulace
- při recirkulaci je možné používat odsavač par i bez komínu
- pro cirkulaci vzduchu je nutná montážní sada pro provoz s cirkulací nebo CleanAir Plus montážní sada (zvláštní příslušenství)
- funkce powerBoost
- touchControl ovládání
- elektronické ovládání
- touchControl ovládání a 2x7-segmentový displej
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- doběh ventilátoru: 10 min
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- snadno omyvatelný vnitřní rám
- funkce stmívání
- softLight
- vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným odsáváním
- asynchronní účinný iQdrive motor
- osvětlení: 2 x 3W LED
- intenzita světla: 519 lux
- barevná teplota: 3500 K
- obvodové odsávání
- ukazatel nasycení kovového tukového a pachového filtru
- skleněný kryt filtru, kovový tukový filtr
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí

#### Technické informace

- pro montáž na stěnu nad varné místo
- EasyInstallation system
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- délka přívodního kabelu: 130 cm
- příkon: 266 W





#### Rozměry

- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 930-1200 x 890 x 499 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 990-1260 x 890 x 499 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 454 mm x 890 x 499 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (V x Š x H):
  - 1120 x 890 x 499mm - montáž na komín
  - 1190-1460 x 890 x 499 mm - montáž na prodloužení komínu


\* Podle nařízení EU 65/2014

## iQ700, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černé sklo LC91KWP60


### Rozměrové výkresy

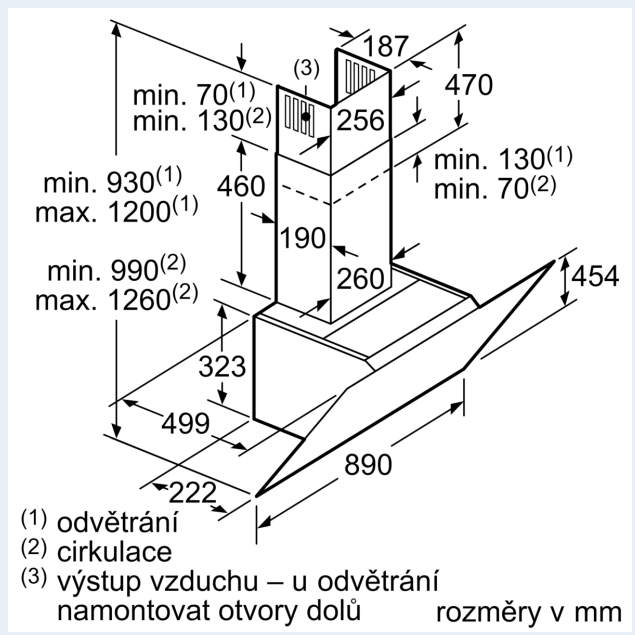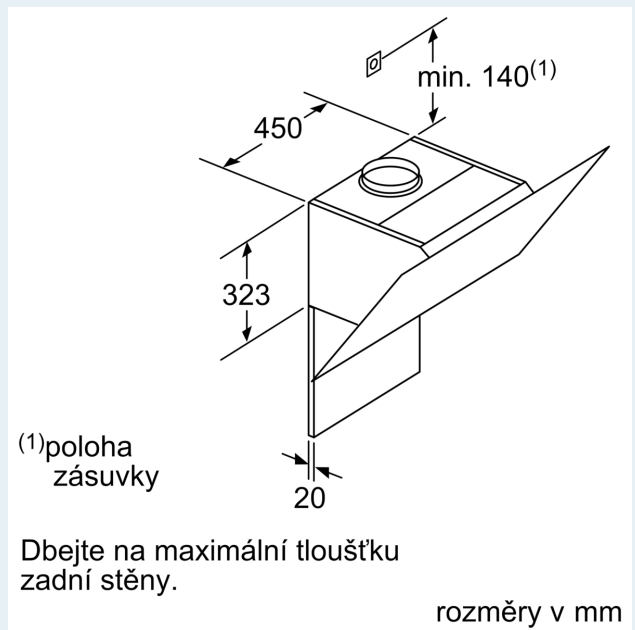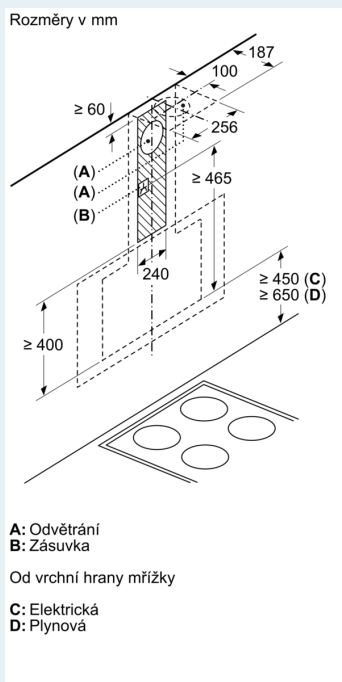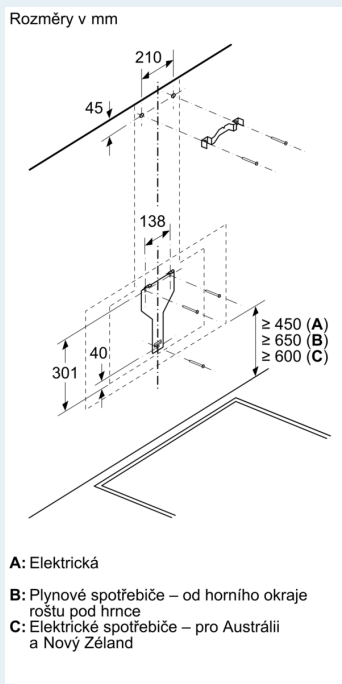

## Rozměrové výkresy

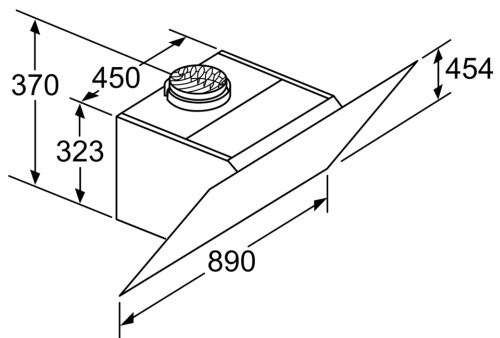

spotřebič v cirkulačním provozu  
bez kanálu  
nutná sada pro cirkulaci rozměry v mm

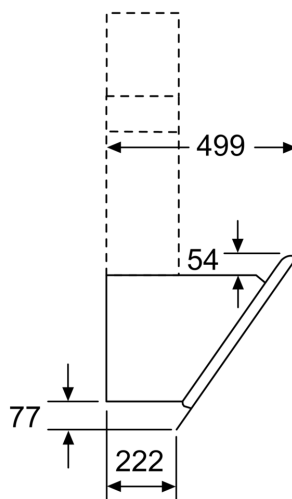

rozměry v mm