

iQ700, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černé sklo LC97FVW60



B



zvláštní příslušenství

LZ31XXB16	CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)
LZ00XXP00	Long Life pachový filtr (náhradní)
LZ10AFR00	Long Life cirkulační sada (bez komínu)
LZ10AFS00	Long Life cirkulační sada
LZ10AXK50	Prodloužení komínu odsavače (1000 mm)
LZ10AXL50	Prodloužení komínu odsavače (1500 mm)
LZ11AFB16	CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)
LZ11AFI16	CleanAir Plus cirkulační sada
LZ11AFV16	CleanAir Plus cirkul. sada (bez komínu)
LZ11AXC56	CleanAir Plus cirkulační sada (vnější)
LZ11AXE61	Komín pro dekorativní odsavače par

Odsavač par v ploché konstrukci s vysokým výkonem.

- ✓ Motor iQdrive – tichý a vysoce výkonný motor se postará o účinné odstranění pachů a páry.
- ✓ climateControl Sensor se systémem cookConnect - detekuje páru a pachy, aby automaticky upravil úroveň výkonu
- ✓ Podtrhněte náladu ve vaší kuchyni – emotionLight Pro.
- ✓ voiceControl – ovládejte funkce a osvětlení odsavače par hlasem.
- ✓ Home Connect – aplikace, díky které bude váš odsavač par fungovat chytřeji.

Vybavení

Technické údaje

Typ konstrukce:	Nástěnná
Délka přívodního kabelu:	130.0 cm
Výška:	430 mm
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou:	450 mm
Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou:	650 mm
Váha:	25.3 kg
Řízení:	Elektrický
Regulace výkonových stupňů:	3-stupňová + 2 intenzivní
Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání:	394 m³/h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu:	404 m³/h
Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu:	249 m³/h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání:	717 m³/h
Maximum Air flow:	394 m³/h
Počet žárovek (ks):	2
Noise level:	57 dB(A) re 1 pW
Průměr odvětrávacího hrdla:	120 / 150 mm
Materiál tukového filtru:	Hliníkový tukový filtr, lze mýt v myčce nádobí
EAN:	4242003761274
příkon:	150 W
Proud:	10 A
Nominální výkon:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Druh instalace:	Na stěnu
Možnost odloženého vypnutí:	10 min



iQ700, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černé sklo LC97FVW60

Vybavení

Design

- plochý design
- černý se skleněným štítem

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: B* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 40 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: B*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 43/57 dB*
- výkon odvětrání podle EN 61591:
- max. normální stupeň: 394 m³/h, intenzivní stupeň 717 m³/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání:
- max. normální stupeň: 57dB(A) re 1 pW
- intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW
- s cleanAir Plus sadou pro provoz s cirkulací (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhne váš odsavač par níže uvedených hodnot:
- - výkon odsávání: max. normální stupeň: 311 m³/h
- intenzivní: 578 m³/h
- - hodnoty hlučnosti: max. normální stupeň: 60dB(A) re 1 pW
- intenzivní: 74dB(A) re 1 pW

Komfort

- možnost odtahu i recirkulace
- pro provoz s cirkulací je nutná startovací montážní sada, která lze zakoupit jako zvláštní příslušenství
- při recirkulaci je možné používat odsavač par i bez komínu
- pro montáž na stěnu nad varné místo
- cookConnect System
- (s odpovídající varnou deskou)
- vzdálená kontrola a ovládání pro propojení domácích spotřebičů a provoz pomocí smartphonu nebo tabletu
- funkci Home Connect lze rozšířit o mnoho aplikací, které nabízejí i externí partneři
- možnost ovládání hlasem prostřednictvím běžných jazykových asistentů
- climateControl Sensor - automatická regulace síly odvětrání
- plně automatický odsavač par
- touchControl ovládání a LED displej, 2x7-segmentový displej
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- doba ventilátoru: 10 min
- funkce Boost
- snadno omyvatelný vnitřní rám
- osvětlení emotionLight Pro
- funkce stmívání
- softLight
- asynchronní účinný iQdrive motor

- osvětlení: 2 x 1,5W LED
- intenzita světla: 589 lux
- ukazatel nasycení kovového tukového a pachového filtru
- kazetový tukový filtr s hliníkovým rámečkem
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí

Technické informace

- výkon: 150 W
- napětí: 220 - 240 V
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)


Rozměry

- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 969-1239 x 890 x 263 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 1029-1299 x 890 x 263 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci, bez komínu (Vx Šx H): 500 mm x 890 x 263 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (V x Š x H):
- 1159 x 890 x 263mm - montáž na komín
- 1229-1499 x 890 x 263 mm - montáž na prodloužení komínu

* Podle nařízení EU 65/2014

iQ700, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černé sklo LC97FVW60

Rozměrové výkresy

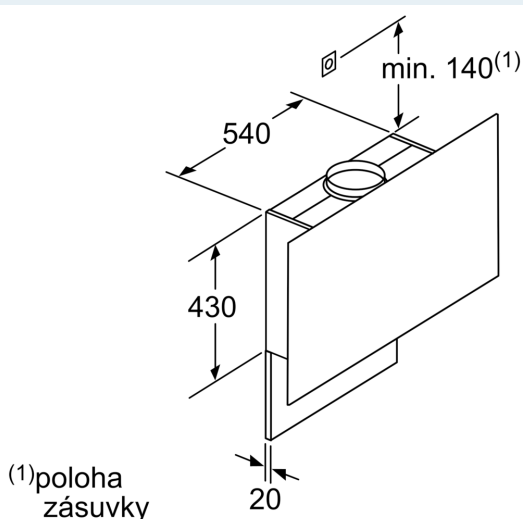


(1) poloha zásuvky

Dbejte na maximální tloušťku zadní stěny.


rozměry v mm

Rozměry v mm

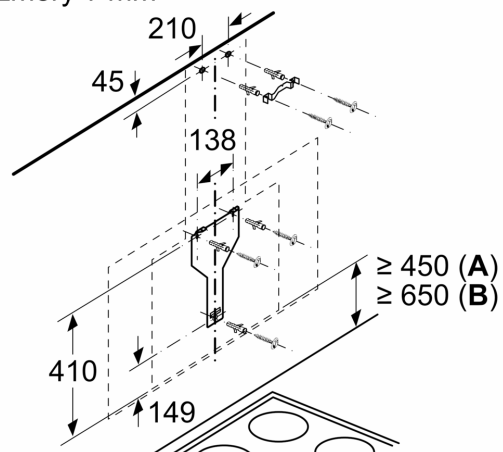

Od vrchní hrany mřížky


A: Elektrická
B: Plynová

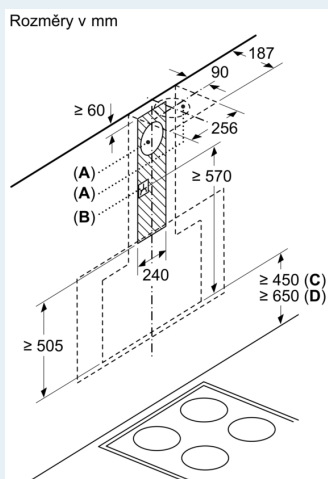

A: Odvětrání
B: Zásuvka

Od vrchní hrany mřížky


C: Elektrická
D: Plynová

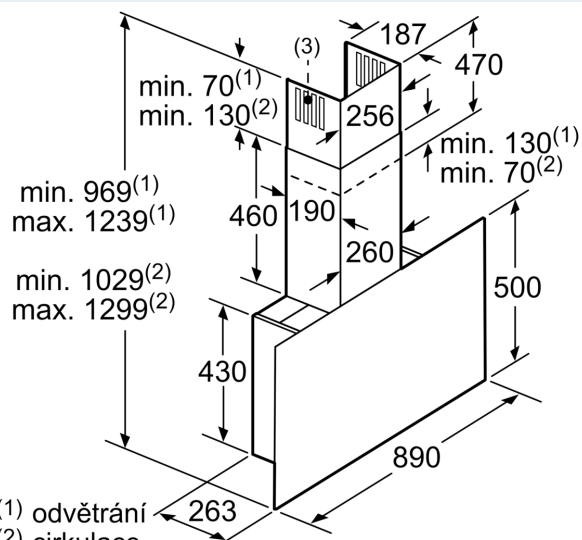


(1) odvětrání
(2) cirkulace
(3) výstup vzduchu – u odvětrání namontovat otvory dolů

rozměry v mm

Rozměrové výkresy

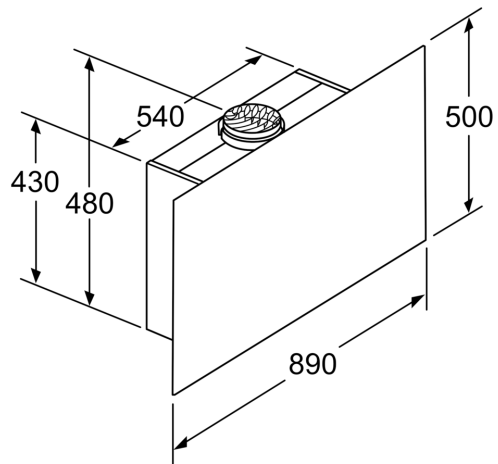

spotřebič v cirkulačním provozu
bez kanálu
nutná sada pro cirkulaci rozměry v mm

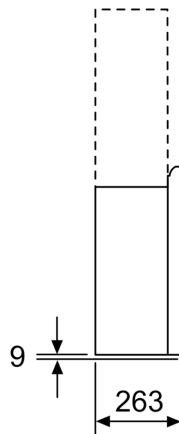

rozměry v mm