

## Serie 6, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černé sklo DWK98JM60





### zvláštní příslušenství

DWZOAK0R0	Long Life cirkulační sada (bez komínu)
DWZOAK0S0	Long Life cirkulační sada
DWZOAX5K0	Prodloužení komínu, 1000 mm
DWZOAX5L0	Prodloužení komínu, 1500 mm
DWZ1AK1B6	CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)
DWZ1AK1I6	CleanAir Plus cirkulační sada
DWZ1AK1V6	CleanAir Plus cirkul. sada (bez komínu)
DWZ1AX5C6	CleanAir Plus cirkulační sada (vnější)
DWZ1AX6E1	Komín pro dekorativní odsavače par
DZZ0XX0P0	Long Life pachový filtr (náhradní)
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)

## Nakloněný odsavač par: optimální pro snadné vaření.

- **Výjimečně tichý:** vysoce výkonný odsavač par s minimální hlučností.
- **Snadné čištění vnitřní části odsavače:** skryté šrouby a kabely spolu se zaoblenými hranami usnadňují čištění.
- **EcoSilence Drive™:** výkonný a energeticky úsporný motor pro odsavače par.
- **Ovládání DirectSelect:** rychlá úprava nastavení odsavače par pouhým dotykem.

### Technické údaje

Typ konstrukce:	Nástěnná
Délka přívodního kabelu:	130,0 cm
Výška:	323 mm
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou:	450 mm
Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou:	650 mm
Hmotnost netto:	23,1 kg
Řízení:	Elektrický
Regulace výkonových stupňů:	3 stupně + intenzivní
Max. výkon odvětrání:	468 m <sup>3</sup> /h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu:	460 m <sup>3</sup> /h
Max. výkon cirkulace vzduchu:	378 m <sup>3</sup> /h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání:	828 m <sup>3</sup> /h
Maximum Air flow:	468 m <sup>3</sup> /h
Počet žárovek (ks):	2
Hlučnost:	55 dB(A) re 1 pW
Průměr odvětrávacího hrdla:	120 / 150 mm
Materiál tukového filtru:	Hliníkový tukový filtr, lze mýt v myčce nádobí
EAN:	4242002946870
příkon:	163 W
Jištění:	10 A
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Způsob montáže:	Na stěnu



4 242002 946870

## Serie 6, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černé sklo DWK98JM60

### Nakloněný odsavač par: optimální pro snadné vaření.

#### Design

- nakloněný design
- černý se skleněným štítem

#### Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A+\* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 28.5 kWh/rok\*
- třída účinnosti odsávání: A\*
- třída účinnosti osvětlení: A\*
- třída účinnosti tukového filtru: B\*
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 45/55 dB\*
- výkon odvětrání podle EN 61591:
  - max. normální stupeň: 467 m<sup>3</sup>/h, intenzivní stupeň 828 m<sup>3</sup>/h
  - hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání:
    - max. normální stupeň: 55dB(A) re 1 pW
    - intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW
- s cleanAir Plus sadou pro provoz s cirkulací (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhne váš odsavač par níže uvedených hodnot:
  - výkon odsávání: max. normální stupeň: 460m<sup>3</sup>/h
  - intenzivní: 705m<sup>3</sup>/h
  - hodnoty hlučnosti: max. normální stupeň: 65dB(A) re 1 pW
  - intenzivní: 77dB(A) re 1 pW

#### Komfort

- možnost odtahu i recirkulace
- pro provoz s cirkulací je nutná startovací montážní sada, která lze zakoupit jako zvláštní příslušenství
- při recirkulaci je možné používat odsavač par i bez komína
- ovládání DirectSelect a LED displej
- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- funkce PowerBoost
- asynchronní EcoSilenceDrive motor
- osvětlení: 2 x 1,5W LED
- intenzita světla: 238 lux
- barevná teplota: 3500 K
- kazetový tukový filtr s hliníkovým rámečkem
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí

#### Technické informace


- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- příkon: 163 W
- pro montáž na stěnu nad varné místo
- EasyInstallation system
- 2 uchycení: přední a boční strana
- snadno omyvatelný vnitřní rám

#### Rozměry


- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 928-1198 x 890 x 499 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 988-1258 x 890 x 499 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 452 mm x 890 x 499 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (V x Š x H):
  - 1118 x 890 x 499mm - montáž na komín
  - 1188-1458 x 890 x 499 mm - montáž na prodloužení komínu

\* Podle nařízení EU 65/2014


**Serie 6, Nástěnný odsavač par, 90  
cm, černé sklo  
DWK98JM60**

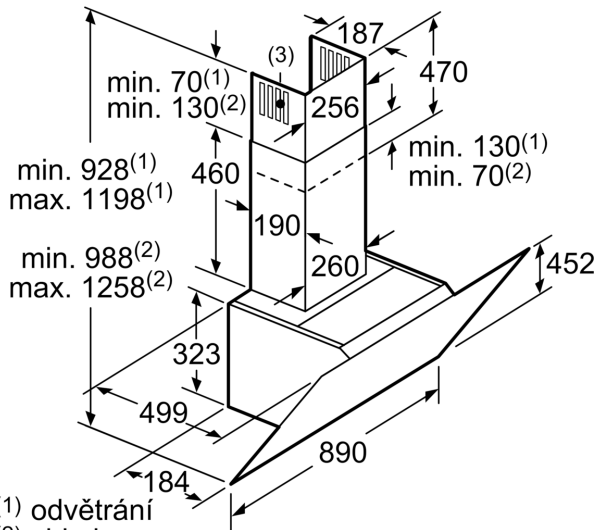

- (1) odvětrání  
 (2) cirkulace  
 (3) výstup vzduchu – u odvětrání  
 namontovat otvory dolů rozměry v mm

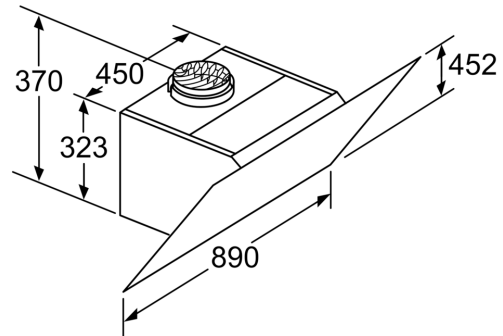


- spotřebič v cirkulačním  
 provozu bez kanálu  
 nutná sada pro cirkulaci rozměry v mm

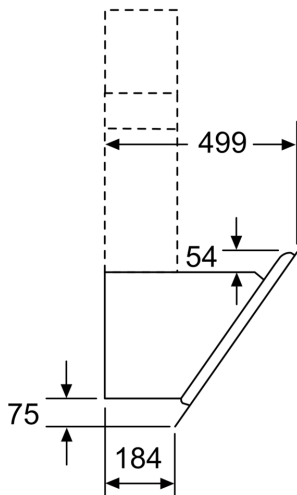

rozměry v mm


Rozměry v mm

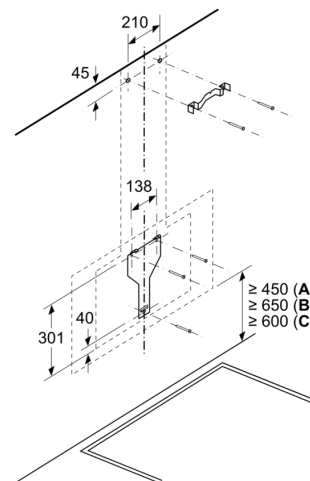

A: Elektrická

B: Plynové spotřebiče – od horního okraje  
 roštu pod hrnce


C: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii  
 a Nový Zéland

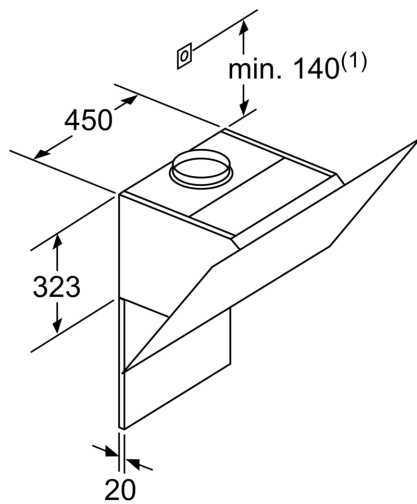

(1) poloha zásuvky

Dbejte na maximální tloušťku zadní stěny.

rozměry v mm

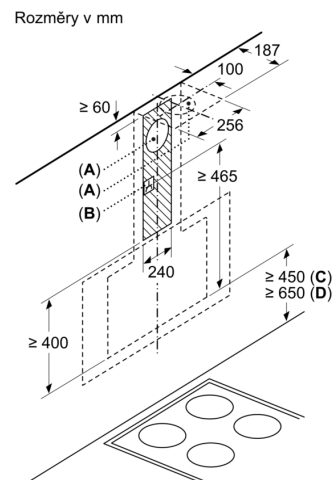

A: Odvětrání  
B: Zásuvka

Od vrchní hrany mřížky

C: Elektrická  
D: Plynová