

DA 2668

Vestavný plošný odsávač par s energet. úsporným LED osvětlením a tlačítky pro komfortní obsluhu.



- Individuální design kuchyně – úplná integrace o šířce 580 mm 580 mm
- jedinečný komfort při obsluze – Con@ctivity
- Vysoký výkon – 585 m³/h na intenzivní stupně
- Úspora energie a tichý provoz – výkonný ECO motor
- Efektivní filtrace – 10vrstvý nerezový tukový filtr



EAN: 4002515935538 / Číslo materiálu: 10751440 / Číslo starého materiálu: 28266855D

Provedení	
Vestavný plošný odsavač par	•
Barva přístroje	Nerez
Provozní způsoby	
Způsob vedení vzduchu	S možností přestavby
Potřebná sada pro přestavbu na cirkulaci k dokoupení	DUU 151
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení	DKF 19-P
Design	
Okrajové odsávání	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Automatická funkce Con@ctivity	•
Elektronické ovládání	•
Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně)	3
Aplikace Miele@mobile	•
Intenzivní stupně	1
Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně	•
Doběh 5/15 min	•
Indikace nasycení tukových filtrů	•
Indikace nasycení tukového filtru	•
Indikace nasycení aktivního uhlíkového filtru	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Roční spotřeba energie v kWh/rok	28,4
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+
ECO motor	•
Systém řízení výkonu	•
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
Třída účinnosti filtrace tuků	A
Komfort při údržbě	
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•
Filtrační systém	
Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí	2
Osvětlení	
LED	•
Počet x W	2 x 4,5 W
Intenzita osvětlení v lx	700 lx
Barevná teplota světla v K	3500 Kelvin
Tlumené osvětlení	•
Ventilátor	
Oboustranně odsávací ventilátor	•
Stejnoseměrný motor (motor DC)	•
Odtah	
Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	175
Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	265
Výkon stupně 3 (m ³ /h) dle EN 61591	365
Výkon intenzivního stupně 1 (m ³ /h)	585

DA 2668

Vestavný plošný odsávač par s energet. úsporným LED osvětlením a tlačítky pro komfortní obsluhu.



EAN: 4002515935538 / Číslo materiálu: 10751440 / Číslo starého materiálu: 28266855D

Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	35,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	44,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	51,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	64,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	21,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	29,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	37,0
Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	50,0
Cirkulace	
Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	115
Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	200
Výkon stupně 3 (m ³ /h) dle EN 61591	330
Výkon intenzivního stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	490
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	46,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	56,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	64,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	74,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	32,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	42,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	49,0
Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	60,0
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání	•
Technické údaje	
Šířka těla odsavače v mm	580
Výška těla odsavače v mm	63
Hloubka těla odsavače v mm	293
Hmotnost netto v kg	12,0
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,5
Ochranná zástrčka	•
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm	450
Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm	650
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Celkový příkon v kW	0,08
Frekvence v Hz	50
Montážní pokyny	
Připojení odtahu nahoru	•
Připojení odtahu nahoru a dozadu	•

DA 2668

Vestavný plošný odsávač par
s energet. úsporným LED osvětlením a tlačítky pro komfortní obsluhu.



EAN: 4002515935538 / Číslo materiálu: 10751440 / Číslo starého materiálu: 28266855D

Průměr odtahového hrdla v mm	150
Kombinace s varnou deskou Miele podporující WiFi	recommandé


Dodávané příslušenství

Zpětná klapka

•

DA 2668

Vestavný plošný odsávač par
s energet. úsporným LED osvětlením a tlačítky pro komfortní obsluhu.

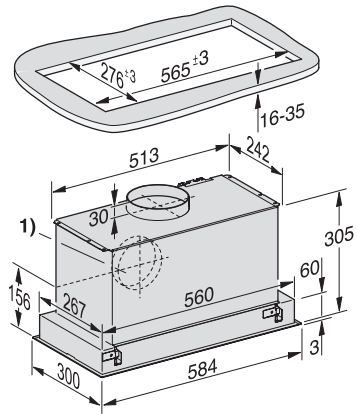

DA2668 Integrated cooker hood (Installation drawing)