

## DA 4298 W Puristic Plus

### Nástěnný odsavač par

s energet. úsporným LED osvětlením a tlačítky pro komfortní obsluhu.



- Nadčasový design – nerezová výsuvná clona odsavače v šířce 898 mm
- jedinečný komfort při obsluze – Con@ctivity
- Vysoký výkon – 630 m<sup>3</sup>/h na intenzivní stupeň
- Příjemně tiché – balíček Miele Silence
- Bezpečnost a snadná údržba – Miele CleanCover



EAN: 4002515935798 / Číslo materiálu: 10749580 / Číslo starého materiálu: 28429850D

<b>Provedení</b>	
Nástěnný odsavač par	•
Barva přístroje	Nerez
<b>Provozní způsoby</b>	
Způsob vedení vzduchu	S možností přestavby
Potřebná sada pro přestavbu na cirkulaci k dokoupení	DUW 20
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení	DKF 12-P
<b>Komfort při obsluze</b>	
Propojení s Miele@home	•
Automatická funkce Con@ctivity	•
Elektronické ovládání	•
Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně)	3
Aplikace Miele@mobile	•
Intenzivní stupeň	1
Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně	•
Doběh 5/15 min	•
Indikace nasycení tukových filtrů	•
Indikace nasycení tukového filtru	•
Indikace nasycení aktivního uhlíkového filtru	•
Akustický balíček Silence	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Roční spotřeba energie v kWh/rok	26,7
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A++
ECO motor	•
Systém řízení výkonu	•
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
Třída účinnosti filtrace tuků	A
<b>Komfort při údržbě</b>	
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•
<b>Filtrační systém</b>	
Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí	3
<b>Osvětlení</b>	
LED	•
Počet x W	3 x 3 W
Intenzita osvětlení v lx	670 lx
Barevná teplota světla v K	3500 Kelvin
Tlumené osvětlení	•
<b>Ventilátor</b>	
Oboustranně odsávací ventilátor	•
Stejnoseměrný motor (motor DC)	•
<b>Odtah</b>	
Výkon stupně 1 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	190
Výkon stupně 2 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	290
Výkon stupně 3 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	390
Výkon intenzivního stupně 1 (m <sup>3</sup> /h)	630
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	36,0

## DA 4298 W Puristic Plus

Nástěnný odsávač par

s energet. úsporným LED osvětlením a tlačítky pro komfortní obsluhu.



EAN: 4002515935798 / Číslo materiálu: 10749580 / Číslo starého materiálu: 28429850D

Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	45,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	52,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	64,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	21,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	30,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	37,0
Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	49,0
<b>Cirkulace</b>	
Výkon stupně 1 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	110
Výkon stupně 2 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	185
Výkon stupně 3 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	315
Výkon intenzivního stupně 1 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	460
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	45,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	53,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	64,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	73,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	30,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	38,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	49,0
Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	58,0
<b>Bezpečnost</b>	
Bezpečnostní vypínání	•
<b>Technické údaje</b>	
Celková výška odsavače v odtahu a v externím provedení v mm	685–1005
Celková výška odsavače v cirkulaci a externím provedení v mm	815–1135
Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum	685
Šířka těla odsavače v mm	898
Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum	1005
Výška těla odsavače v mm	62
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum	815
Hloubka těla odsavače v mm	500
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum	1135
Hmotnost netto v kg	25,0
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,5
Ochranná zástrčka	•
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm	450

## DA 4298 W Puristic Plus

### Nástěnný odsávač par

s energet. úsporným LED osvětlením a tlačítky pro komfortní obsluhu.



EAN: 4002515935798 / Číslo materiálu: 10749580 / Číslo starého materiálu: 28429850D

Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm

Napětí ve V

Jištění v A

Počet fází

Celkový příkon v kW

Frekvence v Hz

#### Montážní pokyny

Připojení odtahu nahoru

Připojení odtahu nahoru a dozadu

Průměr odtahového hrdla v mm

Teleskopický komín

Kombinace s varnou deskou Miele podporující WiFi

#### Dodávané příslušenství

Redukční hrdlo z Ø 150 na 125 mm

Zpětná klapka

#### Příslušenství k dokoupení

Regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr

650

230

10

1

0,08

50

•

•

150

•

recommandé

•


•

DKF 12-R

DA 4298 W Puristic Plus

Nástěnný odsávač par

s energet. úsporným LED osvětlením a tlačítky pro komfortní obsluhu.

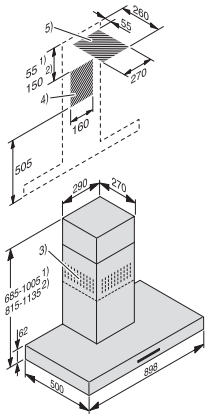

DA 4298 (Installation drawing)