

H 7260 BP

Pečicí trouba

v perfektně kombinovatelném designu s textovým displejem a pyrolýzou.



- Textový displej se senzorovým ovládáním – DirectSensor S
- Minimální náročnost čištění – pyrolýza
- Zcela snadno k dokonalému výsledku – Automatické programy
- Dostatek místa a flexibilita – objem ohřev. prost. 76 l na 5 úr.
- Snadná manipulace – výsuvné pojezdy FlexiClip



EAN: 4002516171553 / Číslo materiálu: 11115810 / Číslo starého materiálu: 22726045D

Provedení a design	
Vestavná pečicí trouba	•
Barva	Nerez CleanSteel
PureLine	•
Uživatelské výhody	
Rychloohřev	•
Provozní způsoby	
Rozmrazování	•
Automatické programy	•
Pečicí automatika	•
Horký vzduch Eco	•
Gril	•
Horký vzduch plus	•
Intenzivní pečení	•
Horní/spodní pečení	•
Spodní pečení	•
Grilování s cirkulací	•
Komfort při obsluze	
Displej	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Zobrazení denního času	•
Kuchyňský budík	•
Programování začátku přípravy	•
Programování konce přípravy	•
Nastavení délky přípravy	•
Ukazatel aktuální teploty	•
Ukazatel požadované teploty	•
Signální tón při dosažení požadované teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Individuální nastavení	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+
Komfort při údržbě	
Nerezový povrch/CleanSteel	•
Pyrolytické samočištění	•
Sklopné grilovací těleso	•
Dvířka CleanGlass	•
Bezpečnost	
Systém chlazení přístroje s vložnou čelní stěnou	•
Bezpečnostní vypínání	•
Zablokování zprovoznění	•
Zablokování dvířek během pyrolýzy	•
Technické údaje	
Objem ohřevného prostoru v l	76
Počet úrovní zasunutí	5
Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 1	5
Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 2	5
Označení úrovní zasunutí	•

H 7260 BP

Pečicí trouba

v perfektně kombinovatelném designu s textovým displejem a pyrolýzou.



EAN: 4002516171553 / Číslo materiálu: 11115810 / Číslo starého materiálu: 22726045D

Osvětlení ohřevného prostoru	1x halogenové
Teploty ve °C	30–300
Minimální teploty ve °C	30
Maximální teploty ve °C	300
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	568
Minimální výška výklenku v mm	590
Maximální výška výklenku v mm	595
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	595
Výška přístroje v mm	596
Hloubka přístroje v mm	569
Hmotnost v kg	47,0
Celkový příkon v kW	3,60
Napětí ve V	220-240
Frekvence v Hz	50
Jištění v A	16
Počet fází	1
Připojovací kabel se zástrčkou	•
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,50
Výměna světel	Zákazník

Dodávané příslušenství

Pečicí plech s úpravou PerfectClean HBB 71	1
Univerzální plech s úpravou PerfectClean HUBB 71	1
Pečicí rošt s úpravou PyroFit	1
Výsuvné pojezdy FlexiClip s úpravou PyroFit (pár)	1
Vyjímatelné postranní mřížky s úpravou PyroFit (pár)	1


Dostupné jazyky displeje

Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua


bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugés, русский, romána, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

H 7260 BP Pečící trouba


v perfektně kombinovatelném designu s textovým displejem a pyrolýzou.

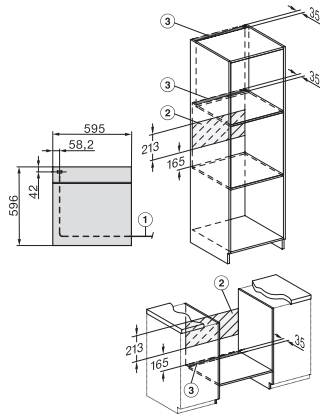


installation H7000 XL, installation drawing

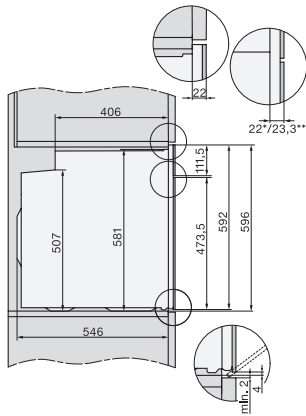

side view H7000 XL, installation drawings

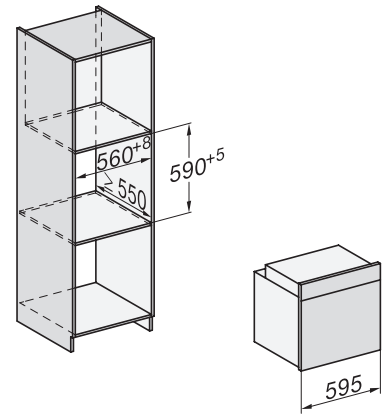


built-in H7000 XL, installation drawing

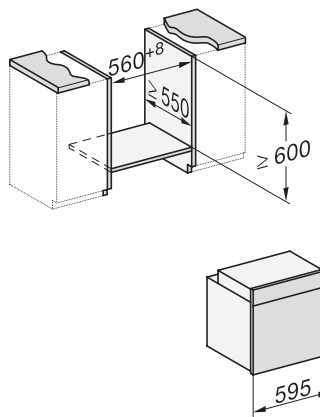


Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings

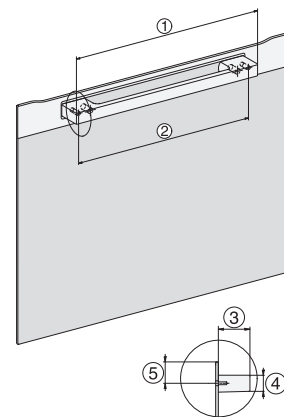


H7000 handle, installation drawing

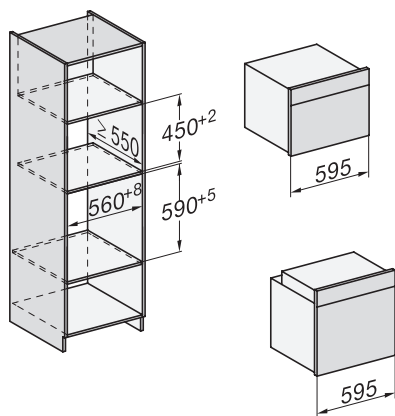

Installation H7000 BM XL, installation drawings

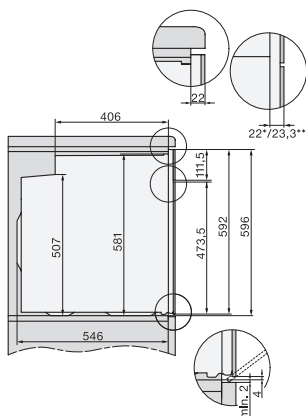

side view H7000 XL build-under, installation drawing

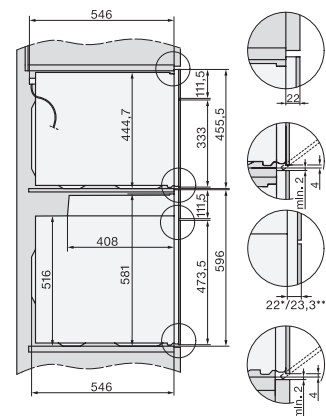


side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7260 BP

Pečící trouba

v perfektně kombinovatelném designu s textovým displejem a pyrolýzou.

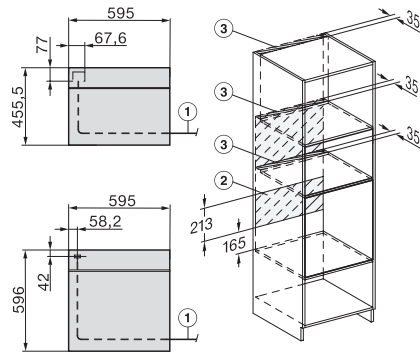

Installation Kombi BM XL, installation drawings