


iQ700, Vestavná kompaktní kombinovaná parní trouba, bílá CS658GRW1

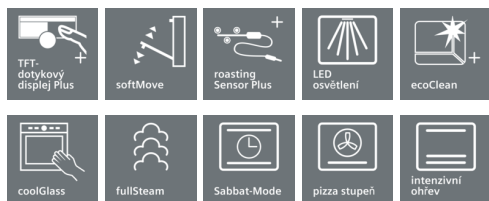

Kompaktní kombinovaná parní trouba se senzory pro optimální výsledky.

- ✓ pulseSteam: pro šťavnaté pečení s křupavou kůstou.
- ✓ TFT displej Plus: výborná čitelnost a intuitivní dotykové ovládání.
- ✓ roastingSensor a bakingSensor: zjistí přesně moment, kdy je jídlo hotové.
- ✓ ecoClean Plus: čištění bez námahy díky speciálnímu materiálu stěn trouby.
- ✓ Třída spotřeby energie A+: pro úspornější pečení.

Vybavení

Technické údaje

Barva / materiál přední stěny : bílá
 Konstrukce : Vestavný
 Otevírání dvířek : Výklopná dvířka
 Rozměry niky (mm) : 450-455 x 560-568 x 550
 Rozměry spotřebiče (mm) : 455 x 594 x 548
 Rozměry zabaleného spotřebiče (mm) : 520 x 650 x 710
 Materiál ovládacího panelu : Sklo
 Materiál dveří : sklo
 Hmotnost netto (kg) : 35,983
 Aprobační certifikáty : CE, VDE
 Délka přívodního kabelu (cm) : 150
 EAN : 4242003671481
 Jištění (A) : 16
 Napětí (V) : 220-240
 Frekvence (Hz) : 50; 60
 Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním
 Aprobační certifikáty : CE, VDE
 Number of cavities (2010/30/EC) : 1
 Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EC) : 47
 Třída energetické účinnosti (2010/30/EC) : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,61
 Energy efficiency index (2010/30/EC) : 81,3

včetně příslušenství

1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost S, 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost XL, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost S, 1 x rošt, 1 x univerzální pánev

zvláštní příslušenství

HZG0AS00 : Síťový kabel, délka 3 m, HZ915003 : Skleněný pekáč, HZ6HCC0 : , HZ66X650 : Lišta, HZ66X600 : Dekorační lišta pro vertikální instalaci, HZ664000 : Kombinovaný rošt (pára), HZ636000 : Skleněná pánev, HZ632070 : Univerzální pánev, HZ632010 : Univerzální pánev s nepřílnavým povrchem, HZ631070 : Smaltovaný pečicí plech pro pyrolýzu, HZ631010 : Pečicí plech s nepřílnavým povrchem, HZ625071 : Grilovací plech, HZ617000 : Forma na pizzu, HZ36D663G : Děrovaná parní nádoba velikosti XL, HZ36D613G : Děrovaná parní nádoba velikosti S, HZ36D613 : Neděrovaná parní nádoba velikosti S, HZ36D533P : keramická nádoba-GN2/3 neděrovaná, HZ36D513P : keramická nádoba-GN1/3 neděrovaná, HZ327000 : Pečicí kámen s dřevěnou lopatkou



iQ700, Vestavná kompaktní kombinovaná parní trouba, bílá CS658GRW1

Vybavení

Typ trouby / druh ohřevu

- Kompaktní parní pečicí trouba s 15 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla
- další způsoby vaření s párou: pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování
- elektronická regulace teploty 30 °C - 250 °C
- vnitřní objem: 47 l

Design

- otočný volič
- antracitový smalt

Čištění

- EcoClean: strop, zadní stěna, boční stěny
- program ecoClean
- celoskleněná vnitřní strana dvířek
- designové madlo z nerezové oceli

Komfort

- 5,7" barevný grafický TFT displej vč. češtiny, s dotykovým ovládním
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty
- ukazatel předehřevu
- program sabat
- další funkce:
- program na odvápnění
- automatické vyrovnání bodu varu dle nadm.výšky
- sušení
- výklopná dvířka, softClose - tlumené dovírání dvířek trouby, softMove - tlumené otevírání a dovírání dvířek
- cookControl Plus
- roastingSensor Plus teplotní sonda
- bakingSensor
- elektronické hodiny
- rychloohřev
- LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- zásobník na vodu o objemu 1 l
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru mimo varný prostor
- chladicí ventilátor
- nerezový ventilátor
- tlačítko info

Výsuvný systém

- závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, plně výsuvný, se stop funkcí

Příslušenství

- 1 x děrovaná parní nádoba (velikost S), 1 x děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1 x neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1 x rošt, 1 x univerzální pánev

Bezpečnost a energetická náročnost

- teplota skla dvířek max. 40°C (měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev 180 °C po hodině provozu)
- dětská pojistka




- bezpečnostní vypínání trouby
- ukazatel zbytkového tepla
- tlačítko start
- spínač kontaktu dveří

Technické informace


- délka síťového kabelu: 150 cm
- celkový příkon elektro: 3.3 kW
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“
- energetická třída: A+ (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+ ++ do D)
- spotřeba el.energie při konvenčním ohřevu: 0.73 kWh
- spotřeba el.energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0.61 kWh
- elektrická trouba
- objem trouby: 47 l

iQ700, Vestavná kompaktní kombinovaná parní trouba, bílá CS658GRW1

Rozměrové výkresy

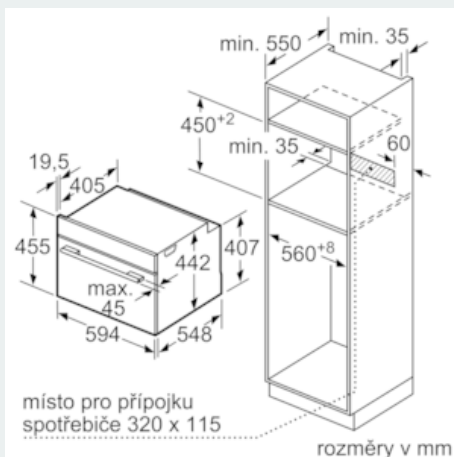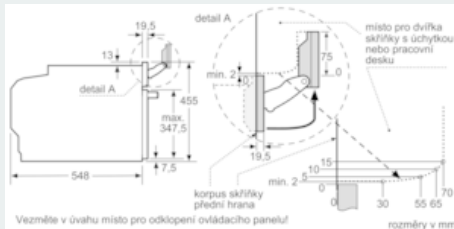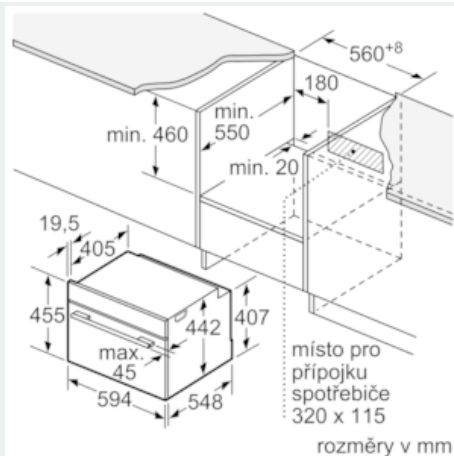

vestavba s varnou deskou

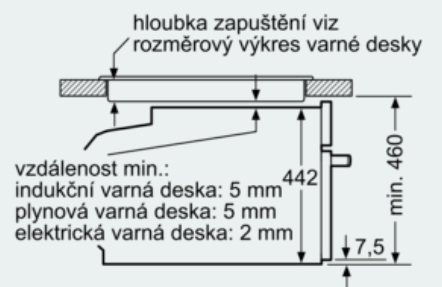

rozměry v mm

Pokud je kompaktní spotřebič vestavěný pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
	nasazená	v rovině
indukční varná deska	42 mm	43 mm
celoplošná indukční varná deska	52 mm	53 mm
plynová varná deska	32 mm	43 mm
elektrická varná deska	32 mm	35 mm