

iQ300, Nástěnný odsavač par, 80 cm, Černá LC87KEM60



B

zvláštní příslušenství

LZ00XP00 Long Life pachový filtr (náhradní), LZ10FXJ00 Long Life cirkulační sada, LZ11DXI16 CleanAir Plus cirkulační sada, HZG9AS00S Adaptér, LZ11EKU11 Standardní cirkulační sada, LZ11FXC56 CleanAir Plus cirkulační sada (vnější), LZ11FXD51 Long Life cirkulační sada (vnější), LZ12250 Prodloužení komínu odsavače par (1000mm), LZ12350 Prodloužení komínu odsavače par (1500mm), LZ31XXB16 CleanAir Plus pachový filtr (náhradní), LZ50960 Panel na zadní stěnu, LZ50961 panel na na zadní stěnu nerezový, LZ52751 Standardní pachový filtr (náhradní)

Odsavač par s nakloněným designem a vysokým výkonem odvětrávání.

- ✓ Optimální viditelnost a atmosféra při vaření - LED osvětlení.
- ✓ Extrémně tichý odsavač par, díky němuž zůstane vaše kuchyně klidným místem.
- ✓ touchControl - snadný způsob zvolení stupně odvětrání či intenzitu osvětlení.
- ✓ Intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením

Vybavení

Technické údaje

Typ konstrukce: Nástěnná
Délka přívodního kabelu: 130.0 cm
Výška komínu: 484-770/554-830 mm
Výška: 296 mm
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou: 450 mm
Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou: 650 mm
Váha: 14.9 kg
Řízení: Elektrický
Regulace výkonových stupňů: 3 stupně + intenzivní
Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání: 399 m³/h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu: 474 m³/h
Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu: 349 m³/h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání: 669 m³/h
Maximum Air flow: 399 m³/h
Počet žárovek (ks): 2
Noise level: 60 dB(A) re 1 pW
Průměr odvětrávacího hrdla: 120 / 150 mm
Materiál tukového filtru: Hliníkový tukový filtr, lze mýt v myčce nádobí
EAN: 4242003862629
příkon: 255 W
Proud: 10 A
Nominální výkon: 220-240 V
Frekvence: 50; 60 Hz
Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
Druh instalace: Na stěnu



4 242003 862629

iQ300, Nástěnný odsavač par, 80 cm, Černá LC87KEM60

Vybavení

Design

- nakloněný design
- barva: černý

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: B* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 59.4 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: B*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: C*
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 48/60 dB*
- výkon odvětrání podle EN 61591:
- max. normální stupeň: 399 m³/h, intenzivní stupeň 669 m³/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání:
- max. normální stupeň: 60dB(A) re 1 pW
- intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW
- s cleanAir Plus sadou pro provoz s cirkulací (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhne váš odsavač par níže uvedených hodnot:
- - výkon odsávání: max. normální stupeň: 349m³/h
- intenzivní stupeň: 474m³/h
- - hodnoty hlučnosti: max. normální stupeň: 69dB(A) re 1 pW
- intenzivní stupeň: 76 dB(A) re 1 pW

Komfort

- možnost odtahu i recirkulace
- pro cirkulaci vzduchu je nutná montážní sada pro provoz s cirkulací nebo CleanAir Plus montážní sada (zvláštní příslušenství)
- elektronické ovládání
- touchControl ovládání a LED displej
- vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným odsáváním
- asynchronní energeticky úsporný kondenzátorový motor
- obvodové odsávání
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- osvětlení: 2 x 3W LED
- intenzita světla: 114 lux
- barevná teplota: 3500 K

Technické informace

- příkon: 255 W
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m
- napětí: 220 - 240 V

Rozměry

- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 780-1066 x 800 x 434 mm
- rozměry spotřebiče pro recirkulaci (V x Š x H): 850-1126 x 800 x 434 mm
- rozměry spotřebiče při cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou

(VxŠxH):


- 956 x 800 x 434mm - montáž na komín
- 1016-1306 x 800 x 434 mm - montáž na prodloužení komínu

* Podle nařízení EU 65/2014


iQ300, Nástěnný odsavač par, 80 cm, Černá LC87KEM60

Rozměrové výkresy

rozměry v mm

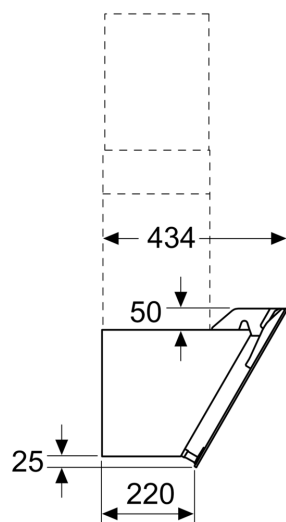

Rozměry v mm

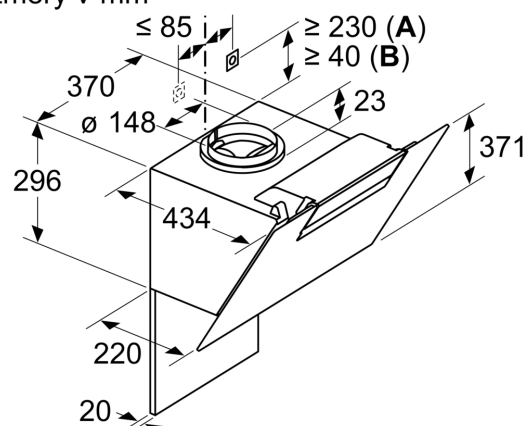


A: Integrovaný Clean Air

B: Odvětrání nebo standardní cirkulační sada

Dbejte na maximální tloušťku zadní stěny.

Rozměry v mm

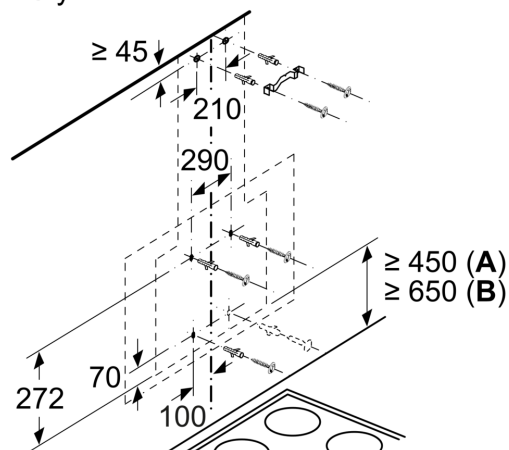


Od vrchní hrany mřížky

A: Elektrická

B: Plynová

Rozměry v mm

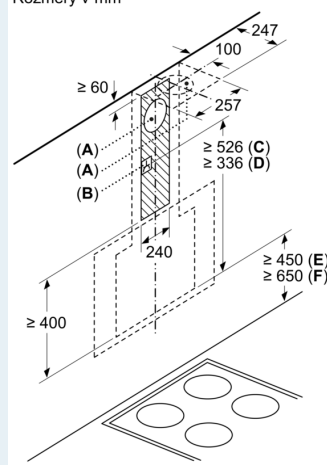

A: Výstup pro odvětrání

B: Zásuvka

C: Sada pro cirkulaci vzduchu Clean Air

D: Plus

E: Odvod vzduchu nebo standardní sada

F: pro cirkulaci vzduchu


Od vrchní hrany mřížky

E: Elektrická

F: Plynová

Rozměrové výkresy

Rozměry v mm

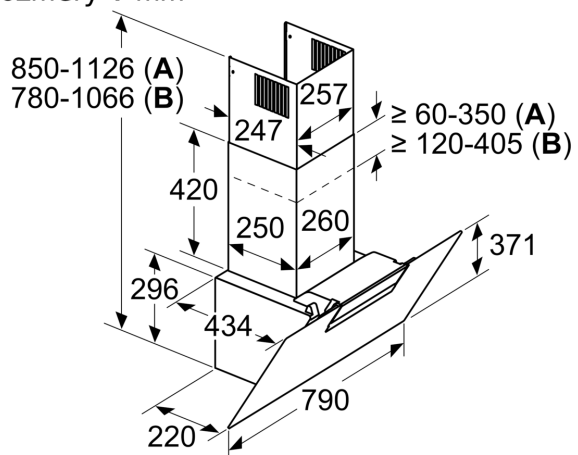

A: Cirkulace

B: Odvětrání - drážky montujte směrem dolů