

## iQ700, Vestavná kombinovaná parní trouba, 60 x 60 cm, Nerez HS636GDS2



A+



### včetně příslušenství

1 x smaltovaný plech, 1 x rošt, 1 x univerzální pánev, děrovaný, velikost XL, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost S

### zvláštní příslušenství

HZ36D613 Neděrovaná parní nádoba velikosti S, HZ36D613G Děrovaná parní nádoba velikosti S, HZ531010 Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HZ532010 Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HZ617000 Forma na pizzu, HZ625071 Grilovací plech, HZ631070 Smaltovaný pečicí plech pro pyrolýzu, HZ632070 Pečicí plech, HZ633001 Víko pro profí plech, HZ633070 Profí pánev, HZ636000 Skleněná pánev, HZ638D30 3násobný teleskopický výsuv, HZ664000 Kombinovaný rošt (pára), HZ66X650 Lišta, HZ915003 Skleněný pekáč

Zkraťte dobu vaření díky rychlému přehřátí a funkci coolStart.

- ✓ fullSteam: Vařte zdravě, šetrně a přirozeně.
- ✓ TFT dotykový displej: uživatelsky příjemné ovládání a pohyb v menu s dalšími displejovými funkcemi.
- ✓ roastingSensor Plus: Tříbodová teplotní sonda pro vynikající pečení.
- ✓ cookControl Plus – základ úspěšného pečení.
- ✓ 4D horký vzduch – rovnoměrné rozložení tepla na všech úrovních pro vynikající výsledky.

### Vybavení

#### Technické údaje

|  |   |
|--|---|
| Druh spotřebiče: .....   | Vestavné  |
| Otevírání dvířek: .....  | Výklopná dvířka   |
| Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): .....                        | 585-595 x 560-568 x 550 mm  |
| Rozměry spotřebiče: .....  | 595 x 594 x 548 mm  |
| Rozměry zabaleného spotřebiče: .....   | 675 x 660 x 690 mm  |
| Materiál ovládacího panelu: .....  | Nerez   |
| Materiál dveří: .....  | sklo  |
| Váha: .....  | 40.6 kg   |
| Délka přívodního kabelu: .....   | 120.0 cm  |
| EAN: .....   | 4242003865743   |
| Proud: .....   | 16 A  |
| Nominální výkon: .....   | 220-240 V   |
| Frekvence: .....   | 50; 60 Hz   |
| Typ zástrčky: .....  | zalitá zástrčka s uzemněním   |
| Počet varných prostorů: .....  | 1   |
| Využitelný objem (dutiny) - NOVINKA (2010/30/ES): .....                            | 71 l  |
| Třída energetické účinnosti: .....   | A+  |
| Spotřeba energie na cyklus - konvenční ohřev (2010/30/EC): .....                   | 0.87 kWh/cyklus   |
| Spotřeba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenční ohřev (2010/30/EC): ..... | 0.69 kWh/cyklus   |
| Index energetické účinnosti (2010/30/EC): .....                                    | 81.2 %  |
| Dodávané příslušenství: .....  | 1 x smaltovaný plech, 1 x rošt, 1 x univerzální pánev, 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost S, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost XL, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost S |



## iQ700, Vestavná kombinovaná parní trouba, 60 x 60 cm, Nerez HS636GDS2

### Vybavení

#### Typ trouby / druh ohřevu

- Kombinovaná parní trouba s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování teploty
- Kombinovaná parní trouba a 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování teploty, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování
- rozsah teploty: 30 °C - 250 °C
- vnitřní objem: 71 l

#### Výsuvný systém

- počet pečicích úrovní: 5 ks
- závesné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství

#### Design

- otočné voliče
- antracitový smalt

#### Čištění

- ecoClean katalytické čištění: zadní stěna
- humidClean - hydrolytické čištění
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

#### Komfort

- 3,7" barevný grafický TFT displej vč. češtiny, s dotykovým ovládním
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu teplotní sonda program sabat
- další funkce:
- program na odvápnění
- automatické vyrovnání bodu varu dle nadm.výšky sušení
- výklopná dvířka, softMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek, softClose - dovírání dvířek
- designové madlo z nerezové oceli
- pomocný systém: cookControl Plus
- roastingSensor Plus teplotní sonda
- rychloohřev
- coolStart
- LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- zásobník na vodu o objemu 1 l
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru mimo varný prostor
- chladicí ventilátor

#### Příslušenství

- rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, 1 x děrovaná parní nádoba (velikost S), děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1 x neděrovaná parní nádoba (velikost S)

#### Bezpečnost a energetická náročnost

- chladná dvířka trouby
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří

#### Technické informace


- délka přívodního kabelu: 120 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.6 kW
- energetická třída (dle EU 65/2014): A+
- spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.87 kWh (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.69 kWh
- počet pečicích prostorů: 1 zdroj tepla: elektřina objem pečicího prostoru: 71 l

#### Rozměry


- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“
- Doporučujeme vám vybrat si doplňkové produkty v rámci řady IQ700, aby byla zaručena optimální designová kombinace všech vestavěných spotřebičů.

## iQ700, Vestavná kombinovaná parní trouba, 60 x 60 cm, Nerez HS636GDS2


### Rozměrové výkresy

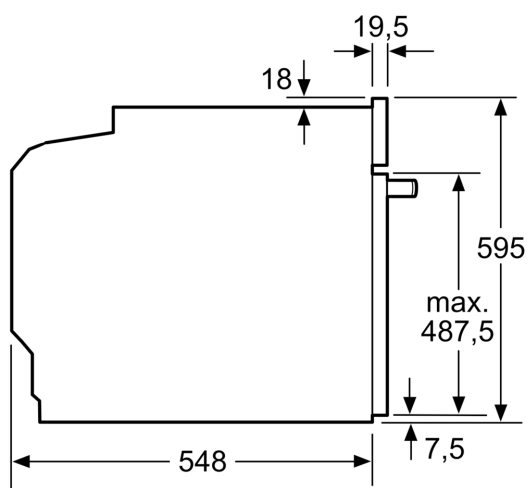

rozměry v mm

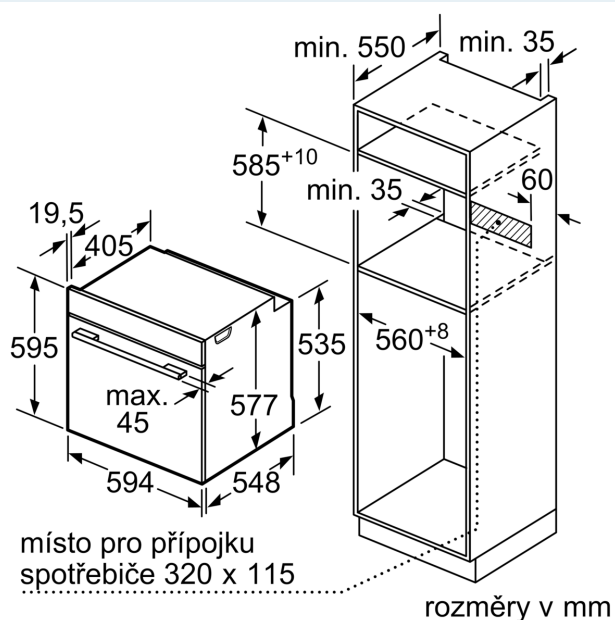

rozměry v mm

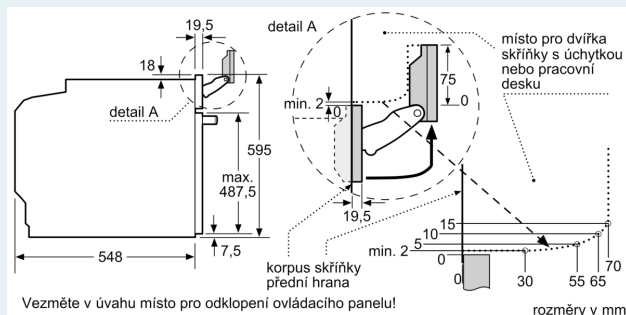

rozměry v mm

Pokud je spotřebič vestavěn pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

| Typ varné desky                 | min. tloušťka pracovní desky |          |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
|                                 | nasazená                     | v rovině |
| indukční varná deska            | 37 mm                        | 38 mm    |
| celoplošná indukční varná deska | 47 mm                        | 48 mm    |
| plynová varná deska             | 30 mm                        | 38 mm    |
| elektrická varná deska          | 27 mm                        | 30 mm    |

## Rozměrové výkresy

