

iQ500, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché panty KI86NADF0



A
G F



zvláštní příslušenství

KS10Z020 Držák na lahve
KSGGZM00 :

coolEfficiency vestavná chladnička s přihrádkou hyperFresh plus Box pro až 2 krát déle čerstvé ovoce a zeleninu, flexibilní varioShelf a systémem zavírání dveří softClose.

- ✓ Přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti udrží ovoce a zeleninu déle čerstvou.
- ✓ noFrost: abyste už nikdy nemuseli odmrazovat mrazák.
- ✓ Světlo LED: díky rovnoměrnému osvětlení celého vnitřního prostoru chladničky budete mít jednotlivé potraviny stále na očích.
- ✓ Přihrádka bigBox nabízí extra velký prostor pro efektivní uskladnění zvláště objemných potravin.
- ✓ Systém softClose - dveře se automaticky a jemně zavřou od úhlu otevření 20°.

Vybavení

Technické údaje

Třída energetické účinnosti:	F
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatt hodinách za rok (kWh / a):	277 kWh/ročně
Součet objemu zmrazených oddílů:	67 l
Součet objemu chladicích oddílů:	187 l
Emise hluku šířeného vzduchem:	39 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	C
Druh spotřebiče:	Vestavné
Dekorační rám / deska: Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
Výška:	1772 mm
Šířka:	558 mm
Hloubka:	545 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	. 1775.0 x 560 x 550 mm
Váha:	68.0 kg
příkon:	90 W
Proud:	10 A
Závěs dveří:	Vpravo, volitelný
Nominální výkon:	220-240 V
Frekvence:	50 Hz
Délka přívodního kabelu:	230.0 cm
Počet kompresorů:	1
Počet nezávislých chladicích okruhů:	2
Vnitřní ventilátor - mrazící část:	Ano
Závěs dveří volitelný:	Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladící části (ks):	4
Přihrádky na lahve:	Ne
Automatické odtávání:	Automatické odtávání v mrazící části
Druh instalace:	Plně integrovaná



iQ500, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché panty KI86NADFO

Vybavení

- KI86NADFO
- coolEfficiency
- noFrost, vestavná chladnička s mrazákem dole
- ploché panty, systém softClose (jemné dovírání dvířek)
- jednoduchá instalace

Výkon a spotřeba

Design

- LED osvětlení v chladící části

Komfort a bezpečnost

- 7 segmentové elektronické ovládání
- freshSense- zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii
- oddělená regulace teploty pro chladící a mrazící část
- nastavení funkce superCooling: automatická deaktivace
- superFreezing: manuální / automatická aktivace
- možnost nastavení funkce Holiday
- akustický signál otevřených dveří
- optický a akustický varovný signál v případě zvýšení teploty, s memory funkcí

Chladicí prostor

- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess
- 5 x příhrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry

Freshness System

- 1 příhrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou

Mrazicí prostor

- noFrost
- varioZone - vyjímatelné odkládací plochy v mrazícím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin
- 3 x transparentní mrazicí box, z toho 1 bigBox

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- příkon: 90 W
- napětí: 220 - 240 V

Příslušenství

- držák na lahve ve dveřní příhrádce, zásobník na vejce, 1 x miska na led
- hřeben na lahve

Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

Prostředí a bezpečnost



Instalace

Všeobecné informace

- třída spotřeby energie: F
- užitný objem celkem : 254 l
- čistý objem chladící části : 187 l
- čistý objem mrazicí části : 67 l
- mrazicí kapacita 24h : 6 kg
- spotřeba energie: 277 kWh/rok
- klimatická třída: SN-ST
- funkce superFreezing
- hlučnost: 39 dB; třída hlučnosti: C
- doba skladování při poruše: 9 h hod.

**iQ500, Vestavná chladnička s
mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm,
Ploché panty
KI86NADF0**

Rozměrové výkresy

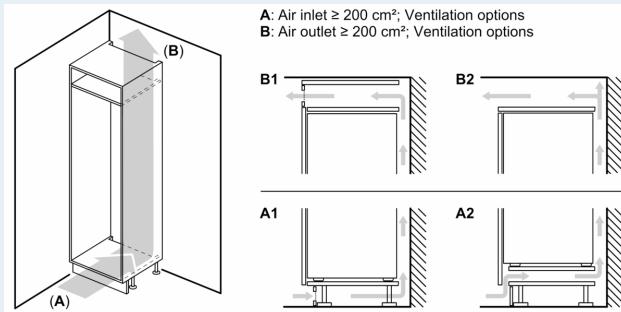

Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky

Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsů

Δ Hmotnost



A: Výška dvírek spotřebiče včetně závěsů v mm

B: Závěs bez tlumičů, přední stěna jednotky v kg


C: Závěs s tlumičem, přední stěna jednotky v kg

D: Další možné zatížení v kg se sadou pro vysokou zátěž

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

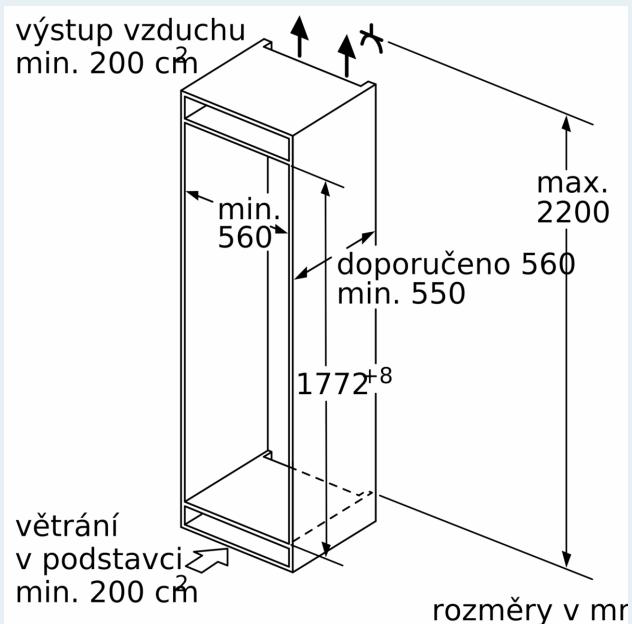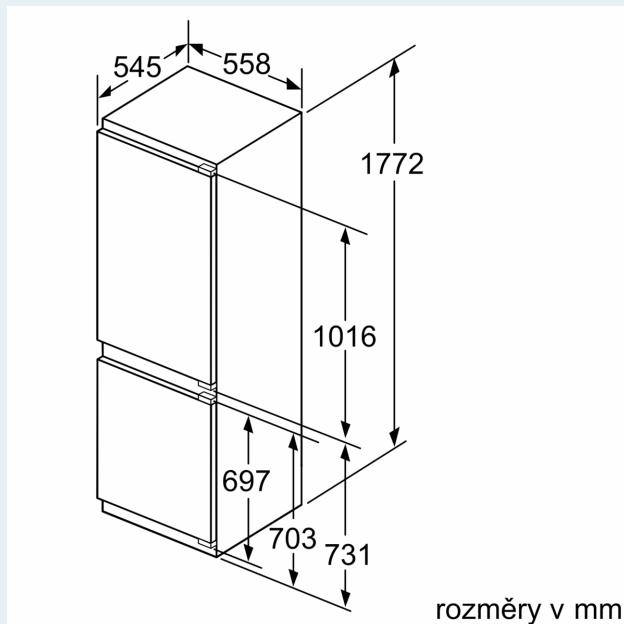

Rozměrové výkresy

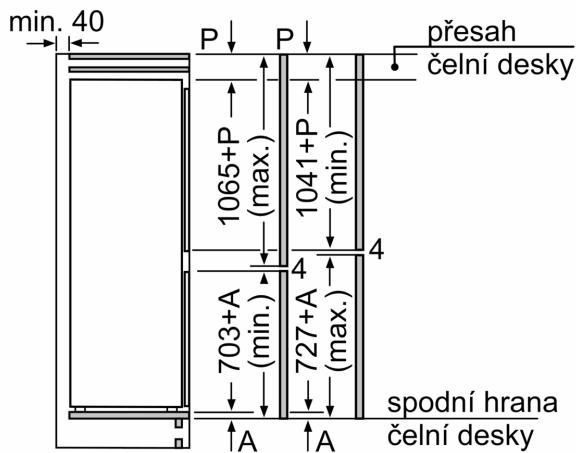


Uvedené rozměry dvírek platí pro polodrážku dvírek 4 mm.

rozměry v mm

Rozměry v mm

Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.