

**BOSCH**

**Serie 2, Vestavná myčka nádobí, 45 cm, nerez
SPI2XMS04E**

A
G F

zvláštní příslušenství

SGZ0BI02	nerezové dekorativní lišty, 81,5 cm
SGZ1010	Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Přídavná sada pro myčky nádobí
SMZ5003	Sklopné panty
SPZ2044	Dekorační dveře + sokl
SPZ5100	Vario příborový košík

Myčka nádobí s podporou wi-fi připojení a možností potlačení hlučnosti pomocí aplikace Home Connect.

- **Extra sušení:** volitelná funkce pro přidavné sušení.
- **Silence on demand:** potlačení hluku až na 30 minut prostřednictvím aplikace Home Connect.
- **Home Connect:** domácí spotřebiče s inteligentním připojením Vám usnadní každodenní život.
- **Funkce Oblíbený program:** vlastní kombinace programu a přidavné funkce jedním dotykem.
- **7 zónový displej:** zobrazuje zbývající čas a běžné informace, jako například chybějící prostředky.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti:F
Spotřeba energie na 100 cyklů Eko program:84 kWh
Maximální počet sad nádobí:10
Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus:9.5 l
Doba trvání programu:3:40 h
Emise hluku šířeného vzduchem:46 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:C
Konstrukce:Vestavné
Výška bez pracovní desky:0 mm
Rozměry spotřebiče:815 x 448 x 573 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):815-875 x 450 x 550 mm
Hloubka při otevřených dvírkách:1150 mm
Výškově nastavitelné nožičky:ano - všechny zepředu
Max. výškově nastavení nožiček:60 mm
Výškově nastavitelný sokl:horizontální a vertikální
Hmotnost netto:28.3 kg
Hmotnost brutto:30.1 kg
příkon:2400 W
Jištění:10 A
Napětí:220-240 V
Frekvence:50; 60 Hz
Délka přívodního kabelu:175.0 cm
Typ zástrčky:zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice:165 cm
Délka odpadní hadice:205 cm
EAN:4242005229369
Způsob montáže:Vestavné



Serie 2, Vestavná myčka nádobí, 45 cm, nerez SPI2XMS04E

Myčka nádobí s podporou wi-fi připojení a možností potlačení hlučnosti pomocí aplikace Home Connect.

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti¹: F
- energie² / voda³: 84 kWh / 9.5 l
- kapacita: 10 sad nádobí
- doba trvání programu⁴: 3:40 h:min
- hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: C
- hlučnost (Tichý program): 43 dB (A) re 1 pW
- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi

Programy a speciální funkce

- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 3 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, SpeedPerfect+
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)

Technologie mytí a senzory

- výměník tepla
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- ostřikovací rameno DuoPower v horním koší
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstvým zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Systém koší

- systém koší Vario
- příborová zásuvka VarioDrawer
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši a ve třetí úrovni ukládání
- zarázka proti vykolejení spodního koše
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koší
- výkllopní etažér na šálky v horním koší

Ukazatele stavu a obsluhy

- popisky na panelu: anglický text
- ukazatel zbývajícího času programu v minutách
- časová předvolba 1-24 hod

Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- elektronická blokace tlačítek
- systém šetrného mytí skla
- vč. násypky na sůl
- vč. ochrany pracovní desky před párou

Příslušenství

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm

* záruční podmínky najdete na

<https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)


⁴ doba trvání programu Eco 50 °C




BOSCH

**Serie 2, Vestavná myčka nádobí, 45
cm, nerez
SPI2XMS04E**

rozměry v mm

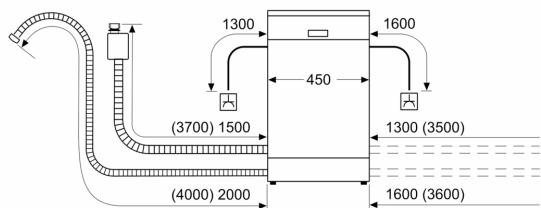

↗ zásuvka
() hodnoty s prodlužovací sadou

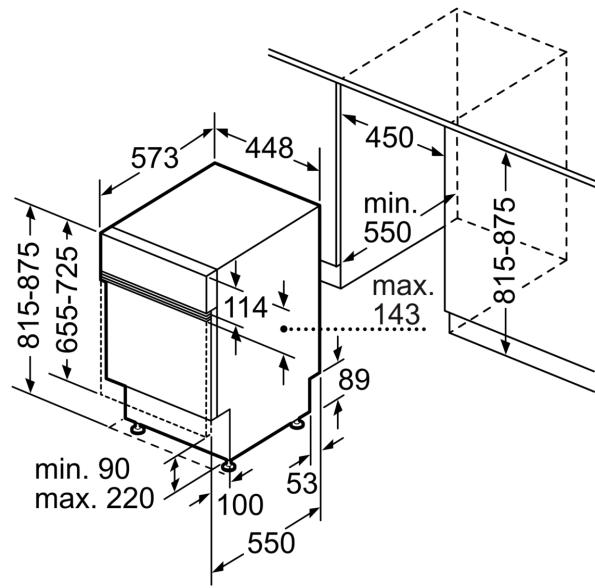

rozměry v mm