

## Serie 8, Vestavná trouba s přídatnou párou, 60 x 60 cm, Nerez HRG675BS1



A+



### včetně příslušenství

1 x smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev

### zvláštní příslušenství

HEZ327000 Pečicí kámen s dřevěnou lopatkou, HEZ530000 2 univerzální pánve (poloviční formát), HEZ531010 Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HEZ532010 Pečicí plech s keramickým povrchem, HEZ617000 Forma na pizzu, HEZ625071 Grilovací plech, HEZ631070 Pečicí plech, HEZ632070 Hluboký pečicí plech, HEZ633001 Víko pro profí plech, HEZ633070 Profí plech, HEZ634000 Kombinovaný rošt, HEZ635000 :, HEZ636000 Skleněná pánev, HEZ638170 1násobný teleskopický výsuv, HEZ638270 2násobný teleskopický výsuv, HEZ638370 3násobný teleskopický výsuv, HEZ660050 Dekorační lišta, HEZ664000 Kombinovaný rošt, HEZ915003 Skleněný pekáč, HEZG0AS00 Síťový kabel, délka 3 m

## Pečicí trouba s funkcí AutoPilot a přídatnou párou: pomocí automatiky připraví křupavé a zároveň šťavnaté pokrmy.

- **Added Steam:** Vaše jídlo bude na povrchu křupavé a uvnitř šťavnaté.
- **4D horký vzduch:** rovnoměrné rozložení tepla pro dokonalé výsledky na jakékoli úrovni.
- **AutoPilot 20:** zkratka k dokonalým pokrmům.
- **TFT-displej a ovládání:** snadné obsluha díky ovládacímu prstenci kolem barevného textového displeje se symboly.
- **Pyrolytické samočištění:** automaticky vyčistí troubu, a stačí setřít popel.

### Technické údaje

Konstrukce: ..... Vestavné  
 Integrovaný čisticí systém: ..... Pyrolýza a hydrolytické čištění  
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Rozměry spotřebiče: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Rozměry zabaleného spotřebiče: ..... 670 x 670 x 680 mm  
 Materiál ovládacího panelu: ..... Nerez  
 Materiál dveří: ..... sklo  
 Hmotnost netto: ..... 43.7 kg  
 Objem netto - pečicí trouba 1: ..... 71 l  
 Druhy ohřevu: ... regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), 4D horký vzduch, rozmrazování, velkoplošný gril, horký vzduch eco, maloplošný gril, standardní ohřev, horní/dolní ohřev ECO, pizza ohřev, vaření při nízké teplotě, dolní ohřev, horký vzduch s grilem, předehřívání, udržování tepla  
 Řízení teploty: ..... Elektronické  
 Vnitřní osvětlení (ks): ..... 3  
 Délka přívodního kabelu: ..... 120.0 cm  
 EAN: ..... 4242002917498  
 Počet varných prostorů: ..... 1  
 Energetická třída: ..... A+  
 Spotřeba energie na cyklus - konvenční ohřev (2010/30/EC): .... 0.87 kWh/cyklus  
 Spotřeba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenční ohřev (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cyklus  
 Index energetické účinnosti (2010/30/EC): ..... 81.2 %  
 příkon: ..... 3600 W  
 Jištění: ..... 16 A  
 Napětí: ..... 220-240 V  
 Frekvence: ..... 50; 60 Hz  
 Typ zástrčky: ..... zalitá zástrčka s uzemněním  
 Včetně příslušenství: 1 x smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev



## Serie 8, Vestavná trouba s přídatnou párou, 60 x 60 cm, Nerez HRG675BS1

### Pečicí trouba s funkcí AutoPilot a přídatnou párou: pomocí automatiky připraví křupavé a zároveň šťavnaté pokrmy.

#### Typ trouby / druh ohřevu

- Pečicí trouba s přídatnou párou s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání, udržování teploty
- další způsoby vaření s párou: regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta
- rozsah teploty: 30 °C - 300 °C
- vnitřní objem: 71 l

#### Výsuvný systém

- počet pečicích úrovní: 5 ks
- závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství, vhodný pro pyrolytické čištění

#### Design

- snadné a intuitivní nastavení funkcí a druhu ohřevu pomocí ovládacího prstence v elegantním nerezovém provedení
- antracitový smalt

#### Čištění

- pyrolýza - automatické čištění
- CleaningAssistance: hydrolytické čištění
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

#### Komfort

- 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu program sabat AutoPilot
- AutoPilot 20
- výklopná dvířka, SoftMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek, SoftClose - dovírání dvířek
- designové madlo z nerezové oceli
- pomocný systém: AutoPilot
- rychloohřev
- LED osvětlení, víceúrovňové LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- zásobník na vodu o objemu 1 l
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru mimo varný prostor
- chladicí ventilátor

#### Příslušenství

- rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech

#### Bezpečnost a energetická náročnost

- nízká teplota dvířek
- nízká teplota dvířek trouby v průběhu pyrolytického čištění

- elektronický zámek dveří
- dětská pojistka bezpečnostní vypínání ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří


#### Technické informace

- délka přívodního kabelu: 120 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.6 kW
- energetická třída (dle EU 65/2014): A+
- spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.87 kWh (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.69 kWh
- počet pečicích prostorů: 1 zdroj tepla: elektřina objem pečicího prostoru: 71 l

#### Rozměry


- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“
- Doporučujeme vám vybrat si doplňkové produkty v rámci řady SER8, aby byla zaručena optimální designová kombinace všech vestavěných spotřebičů.

**Serie 8, Vestavná trouba s přidavnou párou, 60 x 60 cm, Nerez HRG675BS1**

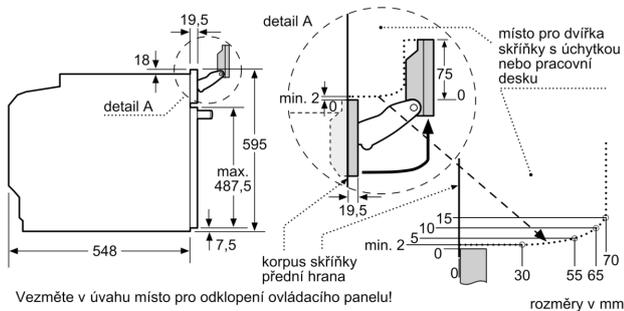

Vezměte v úvahu místo pro odklpení ovládacího panelu!

rozměry v mm

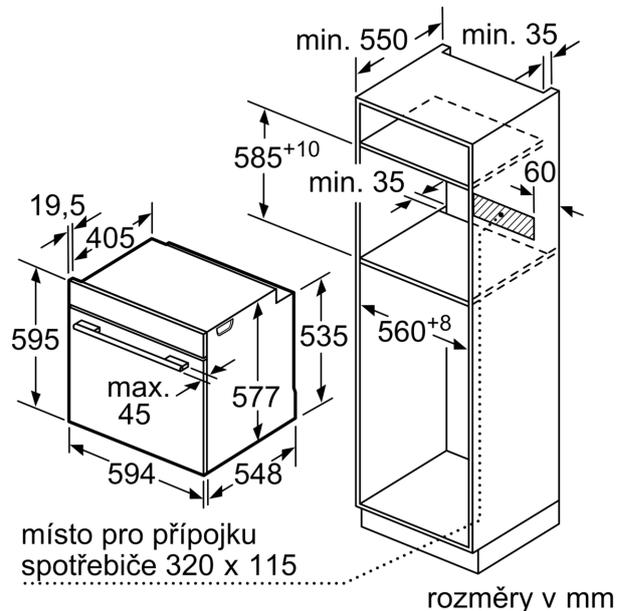


místo pro přípojku spotřebiče 320 x 115

rozměry v mm

Pokud je spotřebič vestavěn pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
	nasazená	v rovině
indukční varná deska	37 mm	38 mm
celoplošná indukční varná deska	47 mm	48 mm
plynová varná deska	30 mm	38 mm
elektrická varná deska	27 mm	30 mm

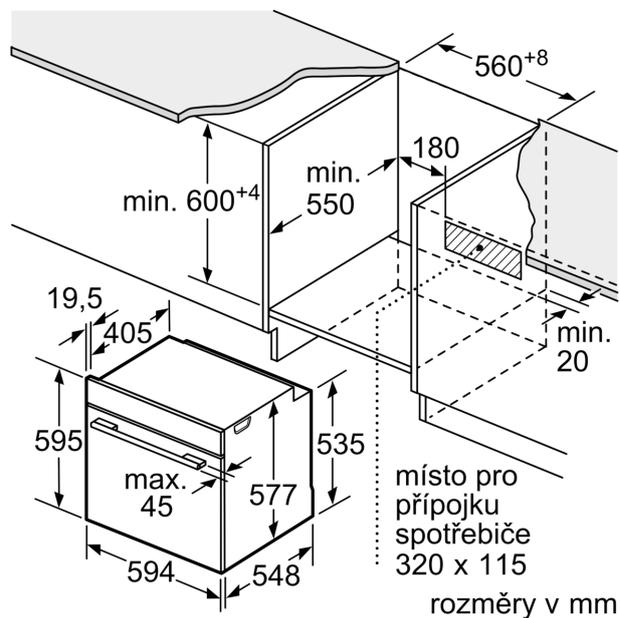

místo pro přípojku spotřebiče 320 x 115

rozměry v mm