

iQ500, Vestavná chladnička s mrazicí částí, 88 x 56 cm, Ploché panty KI22LADE0



včetně příslušenství

2 x Přihrádka na vejce, 1 x miska na led

zvláštní příslušenství

KF20ZAX0 :
KF20ZSX0 Nerezové zakrytí dveří
KS10Z020 Držák na lahve
KSGGZM00 :

coolEfficiency vestavná chladnička s přihrádkou hyperFresh plus pro až 2 krát déle čerstvé ovoce a zeleninu a flexibilní varioShelf.

- ✓ Přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti udrží ovoce a zeleninu déle čerstvou.
- ✓ Světlo LED – díky rovnoměrnému osvětlení celého vnitřního prostoru chladničky budete mít jednotlivé potraviny stále na očích.
- ✓ Systém softClose: dveře se automaticky a jemně zavrou od úhlu otevření 20°.
- ✓ S funkcí superCooling lednička sníží teplotu na nastavenou dobu, aby rychle zchladila čerstvé potraviny.
- ✓ Přihrádka, která se flexibilně přizpůsobí každému požadavku na uskladnění: varioShelf.

Vybavení

Technické údaje

Třída energetické účinnosti: E
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a): 144 kWh/ročně
Součet objemu zmrazených oddílů: 15 l
Součet objemu chladicích oddílů: 109 l
Emise hluku šířeného vzduchem: 37 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: C
Druh spotřebiče: Vestavné
Dekorační rám / deska: Dekorační rám je možné objednat jako zvláštní příslušenství
Výška: 874 mm
Šířka: 558 mm
Hloubka: 545 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 880 x 560 x 550 mm
Váha: 38.8 kg
příkon: 90 W
Proud: 10 A
Závěs dveří: Vpravo, volitelný
Nominální výkon: 220-240 V
Frekvence: 50 Hz
Délka přívodního kabelu: 230.0 cm
Počet kompresorů: 1
Počet nezávislých chladicích okruhů: 1
Vnitřní ventilátor - mrazicí část: Ne
Závěs dveří volitelný: Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks): 2
Přihrádky na lahve: Ne
EAN: 4242003850954
Značka: Siemens
Název produktu / prodejní označení: KI22LADE0
Produktová kategorie: Chladnička
Automatické odtávání: Žádný
Druh instalace: Plně integrovaná
Dodávané příslušenství: 2 x Přihrádka na vejce, 1 x miska na led



iQ500, Vestavná chladnička s mrazicí částí, 88 x 56 cm, Ploché panty KI22LADE0

Vybavení

- KI22LADE0

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: E
- užžitný objem celkem : 124 l
- spotřeba energie: 144 kwh/rok
- klimatická třída: SN-ST
- hlučnost: 37 dB
- doba skladování při poruše: 10 h hod.
- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

Design

- LED osvětlení v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- elektronická regulace teploty - digitální ukazatel
- freshSense- zaručí konstantní teplotu díky inteligentní sensorové technologii
- automatické odtávání v chladicí části
- akustický signál otevřených dveří

Chladicí prostor

- čistý objem chladicí části : 109 l
- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 3 (z toho výškově nastavitelných: 2), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy
- 3 x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry

Freshness System

- 1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou

Mrazicí prostor

- čistý objem mrazicí části : 15 l
- mrazicí kapacita 24h : 3.8 kg
- funkce superFreezing
- 1 integrovaný mrazáček
- mrazicí zásuvka vhodná pro pizzu

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 87.4 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informace

- ploché panty, Soft closing: ano
- coolEfficiency
- závěs dveří vpravo, volitelný
- příkon: 90 W
- napětí: 220 - 240 V

Příslušenství

- zásobník na vejce, 1 x miska na led

- hřeben na lahve

Specifika

Prostředí a bezpečnost


Instalace

- jednoduchá instalace

Všeobecné informace

iQ500, Vestavná chladnička s mrazicí částí, 88 x 56 cm, Ploché panty KI22LADE0

Rozměrové výkresy


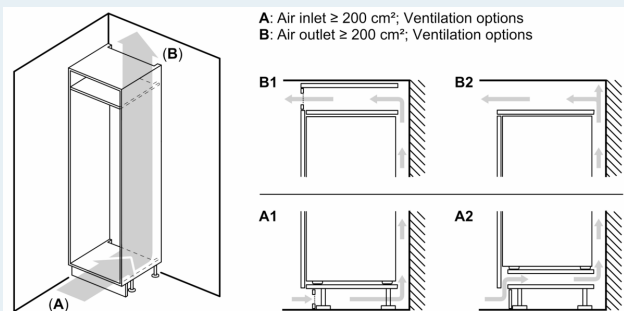


Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky


Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsů

Δ Hmotnost
 A: Výška dvířek spotřebiče včetně závěsů v mm
 B: Závěs bez tlumičů, přední stěna jednotky v kg
 C: Závěs s tlumičem, přední stěna jednotky v kg
 D: Další možné zatížení v kg se sadou pro vysokou zátěž

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

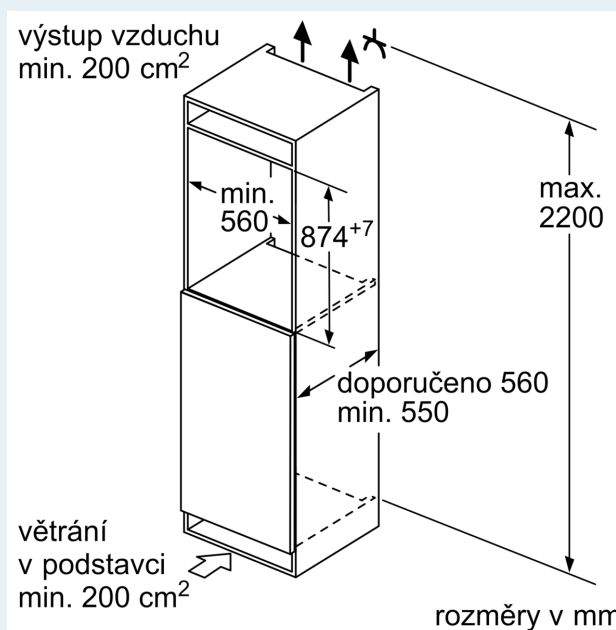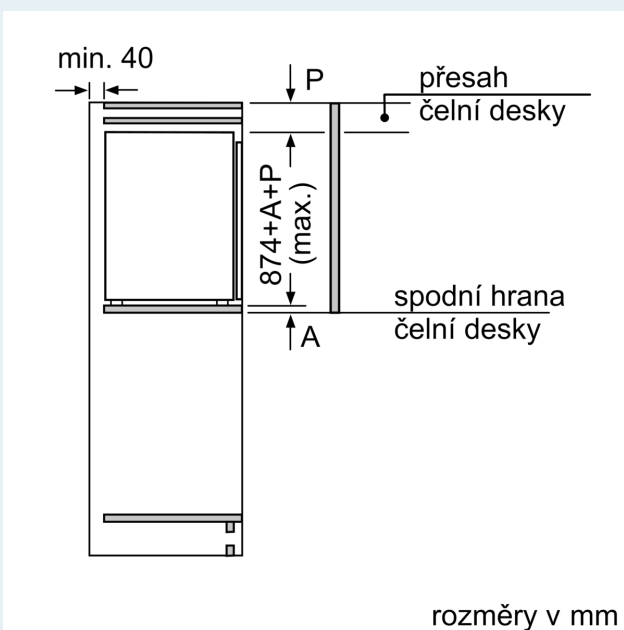


Rozměrové výkresy

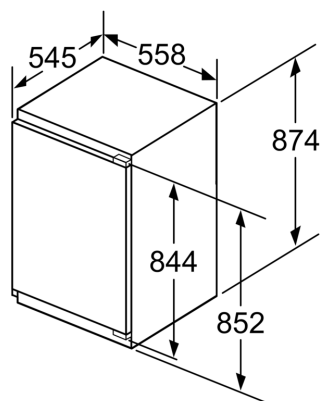

rozměry v mm

Rozměry v mm

Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs

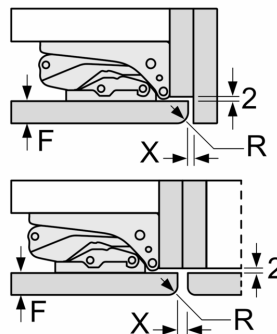

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.