

CS 7101-1 FL
Prvek SmartLine
s jedním hořákem Dual-wok



- Snadné ovládání jednou rukou díky otočným voličům
- Elegantní design – pro kompaktní nebo plochou vestavbu
- Perfektně kombinovatelné s každým přístrojem řady SmartLine
- Velké výkonové spektrum – duální wok o výkonu až 4.500 kW kW
- Snadné čištění nosiče nádobí ComfortClean vhodné do myčky nádobí

EAN: 4002516306832 / Číslo materiálu: 11402760 / Číslo starého materiálu: 27710151D

Druh ohřevu	
Druh ohřevu	Plyn
Provedení	
SmartLine	•
Design	
Elegantní sklokeramický povrch	•
Instalace se zapuštěním do pracovní desky	•
Barva sklokeramiky	Černá
Instalace bez rámu na pracovní desku	•
Vybavení varných zón	
Počet varných zón	1
1. varná zóna/varná oblast	
Umístění	uprostřed
Druh	Dual-Wok hořák
Velikost v mm	Ø 300
Maximální výkon ve W	4500
Komfort při obsluze	
Ovládání senzorovými tlačítky	Otočné voliče
Ovládání otočnými voliči	•
Elektrické zapalování a ovládání jednou rukou	•
Komfort při údržbě	
Snadná údržba sklokeramiky	•
Nosiče nádobí vhodné k mytí v myčce nádobí	•
Bezpečnost	
GasStop	•
Technické údaje	
Rozměry (v x š x h) v mm	92 x 378 x 520
Rozměry v mm (šířka)	378
Rozměry v mm (výška)	92
Rozměry v mm (hloubka)	520
Rozměry výřezu (š x h) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky v mm	358/382 x 500/524
Rozměry výřezu v mm (šířka) při instalaci bez rámu na pracovní desku	358 mm
Rozměry výřezu v mm (hloubka) při instalaci bez rámu na pracovní desku	500 mm
Vestavná výška se svorkovnicí v mm	92
Vnitřní rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky	358
Vnitřní rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky	500
Hmotnost v kg	7
Vnější rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky	382
Vnější rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky	524
Celkový příkon v kW	4,50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,0
Napětí ve V	230


CS 7101-1 FL
Prvek SmartLine
s jedním hořákem Dual-wok



EAN: 4002516306832 / Číslo materiálu: 11402760 / Číslo starého materiálu: 27710151D

Frekvence v Hz	50-60
Dodávané příslušenství	
CSFG7000 FlameGuard	•
Přípojovací kabel	Ano
Sada trysek na zemní plyn	•
Sada trysek na propan-butan	•
Držák na wok	•

CS 7101-1 FL
Prvek SmartLine
s jedním hořákem Dual-wok

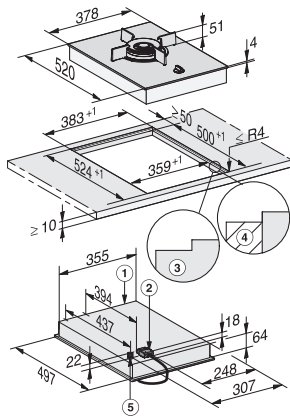

CS7101FL, CS7101-1FL flush (installation drawing)