

KWT 6422 iG

Vestavná temperující vinotéka, výška výklenku 88 cm

se systémy FlexiFrame a Push2Open pro náročné milovníky dobrého vína.



- Nejflexibilnější uskladnění větších láhví vína díky FlexiFrame
- Perfektní design pro kuchyně bez madel – Push2open
- Paralelní skladování vína v samostatných teplotních zónách
- Žádné pachy v chladničce díky filtru Active AirClean
- Váš archiv vín dokonale vynikne díky LED osvětlení



EAN: 4002516394228 / Číslo materiálu: 11687190 /
Číslo starého materiálu: 36642225EU1

Všeobecné údaje	
Označení modelu	KWT 6422 iG
Číslo materiálu výrobce	11687190
Číslo EAN	4002516394228
Třída	Diamond
Kategorie přístrojů	
Vinotéka	•
Provedení	
Vestavný přístroj	•
Integrovaný vestavný přístroj	•
Závěs dvířek	vpravo
Závěs dvířek měnitelný	•
Možnost kombinace Side-by-Side	•
Design	
Barva čelní stěny	Grafitově šedé sklo
Osvětlení zóny pro víno	LED osvětlení
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Potřebné příslušenství k dokoupení	XKS 3130 W
Snadné otvírání dvířek	Push2open
DynaCool	•
SoftClose	•
Filtr Active AirClean	•
Systém Silence	•
Celkový počet roštů	4
Počet roštů	2
Materiál roštů	Buk
Počet roštů FlexiFrame	2
NoteBoard	Ano
3D prezentační rošt	•
Uložení s minimálními vibracemi	•
Řídící jednotka	
Koncepce ovládání	TouchControl
Počet teplotních zón	2
Minimálně nastavitelný rozsah teplot ve °C	5
Maximálně nastavitelný rozsah teplot ve °C	20
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	G
Roční spotřeba energie v kWh	151,48
Spotřeba energie za 24 h v kWh	0,41
Bezpečnost	
Blokovací funkce	•
Akustický alarm při otevřených dvířkách	•
Akustický alarm při změně teploty	•
Optický alarm při otevřených dvířkách	•
Optický alarm při změně teploty	•
Technické údaje	
Minimální šířka výklenku v mm	560

KWT 6422 iG

Vestavná temperující vinotéka, výška výklenku 88 cm
se systémy FlexiFrame a Push2Open pro náročné milovníky dobrého vína.




EAN: 4002516394228 / Číslo materiálu: 11687190 /
Číslo starého materiálu: 36642225EU1


Maximální šířka výklenku v mm	570
Minimální výška výklenku v mm	874
Maximální výška výklenku v mm	890
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	595
Výška přístroje v mm	909
Hloubka přístroje v mm	572
Hmotnost v kg	53,0
Klimatická třída	SN
Chladicí zóna v l	104
Zóna pro víno v litrech	104
Celkový užitečný objem v l	104
Počet lahví na víno o objemu 0,75 l	33 lahví
Třída úrovně emisí hluku (A–D)	B
Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW	32
Spotřeba energie v miliampérech (mA)	1000
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,0

KWT 6422 iG


Vestavná temperující vinotéka, výška výklenku 88 cm
se systémy FlexiFrame a Push2Open pro náročné milovníky dobrého vína.

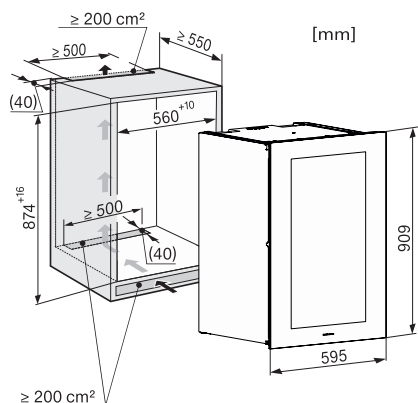


KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw

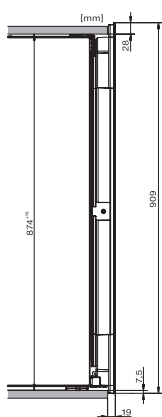


KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view

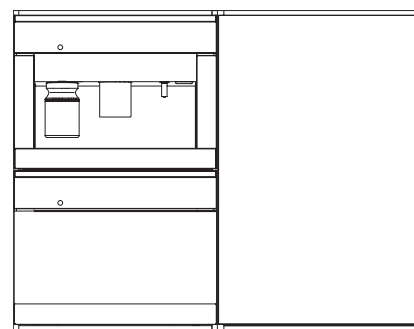


KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw

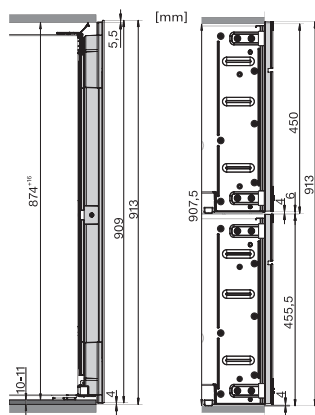


KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view

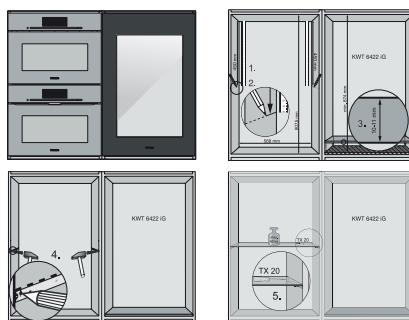


ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw

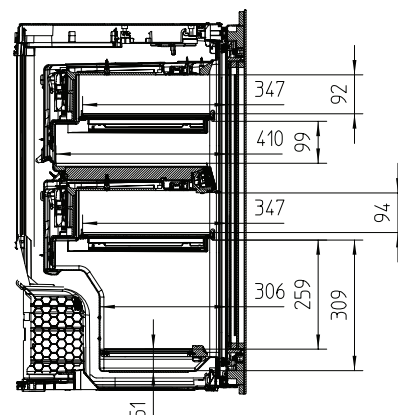

KWT6422iG, KWT6422iG-1, Interior dimensions (Installation drawings)

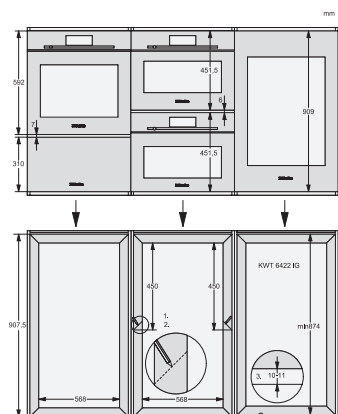

ENB1060, combination 60er & 32er ESW + 2x45er + KWT6422iG, Installation draw

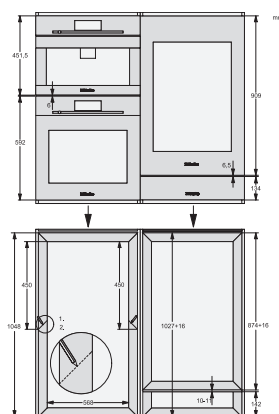

ENB1060, combination 45er & 60er + KWT 6422 iG & 14er EVS, Installation draw