


**Serie 6, Indukční varná deska, 60 cm,
Černá, instalace na pracovní desku
bez rámečku
PVS651FC5E**

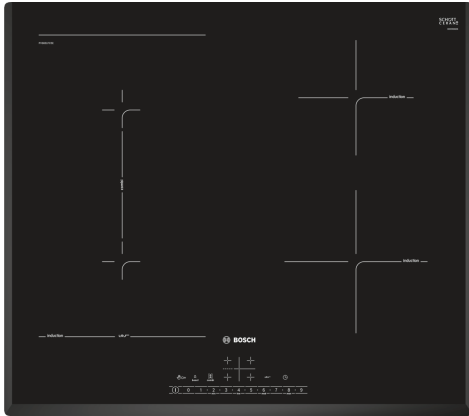

zvláštní příslušenství

HEZ390090	Wok pánve s mřížkou a poklicí
HEZ390210	Pánev 15cm
HEZ9ES100	Varič na espresso
HEZ9FE280	Pečicí pánev Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE040	4dílná sada nádobí
HEZ9SE060	6 dílná sada nádobí

**Varná deska s varnými zónami
CombiZones: umožňuje umístit velké,
oválné nebo čtverhranné nádoby na dvě
varné zóny, které lze spojit.**

- **DirectSelect:** jednoduchý výběr vybrané varné zóny, stupně výkonu a dodatečných funkcí.
- **CombiZone:** spojte dvě indukční varné zóny a získáte prostor pro rozměrné nádoby .
- **PerfectFry:** Už se nemusíte obávat připálení.
- **U-fazeta:** elegantní design s přední a postranní fazetou.
- **PowerBoost:** až o 35 % rychlejší ohřev ve srovnání s nejvyšším výkonem.

Technické údaje

Označení produktové řady: Varná deska s ovládáním
 Konstrukce: Vestavné
 Typ: elektrický
 Počet varných zón: 4
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ...51 x 560-560 x 490-500 mm
 Šířka:592 mm
 Rozměry spotřebiče: 51 x 592 x 522 mm
 Rozměry zabaleného spotřebiče:126 x 753 x 608 mm
 Hmotnost netto: 11.1 kg
 Hmotnost brutto:13.4 kg
 Ukazatel zbytkového tepla:ano
 Umístění ovládacího panelu: Vpředu
 Základní materiál povrchu: sklokeramika
 Materiál povrchu: Černá
 Délka přívodního kabelu:110.0 cm
 EAN: 4242005088751
 Napětí: 220-240 V
 Frekvence:50; 60 Hz



Serie 6, Indukční varná deska, 60 cm, Černá, instalace na pracovní desku bez rámečku PVS651FC5E

Varná deska s varnými zónami CombiZones: umožňuje umístit velké, oválné nebo čtverhranné nádoby na dvě varné zóny, které lze spojit.

- 60 cm: komfortní prostor pro 4 hrnce nebo pánve

Flexibilita varných zón

- CombiZone: umožní používat větší nádoby spojením dvou klasických varných zón do jedné velké zóny
- varná zóna, přední levá: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadní levá: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadní pravá: 145 mm, 1.4 kW (max. výkon 2.2 kW)
- varná zóna, přední pravá: 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW)

Komfort

- senzorové ovládání DirectSelect: nastavení a ovládání funkcí pomocí dotykového panelu
- 17 stupňů výkonu: přesné nastavení 17 stupňů výkonu (9 hlavních a 8 mezi stupňů výkonu)
- minutka, timer: vypne varnou zónu na konci nastaveného času (např. při přípravě vařečných vajec).
- minutka, timer: na konci nastaveného času zazní akustický signál (např. při vaření těstovin).

Úspora času a efektivita

- PowerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny): využijte o 50 % více výkonu při vaření např. vody, než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu
- QuickStart: při zapnutí varná deska automaticky vybere varnou zónu s nádobím (umístěným ve vypnutém stavu)
- ReStart: v případě neúmyslného vypnutí obnovte všechna předchozí nastavení opětovným zapnutím varné desky do 4 sekund

Speciální výbava

- PerfectFry Sensor se 4 stupni výkonu: zabráňuje připálení díky automatické regulaci teploty integrovaného senzoru

Design

- U-fazeta


Bezpečnost

- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu: indikuje, které varné zóny jsou stále horké nebo teplé
- dětská pojistka: zabrání nechtěné aktivaci varné desky
- ochrana při utírání: otřete překypělou tekutinu bez neúmyslné změny nastavení (blokování všech dotykových tlačítek na 30 sekund).
- hlavní vypínač: vypnutí všech varných zón pouhým stisknutím tlačítka
- bezpečnostní vypínání: z bezpečnostních důvodů se ohřev vypne po nastaveném čase bez další uživatelské interakce (lze nastavit)
- ukazatel spotřeby energie: ukazuje spotřebu elektřiny posledního procesu vaření.

Instalace


- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51 x 592 x 522 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 51 x 560 x 490 - 500 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 16 mm
- příkon: 6.9 kW
- PowerManagement : v případě potřeby omezí maximální výkon (závisí na pojistkové ochraně elektrické instalace)
- délka připojovacího kabelu: 110 cm, připojovací kabel je součástí spotřebiče

**Serie 6, Indukční varná deska, 60 cm,
Černá, instalace na pracovní desku
bez rámečku
PVS651FC5E**

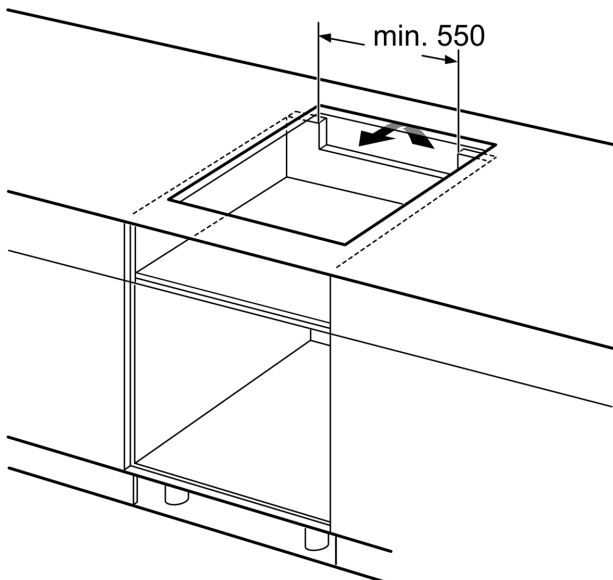

Rozměry v mm

rozměry v mm

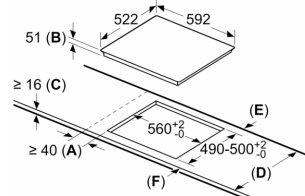


A: Minimální vzdálenost výřezu varné desky ode zdi.

B: Hloubka zapuštění

C: Mezera mezi povrchem pracovní desky a horní stranou přední části trouby musí být 30 mm. Viz prostorové požadavky trouby.


Nosnost pracovní desky, do které je instalována varná deska, musí být min. cca 60 kg; v případě potřeby musí být použity vhodné nosné konstrukce.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

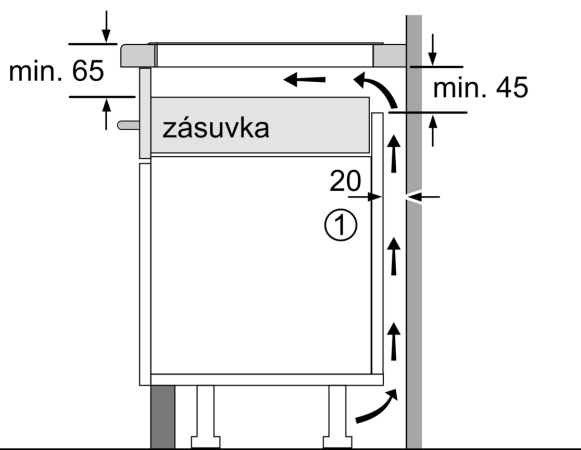

① Je nutné počítat s větrací štěrbinou.

Rozměry v mm

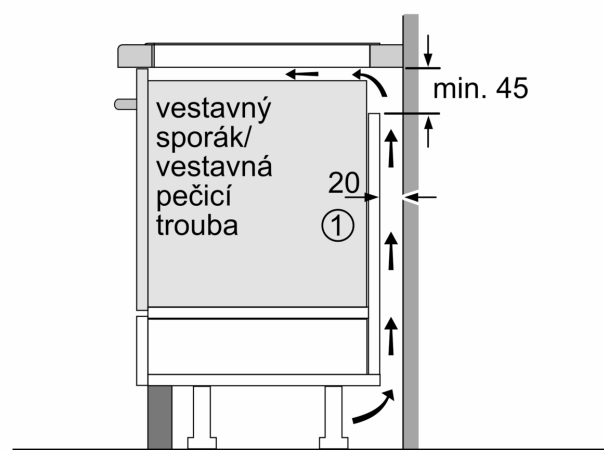

① Je nutné počítat s větrací štěrbinou

rozměry v mm