

TWD260WP 8kg

Sušička s tepelným čerpadlem T1:

A++ | 8 kg | Miele@home | EcoDry | FragranceDos



- ovládání sušičky kompletně přes aplikaci s Miele@home*
- technika EcoDry zajišťuje efektivní výkon po celou dobu životnosti sušičky**
- funkce FragranceDos se postará o to, aby vaše prádlo po sušení svěže vonělo***
- systém PerfectDry zajistí, aby prádlo nebylo nikdy příliš vlhké ani příliš suché
- Snadná obsluha jedním stisknutím tlačítka – DirectSensor

* Miele@home je samostatná nabídka digitálních služeb od společnosti Miele & Cie. KG. Systém Miele@home umožňuje používání všech chytrých aplikací. Řada funkcí se může lišit v závislosti na modelu a zemi.

** Patent EP 2 455 537

*** Patent EP 2 431 516



EAN: 4002516475057 / Číslo materiálu: 11840330 /

Číslo starého materiálu: 12WD2602CZ

Provedení

Možnost vězového uspořádání

•

Závěs dvířek

vlevo, vyměnitelný

Side-by-side

•

Možnost podsunutí

•

Závěs dvířek měnitelný

•

Konstrukce

Označení přístroje

T1 White Edition

Sušička s tepelným čerpadlem

•

Design

Barva přístroje

Lotosově bílá

Barva ovládacího panelu

Lotosově bílá

Design dvířek

Obsidian černá s bílým kroužkem

Barva otočného voliče

Lotosově bílá

Provedení ovládacího panelu

5° zkosený

Způsob ovládání

Otočný volič

Displej

DirectSensor žlutá, 7-segm. displ

Výsledek sušení

Na stupeň přesné sušení PerfectDry

•

Systém vůně FragranceDos

•

Inteligentní reverzace bubnu

•

Šetrná péče o prádlo

Voštinový buben

•

Hmotnost náplně v kg

8,0

Komfort při obsluze

Propojení s Miele@home

•

Wash2Dry

•

Předvolba startu až 24 hodin

•

Indikace zbývajících času

•

Indikace průběhu programu

Ne

Osvětlení bubnu

LED

Zásobník na kondenzát

•

Integrovaný odvod kondenzátu

•

AddLoad

•

Hospodárnost a udržitelnost

Třída energetické účinnosti (A+++ – D)

A++

Roční spotřeba elektrické energie v kWh

192

Délka standardního programu v min

165

Hlučnost v programu Bavlna při plném naplnění v dB(A) re 1 pW

66

Účinnost kondenzace

A

Spotřeba elektrické energie ve standardním programu „Bavlna – suché k uložení“ při plném naplnění v kWh

1,55

Technologie EcoDry

•

Bezúdržbový výměník tepla

•

Motor ProfiEco

•

TWD260WP 8kg

Sušička s tepelným čerpadlem T1:

A++ | 8 kg | Miele@home | EcoDry | FragranceDos



EAN: 4002516475057 / Číslo materiálu: 11840330 /

Číslo starého materiálu: 12WD2602CZ

Hospodárnosť a udržateľnosť

Trieda energetickej účinnosti (A – G)	D
Trieda účinnosti kondenzácie (A – D)	B
Účinnosť kondenzácie v %	93
Vážená spotreba el. energie na 100 mycích šarží v programe ECO Normal v kWh	106
Emisie hluku prenášaného vzduchom v štandardnom programe „ECO Normal“ v dB(A) re 1 pW	64
Trieda emisií hluku prenášaného vzduchom (A – D)	B
Doba trvania programu „ECO Normal“ v min	165

Programy

Bavlna	•
ECO	•
Snadno ošetrovatelné	•
Jemné prádlo	•
Košile	•
Konečná úprava vlny	•
Expres	•
Impregnace	•
Ložní prádlo	•
Teplý vzduch/DryFresh	•

Extra funkce odstředování

Ochrana proti pomačkání	•
Šetrný plus	•
Bzučák	•

Kvalita

Nabírací žebra	•
----------------	---

Bezpečnost

PIN kód	•
Indikace „Vyprázdniť zásobník“	•
Indikace „Vyčistiť filter“	•
Optické rozhraní	•

Technické údaje

Rozměry (v x š x h) v mm	850 x 596 x 643
Rozměry v mm (šířka)	596
Rozměry v mm (výška)	850
Rozměry v mm (hloubka)	643
Hloubka přístroje s otevřenými dveřky v mm	1077
Hmotnost v kg	53
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Frekvence v Hz	50
Celkový příkon v kW	1,10
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,0
Hermeticky uzavřeno	•
Typ chladiva	R290
Množství chladiva v kg	0,11
Potenciál globálního oteplování chladiva v CO ₂ e	3
Potenciál globálního oteplování přístroje v CO ₂ e	0,33

TWD260WP 8kg

Sušička s tepelným čerpadlem T1:

A++ | 8 kg | Miele@home | EcoDry | FragranceDos



EAN: 4002516475057 / Číslo materiálu: 11840330 /

Číslo starého materiálu: 12WD2602CZ

Výměna svítidel

Zákaznický servis

Dodávané příslušenství

Flakón s vůní

•


Voucher na druhý flakón s vůní

•


TWD260WP 8kg

Sušička s tepelným čerpadlem T1:


A++ | 8 kg | Miele@home | EcoDry | FragranceDos

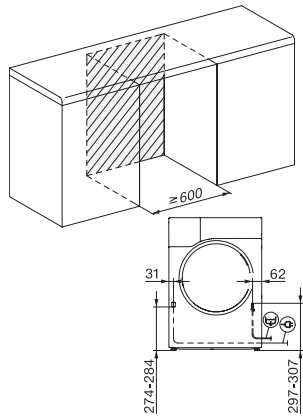


T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm

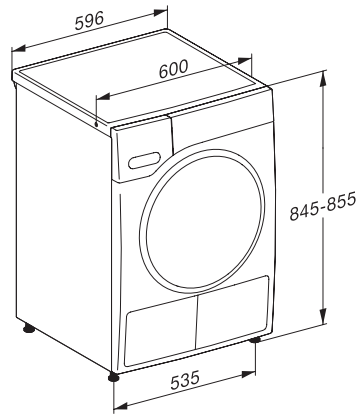

T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm

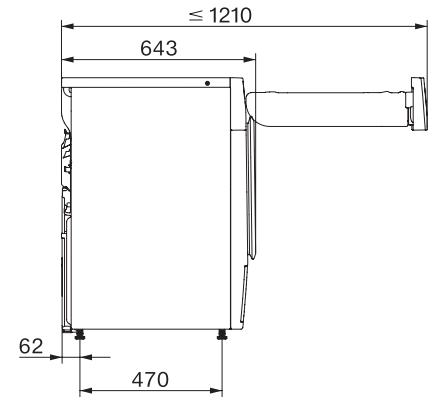

T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm

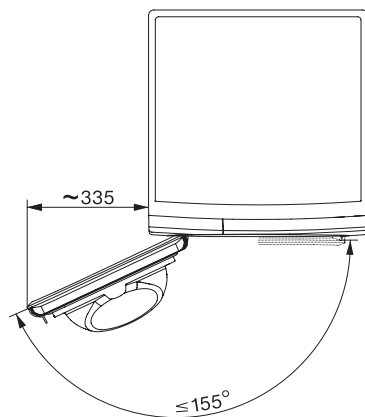

T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm