

DAS 4630

Vestavný panelový odsávač par
s intuitivním ovládáním SmartControl



- elegantní design – ovládací panel v obsidian černé o šířce 60 cm
- jedinečný komfort při obsluze – Con@ctivity
- Rovnoměrné osvětlení díky LED liště
- Efektivní filtrace – 10vrstvý nerezový tukový filtr
- cirkulační provoz s filtrem Active AirClean či Longlife AirClean



EAN: 4002516496182 / Číslo materiálu: 11862200 /
Číslo starého materiálu: 28S4630BD

Provedení	
Vestavný panelový odsavač par	•
Provozní způsoby	
Způsob vedení vzduchu	S možností přestavby
Potřebná sada pro přestavbu na cirkulaci k dokoupení	DUU 151, DUU 150
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Design	
Barva	Obsidian černá
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Automatická funkce Con@ctivity	•
Elektronické ovládání	•
SmartControl	•
Intenzivní stupně	1
Doběh 5/15 min	•
Indikace nasycení tukového filtru	•
Indikace nasycení aktivního uhlíkového filtru	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Roční spotřeba elektrické energie v kWh/rok	23,5
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+++
ECO motor	•
Stupeň odloučení tuků	A
ECO motor (stejnoseměrný motor)	•
Systém řízení výkonu	•
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
Komfort při údržbě	
Snadné čištění vnitřního prostoru těla odsavače – CleanCover	•
Filtrační systém	
Počet tukových filtrů z nerezové oceli vhodných k mytí v myčce (10vrstevných)	1
Osvětlení	
Počet x W	1 x 3 W
Intenzita osvětlení v lx	330 lx
Barevná teplota světla v K	3500 Kelvin
Tlumené osvětlení	•
Ventilátor	
Oboustranně odsávací ventilátor	•
Odtah	
Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591	180
Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591	280
Výkon odtahu vzduchu stupně 3 (m³/h) podle EN 61591	400
Výkon vzduchu intenzivního stupně 1 (m³/h) podle EN 61591	600
Výkon vzduchu intenzivního stupně 2 (m³/h) podle EN 61591	720
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	38,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	48,0

DAS 4630

Vestavný panelový odsávač par
s intuitivním ovládáním SmartControl



EAN: 4002516496182 / Číslo materiálu: 11862200 /
Číslo starého materiálu: 28S4630BD

Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	56,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	66,0
Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	70,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	25,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	34,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	42,0
Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	53,0
Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	57,0
Cirkulace	
Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591	165
Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591	265
Výkon intenzivního stupně (m³/h) dle EN 61591	585
Výkon odvodu vzduchu stupně 3 (m³/h) podle EN 61591	380
Výkon odvodu vzduchu intenzivního stupně 2 (m³/h) podle EN 61591	695
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	43,0
Akustický výkon intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	72,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	53,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	62,0
Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	77,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	40,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	48,0
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	59,0
Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	63,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	29,0
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání	•
Jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)	•
Technické údaje	
Šířka těla odsavače v mm	596
Výška těla odsavače v mm	36
Hloubka těla odsavače v mm	273
Hmotnost netto v kg	12,0
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,5
Ochranná zástrčka	•
Min. výška nad elektrickou varnou deskou v mm	450

DAS 4630

Vestavný panelový odsávač par
s intuitivním ovládáním SmartControl



EAN: 4002516496182 / Číslo materiálu: 11862200 /
Číslo starého materiálu: 28S4630BD

Min. bezpečná vzdálenost nad plynovými varnými deskami
(celkový výkon max. 12,6 kW, hořák $\leq 4,5$ kW) v mm

650

Počet fází	1
Celkový příkon v kW	0,16
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Frekvence v Hz	50

Montážní pokyny


Připojení odvodu nahoru	•
Průměr odtažového hrdla v mm	150

Dodávané příslušenství

Zpětná klapka	•
---------------	---

DAS 4630

Vestavný panelový odsávač par
s intuitivním ovládáním SmartControl

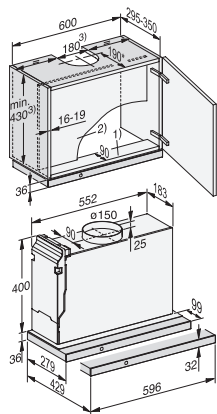

DAS4630, DAS4631, Installation drawings