


DAS 4640

Vestavný panelový odsávač par  
pro vestavbu do úzkých horních skříněk s ovládáním EasySwitch



- ideální kombinace s varnými deskami podporujícími Con@ctivity
- lehký design – průhledný skleněný panel o šířce 60 cm
- Rovnoměrné osvětlení díky LED liště
- Efektivní filtrace – 10vrstvý nerezový tukový filtr
- cirkulační provoz s filtrem Active AirClean či Longlife AirClean

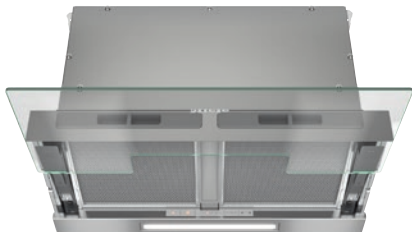


EAN: 4002516496304 / Číslo materiálu: 11862220 /  
Číslo starého materiálu: 28S4640TD

<b>Provedení</b>	
Vestavný panelový odsávač par	•
Barva přístroje	Transp. sklo
<b>Provozní způsoby</b>	
Způsob vedení vzduchu	S možností přestavby
Potřebná sada pro přestavbu na cirkulaci k dokoupení	DUU 151
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení	DKF 31-P, DKF 31-R
<b>Komfort při obsluze</b>	
Propojení s Miele@home	•
Automatická funkce Con@ctivity	•
Elektronické ovládání	•
EasySwitch	•
Intenzivní stupně	1
Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně	•
Doběh 5/15 min	•
Indikace nasycení tukových filtrů	•
Indikace nasycení tukového filtru	•
Indikace nasycení aktivního uhlíkového filtru	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Roční spotřeba energie v kWh/rok	27,4
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+
ECO motor	•
Systém řízení výkonu	•
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
Třída účinnosti filtrace tuků	B
<b>Komfort při údržbě</b>	
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•
<b>Filtrační systém</b>	
Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí	2
<b>Osvětlení</b>	
LED	•
Počet x W	1 x 3 W
Intenzita osvětlení v lx	300 lx
Barevná teplota světla v K	3500 Kelvin
Tlumené osvětlení	•
<b>Ventilátor</b>	
Oboustranně odsávací ventilátor	•
Stejnoseměrný motor (motor DC)	•
<b>Odtah</b>	
Výkon stupně 1 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	180
Výkon stupně 2 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	270
Výkon stupně 3 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	380
Výkon intenzivního stupně 1 (m <sup>3</sup> /h)	600
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	37,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	45,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	52,0

DAS 4640

Vestavný panelový odsávač par  
pro vestavbu do úzkých horních skříněk s ovládáním EasySwitch

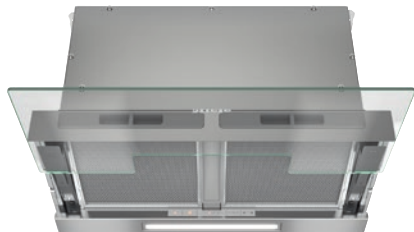

EAN: 4002516496304 / Číslo materiálu: 11862220 /  
Číslo starého materiálu: 28S4640TD

Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 64,0

Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 23,0

Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 31,0

Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 39,0

Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 50,0

#### Cirkulace

Výkon stupně 1 (m<sup>3</sup>/h) dle EN 61591 160

Výkon stupně 2 (m<sup>3</sup>/h) dle EN 61591 260

Výkon stupně 3 (m<sup>3</sup>/h) dle EN 61591 405

Výkon intenzivního stupně 1 (m<sup>3</sup>/h) dle EN 61591 580

Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 41,0

Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 50,0

Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 61,0

Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 70,0

Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 27,0

Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 37,0

Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 48,0

Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 57,0

#### Bezpečnost

Bezpečnostní vypínání •

Jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG) •

#### Technické údaje

Šířka těla odsavače v mm 561

Výška těla odsavače v mm 68

Hloubka těla odsavače v mm 307

Hmotnost netto v kg 12,0

Délka elektrického přívodního kabelu v m 1,5

Ochranná zástrčka •

Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm 450

Napětí ve V 230

Jištění v A 10

Počet fází 1

Celkový příkon v kW 0,08

Frekvence v Hz 50

#### Montážní pokyny

Připojení odtahu nahoru •

Připojení odtahu nahoru a dozadu •

Průměr odtahového hrdla v mm 150

Montážní šablona •

#### Dodávané příslušenství

Zpětná klapka •

DAS 4640


Vestavný panelový odsávač par

pro vestavbu do úzkých horních skříněk s ovládáním EasySwitch

DAS 4640

Vestavný panelový odsávač par

pro vestavbu do úzkých horních skříněk s ovládáním EasySwitch

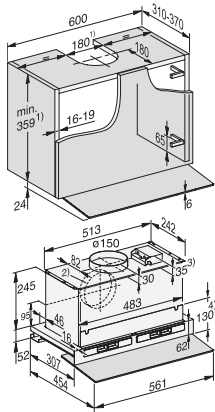

DAS4640, Installation drawings