


DAS 8630

Vestavný panelový odsávač par s intuitivním ovládáním SmartControl White pro vestavbu do úzké horní skříňky



- decentní design – plochý nerezový panel o šířce 60 cm
- jedinečný komfort při obsluze – Con@ctivity
- Rovnoměrné osvětlení díky LED liště
- Efektivní filtrace – 10vrstvý nerezový tukový filtr
- cirkulační provoz s filtrem Active AirClean či Longlife AirClean

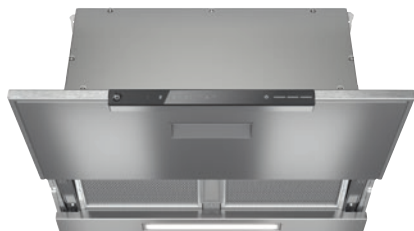

EAN: 4002516496083 / Číslo materiálu: 11862300 /
Číslo starého materiálu: 28S8630SD

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Provedení | |
| Vestavný panelový odsávač par | • |
| Barva přístroje | Nerez |
| Provozní způsoby | |
| Způsob vedení vzduchu | S možností přestavby |
| Potřebná sada pro přestavbu na cirkulaci k dokoupení | DUU 151 |
| Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení | DKF 31-P, DKF 31-R |
| Komfort při obsluze | |
| Propojení s Miele@home | • |
| Automatická funkce Con@ctivity | • |
| Elektronické ovládání | • |
| SmartControl | • |
| Intenzivní stupně | 1 |
| Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně | • |
| Doběh 5/15 min | • |
| Indikace nasycení tukových filtrů | • |
| Indikace nasycení tukového filtru | • |
| Indikace nasycení aktivního uhlíkového filtru | • |
| Hospodárnost a udržitelnost | |
| Roční spotřeba energie v kWh/rok | 27,2 |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D) | A+ |
| ECO motor | • |
| Systém řízení výkonu | • |
| Třída účinnosti proudění kapalin | A |
| Třída účinnosti osvětlení | A |
| Třída účinnosti filtrace tuků | B |
| Komfort při údržbě | |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover | • |
| Filtrační systém | |
| Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí | 2 |
| Osvětlení | |
| LED | • |
| Počet x W | 1 x 3 W |
| Intenzita osvětlení v lx | 300 lx |
| Barevná teplota světla v K | 3500 Kelvin |
| Tlumené osvětlení | • |
| Ventilátor | |
| Oboustranně odsávací ventilátor | • |
| Stejnoseměrný motor (motor DC) | • |
| Odtah | |
| Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591 | 180 |
| Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591 | 270 |
| Výkon stupně 3 (m ³ /h) dle EN 61591 | 380 |
| Výkon intenzivního stupně 1 (m ³ /h) | 600 |
| Výkon intenzivního stupně 2 (m ³ /h) | 810 |
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 37,0 |
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 45,0 |

DAS 8630

Vestavný panelový odsávač par s intuitivním ovládáním SmartControl White pro vestavbu do úzké horní skříňky




EAN: 4002516496083 / Číslo materiálu: 11862300 /
Číslo starého materiálu: 28S8630SD

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 52,0 |
| Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 63,0 |
| Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 71,0 |
| Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 23,0 |
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 31,0 |
| Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 38,0 |
| Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 49,0 |
| Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 57,0 |
| Cirkulace | |
| Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591 | 160 |
| Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591 | 260 |
| Výkon stupně 3 (m ³ /h) dle EN 61591 | 405 |
| Výkon intenzivního stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591 | 600 |
| Výkon intenzivního stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591 | 685 |
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 41,0 |
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 50,0 |
| Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 61,0 |
| Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 71,0 |
| Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 74,0 |
| Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 27,0 |
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 36,0 |
| Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 47,0 |
| Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 57,0 |
| Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 61,0 |
| Bezpečnost | |
| Bezpečnostní vypínání | • |
| Technické údaje | |
| Šířka těla odsavače v mm | 561 |
| Výška těla odsavače v mm | 60 |
| Hloubka těla odsavače v mm | 307 |
| Hmotnost netto v kg | 13,0 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m | 1,5 |
| Ochranná zástrčka | • |
| Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm | 450 |
| Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm | 650 |
| Napětí ve V | 230 |

DAS 8630

Vestavný panelový odsávač par
s intuitivním ovládáním SmartControl White pro vestavbu do úzké horní skříňky

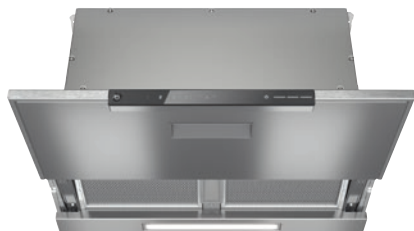


EAN: 4002516496083 / Číslo materiálu: 11862300 /
Číslo starého materiálu: 28S8630SD

| | |
|----------------------------------|------|
| Jištění v A | 10 |
| Počet fází | 1 |
| Celkový příkon v kW | 0,23 |
| Frekvence v Hz | 50 |
| Montážní pokyny | |
| Připojení odtahu nahoru | • |
| Připojení odtahu nahoru a dozadu | • |
| Průměr odtahového hrdla v mm | 150 |
| Montážní šablona | • |
| Dodávané příslušenství | |
| Zpětná klapka | • |

DAS 8630

Vestavný panelový odsávač par

s intuitivním ovládáním SmartControl White pro vestavbu do úzké horní skříňky

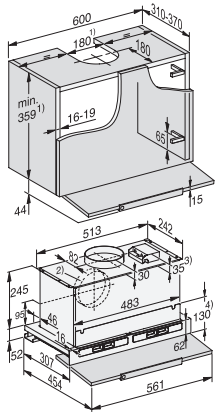

DAS8630, Installation drawings