

DGC 7440 HC Pro

Kompaktní konvektomat

pro přípravu v páře, pečení masa i pečiva s funkcí propojení + HydroClean.



- Velký textový displej se sensorovým ovládáním – DirectSensor
- Perfektní výsledky – parní technologie DualSteam
- Zvnějšku křupavé, uvnitř šťavnaté – kombinovaná příprava
- Pohodlná manipulace – zásobník na vodu za samovysuvným panelem
- snadné čištění – HydroClean a nerezový ohřevný prostor



EAN: 4002516587583 / Číslo materiálu: 12099670 / Číslo starého materiálu: 23744028D

Provedení	
Barva přístroje	Obsidian černá
Provedení a design	
Konvektomat	•
VitroLine	•
Uživatelské výhody	
Rychloohřev	•
Předehřátí	•
Externí vyvíjení páry	•
Klimatický senzor	•
Individuální možnosti nastavení vlhkosti při kombinovaném pečení	•
Příprava menu bez přenosu chutí	•
Mix & Match	•
Automatické programy s individuálním přizpůsobením	•
Udržování teploty	•
Funkce Crisp	•
Provozní způsoby	
Horký vzduch plus	•
Horní/spodní pečení	•
Příprava v páře	•
Kombinovaná příprava	•
Kombinovaná příprava s horkým vzduchem plus	•
Kombinovaná příprava s horním/spodním pečením	•
Kombinovaná příprava s velkým grilem	•
Sous-vide	•
Intenzivní pečení	•
Grilování s cirkulací vzduchu	•
Gril	•
Malý gril	•
Horní pečení	•
Spodní pečení	•
Speciální moučník	•
Horký vzduch Eco	•
Příprava v páře Eco	•
Rozmrazování	•
Pečení Gourmet	•
Ohřev	•
Nahřívání talířů	•
Automatické programy	•
Specifické národní automatické programy	•
Speciální použití	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Displej	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•

DGC 7440 HC Pro

Kompaktní konvektomat

pro přípravu v páře, pečení masa i pečiva s funkcí propojení + HydroClean.



EAN: 4002516587583 / Číslo materiálu: 12099670 / Číslo starého materiálu: 23744028D

Motoricky výsuvný panel	•
Příprava nezávislá na množství	•
Příprava v páře až na 3 úrovních současně	•
Automatická příprava menu	•
Redukce páry před ukončením programu	•
Zobrazení denního času	•
Zobrazení data	•
Kuchyňský budík	•
Programování začátku přípravy	•
Programování konce přípravy	•
Nastavení délky přípravy	•
Ukazatel aktuální teploty	•
Ukazatel požadované teploty	•
Signální tón při dosažení požadované teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Vlastní programy	•
Program Sabat	•
Individuální nastavení	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,5
Příkon v pohotovostním režimu ve W	1,0
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min	20
Komfort při údržbě	
Nerezový ohřevný prostor se Iněnou strukturou	•
Sklopné grilovací těleso	•
Externí vyvíječ páry	•
HydroClean	•
Ošetřující program Odmočení	•
Ošetřující program Proplachování	•
Ohřevný prostor – program Sušení	•
Rychloupínáky pro postranní mřížky	•
Vyjímatelné postranní mřížky	•
Odvápňování	•
Dvířka CleanGlass	•
Parní technologie/přívod vody	
DualSteam	•
Výkon vyvíječe páry v kW	3,30
Objem zásobníku na čerstvou vodu v l	1,4
Zásobník na čerstvou vodu za výsuvným panelem	•
Nádoba na kondenzát za výsuvným panelem	•
Odpadní sítko	•
Bezpečnost	
Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou	•

DGC 7440 HC Pro

Kompaktní konvektomat

pro přípravu v páře, pečení masa i pečiva s funkcí propojení + HydroClean.

EAN: 4002516587583 / Číslo materiálu: 12099670 / Číslo starého materiálu: 23744028D

Bezpečnostní vypínání	•
Zablokování zprovoznění	•
Systém chlazení výparů	•
Zablokování tlačítek	•
Technické údaje	
Objem ohřevného prostoru v l	47
Počet úrovní zasunutí	3
Rozměry přístroje (š x v x h) v mm	595 x 456 x 569
Označení úrovní zasunutí	•
Závěs dvířek	dole
Osvětlení ohřevného prostoru	BrilliantLight
Minimální teploty při provozu pečicí trouby ve °C	30
Maximální teploty při provozu pečicí trouby ve °C	230
Minimální teploty při provozu parní trouby ve °C	40
Maximální teploty při provozu parní trouby ve °C	100
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	568
Minimální výška výklenku v mm	450
Maximální výška výklenku v mm	452
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	595
Výška přístroje v mm	455,5
Hloubka přístroje v mm	568,5
Hmotnost v kg	40,2
Celkový příkon v kW	3,40
Napětí ve V	230
Frekvence v Hz	50
Jištění v A	16
Počet fází	1
Připojovací kabel se zástrčkou	•
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2
Výměna svítidel	Zákaznický servis
Dodávané příslušenství	
Univerzální plech s úpravou PerfectClean HUBB 71	1
Pečicí rošt s úpravou PerfectClean HBBR 71	1
Vyjímatelné postranní mřížky (pár)	1
Perforované nerezové varné nádoby	1
Neperforované nerezové varné nádoby	1
Čisticí prostředek HydroClean	1
Odvápňovací tablety	2

DGC 7440 HC Pro

Kompaktní konvektomat

pro přípravu v páře, pečení masa i pečiva s funkcí propojení + HydroClean.




EAN: 4002516587583 / Číslo materiálu: 12099670 / Číslo starého materiálu: 23744028D

Dostupné jazyky displeje


Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands, norsk,
polski, português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
[?][?][?][?][?][?], [?][?], [?]
[?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]


DGC 7440 HC Pro
 Kompaktní konvektomat
 pro přípravu v páře, pečení masa i pečiva s funkcí propojení + HydroClean.

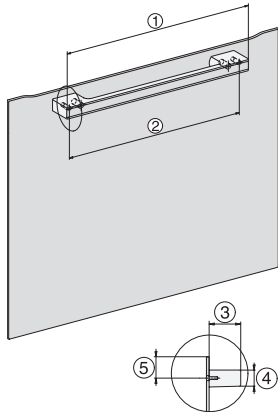


H7000 handle, glass, installation drawings

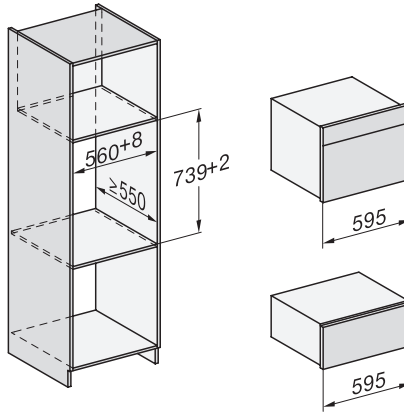


Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings

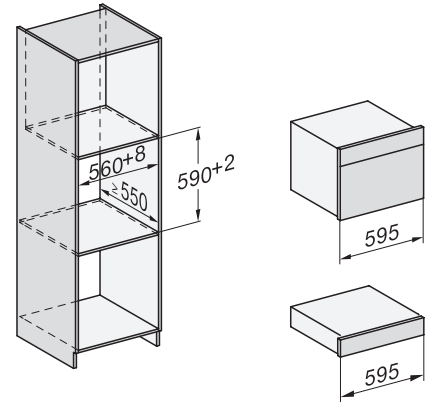


Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings

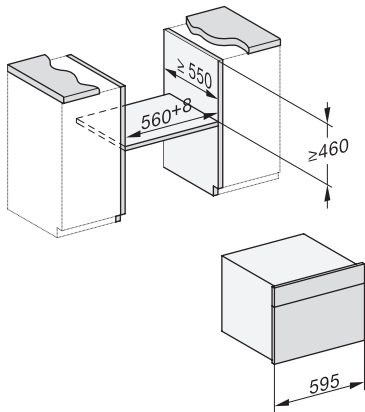


built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing

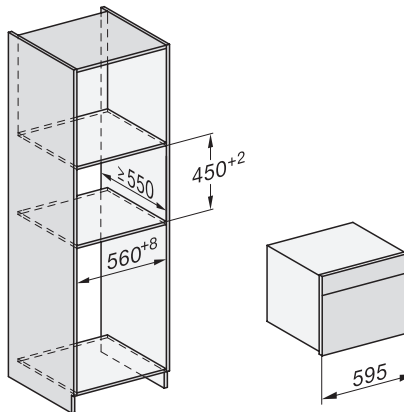


DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing

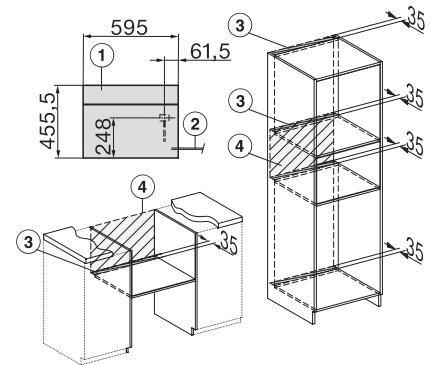


DGC7x40 connections and ventilation 45cm, installation drawing

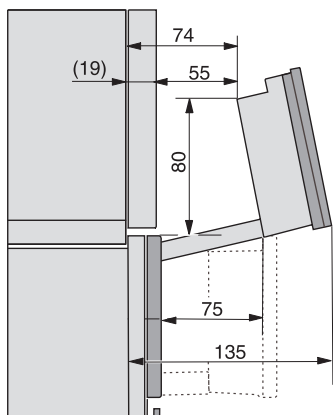

DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings

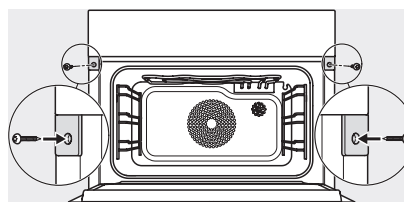

screw joint DGC XL, installation drawing

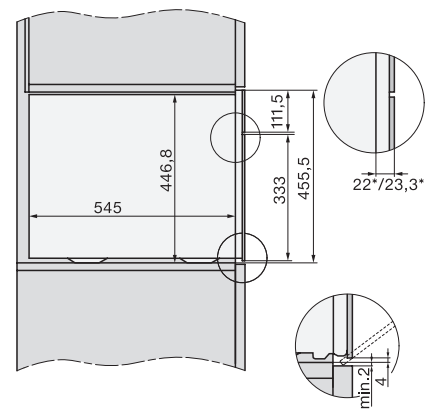

side view DGC XL, installation drawings