

## H 2467 B ACTIVE

### Pečicí trouba

v moderním designu s propojením, PerfectClean a výsuvnými pojezdy FlexiClip.



- textový displej s otočnými voliči – EasyControl Plus
- Mimořádně snadné čištění – vybavení PerfectClean
- Příklad propojitelný přes WiFi – Miele@home
- Zcela snadno k dokonalému výsledku – Automatické programy
- Pro křupavé a nadýchané výsledky pečení – provozní způsob AirFry



EAN: 4002516763840 / Číslo materiálu: 12428970 / Číslo starého materiálu: 22246724D

Provedení a design	
Vestavná pečicí trouba	•
Barva	Obsidian černá
Uživatelské výhody	
Rychloohřev	•
Provozní způsoby	
AirFry	•
Automatické programy	•
Horký vzduch Eco	•
Gril	•
Horký vzduch plus	•
Intenzivní pečení	•
Horní/spodní pečení	•
Spodní pečení	•
Grilování s cirkulací	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Displej	EasyControl Plus
Multilingua	•
Zobrazení denního času	•
Kuchyňský budík	•
Programování začátku přípravy	•
Programování konce přípravy	•
Nastavení délky přípravy	•
Ukazatel aktuální teploty	•
Ukazatel požadované teploty	•
Signální tón při dosažení požadované teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Individuální nastavení	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,5
Příkon v pohotovostním režimu ve W	1,0
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min	20
Komfort při údržbě	
Ohřevný prostor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadní stěnou	•
Dvířka CleanGlass	•
Bezpečnost	
Systém chlazení přístroje s vložnou čelní stěnou	•
Bezpečnostní vypínání	•
Zablokování zprovoznění	•
Technické údaje	
Objem ohřevného prostoru v l	76
Počet úrovní zasunutí	5
Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 1	5

## H 2467 B ACTIVE

### Pečicí trouba

v moderním designu s propojením, PerfectClean a výsuvnými pojezdy FlexiClip.



EAN: 4002516763840 / Číslo materiálu: 12428970 / Číslo starého materiálu: 22246724D

Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 2	5
Označení úrovní zasunutí	•
Osvětlení ohřevného prostoru	1x halogenové
Teploty ve °C	30–300
Minimální teploty ve °C	30
Maximální teploty ve °C	300
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	568
Minimální výška výklenku v mm	590
Maximální výška výklenku v mm	595
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	595
Výška přístroje v mm	596
Hloubka přístroje v mm	568
Hmotnost v kg	42,0
Celkový příkon v kW	3,50
Napětí ve V	220-240
Frekvence v Hz	50
Jištění v A	16
Počet fází	1
Připojovací kabel se zástrčkou	•
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,50
Výměna svítidel	Zákazník
<b>Dodávané příslušenství</b>	
Pečicí plech s úpravou PerfectClean HBB 71	1
Univerzální plech s úpravou PerfectClean HUBB 71	1
Pečicí rošt	1
Výsuvné pojezdy FlexiClip HFC 70-C (pár)	1
Vyjímatelné postranní mřížky (pár)	1

#### Dostupné jazyky displeje

Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, romãã, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

## H 2467 B ACTIVE

### Pečičí trouba

v moderním designu s propojením, PerfectClean a výsuvnými pojedy FlexiClip.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings

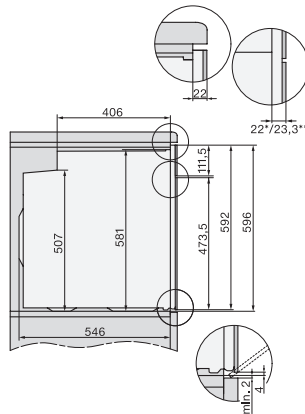

side view H7000 XL build-under, installation drawing

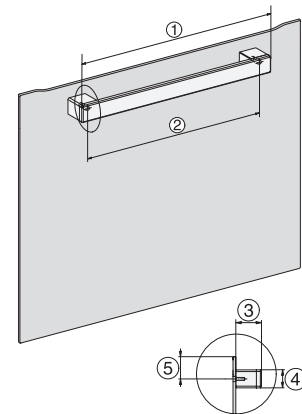

H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, H2469B, H2469BP installation drawings