


G 5790 SCVi SL

Plně vestavná myčka nádobí 45 cm
pro optimální výsledky sušení díky sušení AutoOpen.



- Nejlepší výsledky za méně než hodinu – QuickPowerWash
- ušetříte až 50 % elektrické energie pomocí Miele připojení na teplou vodu
- vše beze zbytku suché – sušení Miele AutoOpen
- Mimořádně lehké otevírání a zavírání dveří – ComfortClose
- komfort a dobré výsledky, optimální pro každodenní použití – koše ExtraComfort

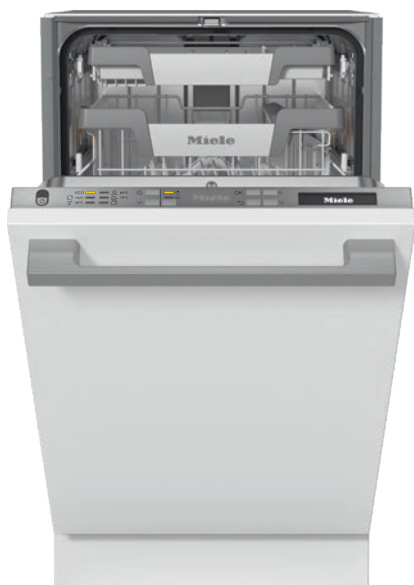


EAN: 4002516621027 / Číslo materiálu: 12174040 /
Číslo starého materiálu: 21579062OE1

Konstrukce	
Plně vestavné myčky nádobí	•
Myčky nádobí o šířce 45 cm	•
Design	
Barva ovládacího panelu	Nerez CleanSteel
Provedení ovládacího panelu	rovný ovládací panel
Způsob ovládání	tlačítko pro volbu programu
Displej	1řádkový textový displej
Barva displeje	Bílá
MultiLingua	•
Komfort	
Indikace zbývajících času	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Kontrolní funkce	Displej
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	C
Spotřeba vody v programu „Automatika“ v litrech od	6,0
Spotřeba vody v programu ECO na jeden programový cyklus v l	7,9
Spotřeba elektrické energie v programu ECO v kWh	0,55
Spotřeba elektrické energie v programu ECO na 100 programových cyklů kWh	55
Hodnota spotřeby s připojením na teplou vodu v programu ECO v kWh	0,29
Délka programu ECO v minutách	210
Třída akustických emisí	B
Akustické emise v dB(A)	44
Ekologická informace	•
Technologie EcoPower	•
Testovaná hygiena	•
Připojení na teplou vodu	•
Poloviční naplnění	•
Kvalita výsledků	
Oplachování čerstvou vodou	•
SensorDry	•
Oběhové turbotermické sušení	•
Aktivní kondenzační sušení	•
BrilliantGlassCare	•
Programy mytí	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatika	•
Intenzivní 75 °C	•
Jemný	•
Extra tichý 40 dB(A)	•
Péče o přístroje	•
Možnosti mytí	
Krátký	•

G 5790 SCVi SL

Plně vestavná myčka nádobí 45 cm
pro optimální výsledky sušení díky sušení AutoOpen.

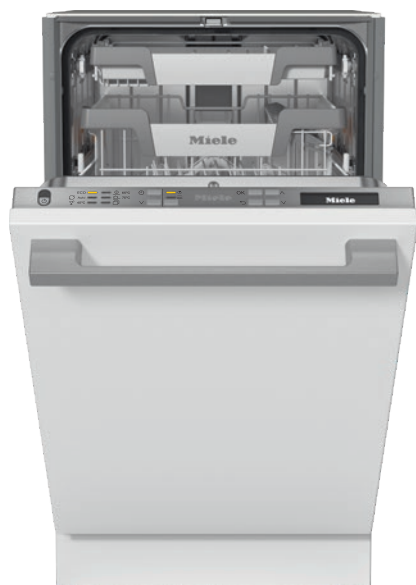


EAN: 4002516621027 / Číslo materiálu: 12174040 /
Číslo starého materiálu: 21579062OE1

IntenseZone	•
Expres	•
Extra čisté	•
Extra suché	•
Košové uspořádání	
Umístění příborů	Zásuvka MultiFlex 45
Košové uspořádání	ExtraComfort 45 cm
Počet jídelních souprav	9
Bezpečnost	
Systém Waterproof	•
Kontrola sít	•
Technické údaje	
Minimální šířka výklenku v mm	450
Maximální šířka výklenku v mm	450
Minimální výška výklenku v mm	805
Maximální výška výklenku v mm	870
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	448
Výška přístroje v mm	805
Hloubka přístroje v mm	550
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v cm	116,5
Hmotnost netto v kg	40,8
Celkový příkon v kW	2,00
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Standardní elektrická frekvence	50
Délka přívodní hadice v cm	1,50
Délka odtokové hadice v cm	1,50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,70
Minimální hmotnost čelní desky v kg	2,0
Maximální hmotnost čelní desky v kg	8,0
Dostupné jazyky displeje	
Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua	deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština
Dodávané příslušenství	
1 balení UltraTabs (20 kusů)	•
Voucher na 1 balení UltraTabs (20 kusů) nebo 3 balení (po 60 kusech) za speciální cenu	•


G 5790 SCVi SL

Plně vestavná myčka nádobí 45 cm

pro optimální výsledky sušení díky sušení AutoOpen.

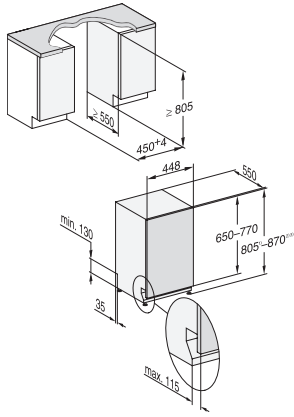

G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)

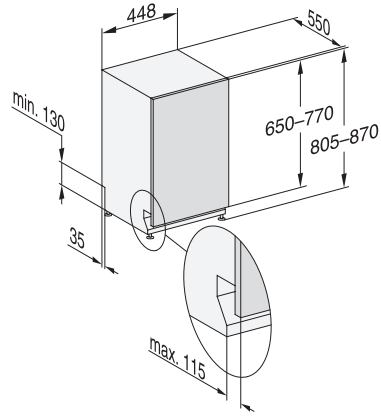

G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)