

## iQ500, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 193.5 x 70.8 cm, Ploché panty KB96NADD0



### zvláštní příslušenství

KSZGGM00 :

Vestavná chladnička s mrazničkou má o 45 % větší objem a hyperFresh <0 °C> pro ideální podmínky skladování všech potravin s XXL kapacitou navrženou pro velkoobjemové nákupy.

- ✓ Velký objem – o 45 % více místa pro uložení vašeho týdenního nákupu.
- ✓ hyperFresh <0 °C>: více prostoru pro ovoce a zeleninu. Chladné prostředí pro ryby a maso.
- ✓ Inteligentní invertorový kompresor zajišťuje lepší regulaci teploty a efektivní výkon.
- ✓ Made in Germany - příslib špičkové kvality, nejmodernějšího designu a inovativních funkcí.
- ✓ noFrost: abyste už nikdy nemuseli odmrazovat mrazák.

### Vybavení

#### Technické údaje

Třída energetické účinnosti: .....	D
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a): .....	204 kWh/ročně
Součet objemu zmrazených oddílů: .....	98 l
Součet objemu chladicích oddílů: .....	284 l
Emise hluku šířeného vzduchem: .....	33 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: .....	B
Druh spotřebiče: .....	Vestavné
Dekorační rám / deska: .... Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství	
Výška: .....	1935 mm
Šířka: .....	708 mm
Hloubka: .....	548 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ....	1940 x 710 x 560 mm
Váha: .....	73.3 kg
Proud: .....	10 A
Závěs dveří: .....	Vpravo, volitelný
Nominální výkon: .....	220-240 V
Frekvence: .....	50 Hz
Délka přívodního kabelu: .....	230.0 cm
Počet kompresorů: .....	1
Počet nezávislých chladicích okruhů: .....	2
Vnitřní ventilátor - mrazicí část: .....	Ano
Závěs dveří volitelný: .....	Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks):	4
Příhrádky na lahve: .....	Ano
Automatické odtávání: .....	Automatické odtávání v mrazicí části
Druh instalace: .....	N/A



## iQ500, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 193.5 x 70.8 cm, Ploché panty KB96NADD0

### Vybavení

#### Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: D
- užitný objem celkem: 381 l
- spotřeba energie: 204 kWh/rok
- hlučnost: 33 dB; třída hlučnosti: B

#### Design

- LED softStart v chladicí části
- vestavná chladnička s mrazákem dole

#### Komfort a bezpečnost

- noFrost
- funkce superFreezing
- Home Connect: vzdálená diagnostika, vzdálená kontrola a ovládání, Software Update Appliance
- Twin elektronická regulace teploty - LED ukazatele
- 2 chladicí okruhy
- funkce super chlazení
- akustický varovný signál pro chladničku i mrazničku, akustický varovný signál při otevřených dveřích chladničky, optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených dveří
- automatické odtávání v chladicí části

#### Chladicí prostor

- čistý objem chladicí části : 284 l
- 5 x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 4 x výškově nastavitelná
- 1 x velká přihrádka a 2 x malá odkládací přihrádka ve dveřích
- 1 x přihrádka na máslo/sýry
- Bottle cooler, držák na láhve

#### Freshness System

- 1 x zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0°C udrží maso a ryby déle čerstvé
- 1 x zásuvka hyperFresh s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé

#### Mrazicí prostor

- čistý objem mrazicí části : 98 l
- osvětlení mrazáku
- Osvětlení mrazicí části: LED with Soft Start
- mrazicí kapacita 24h : 10 kg
- doba skladování při poruše: 13 h hod.
- 3 x transparentní mrazicí zásuvka

#### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 193.5 cm x 70.8 cm x 54.8 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm

#### Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- výškově nastavitelné nožičky vpředu

- délka přívodního kabelu: 230 cm
- klimatická třída: SN-T
- napětí: 220 - 240 V

#### Příslušenství

- zásobník na vejce
- 1 x miska na led

#### Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.


#### Instalace

- zesílené panty


#### Všeobecné informace

## iQ500, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 193.5 x 70.8 cm, Ploché panty KB96NADD0

### Rozměrové výkresy

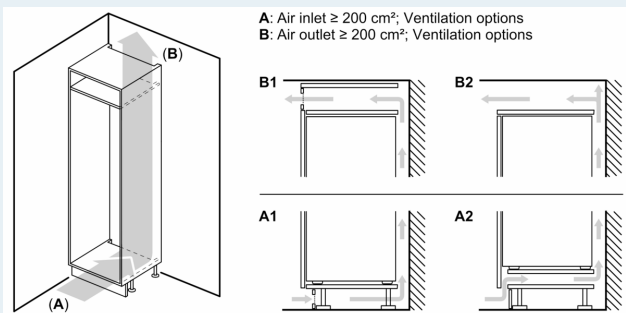


### Rozměry v mm

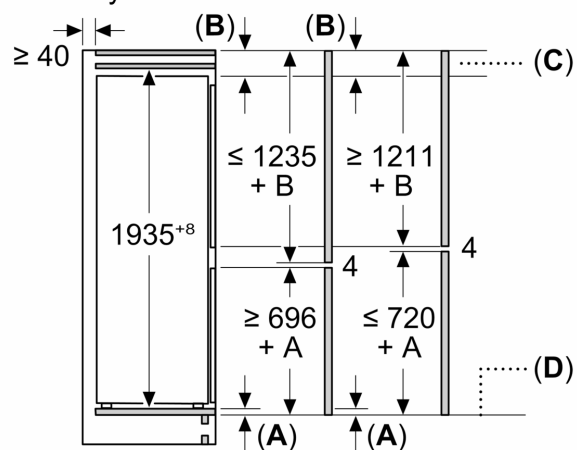


C: Přesah předního panelu

D: Dolní okraj předního panelu

### Rozměry v mm

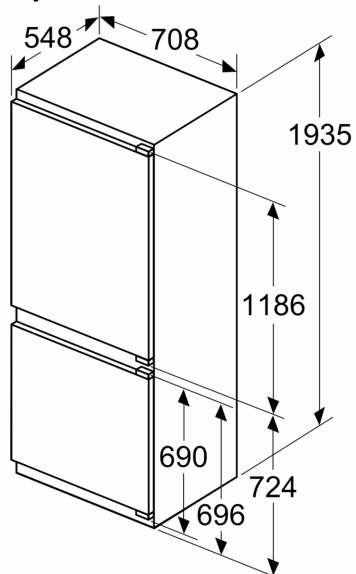

### Rozměry v mm

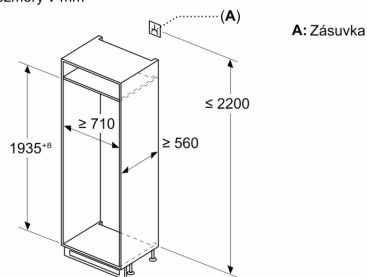

## Rozměrové výkresy

**Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky**


Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsů

Δ Hmotnost

A1	20 kg
A2	19 kg

## Rozměry v mm

Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs

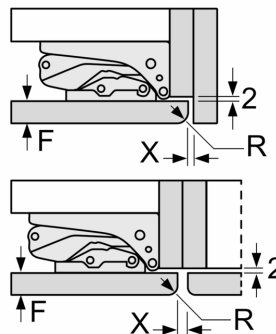

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.