


**Serie 6, Indukční varná deska, 60 cm,  
Černá, instalace na pracovní desku  
bez rámečku  
PVQ631HC1E**

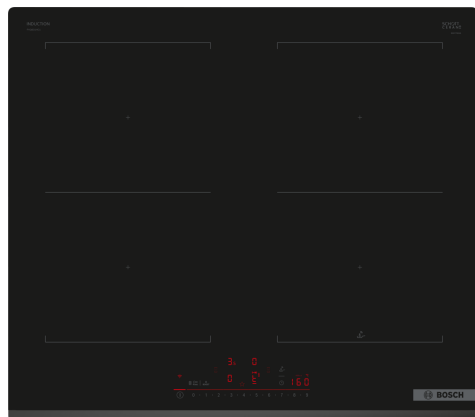

**zvláštní příslušenství**

HEZ390090	Wok pánve s mřížkou a poklicí
HEZ390210	Pánev 15cm
HEZ390220	Pánev 19 cm
HEZ390230	Pánev 21cm
HEZ9ES100	Vařič na espresso
HEZ9FE280	Pečicí pánve Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030	Sada nádobí
HEZ9SE040	4dílná sada nádobí
HEZ9SE060	6 dílná sada nádobí

**Varná deska DirectSelect+ s funkcí  
PerfectFry Plus: jednoduché a přesné  
ovládání s teplotním senzorem, který  
zabraňuje připálení.**

- **DirectSelect:** přímá a jednoduchá volba požadované varné zóny, výkonu a dalších funkcí.
- **CombiZone:** spojte dvě indukční varné zóny a získáte prostor pro rozměrné nádoby.
- **PerfectFry Plus:** Už se nemusíte obávat připálení.
- **Smart Hood Automatic:** odpovídající odsavač par se během vaření automaticky přizpůsobí nastavení varné desky.
- **Tlačítko Oblíbené:** přizpůsobte si varnou desku pomocí funkce Home Connect.

**Technické údaje**

Označení produktové řady: .....Varná deska s ovládáním  
Konstrukce: .....Vestavné  
Typ: .....elektrický  
Počet varných zón: .....4  
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ...51 x 560-560 x 490-500 mm  
Šířka: .....592 mm  
Rozměry spotřebiče: ..... 51 x 592 x 522 mm  
Rozměry zabaleného spotřebiče: .....130 x 750 x 600 mm  
Hmotnost netto: ..... 12.2 kg  
Hmotnost brutto: .....14.5 kg  
Ukazatel zbytkového tepla: .....ano  
Umístění ovládacího panelu: .....Vpředu  
Základní materiál povrchu: .....sklokeramika  
Materiál povrchu: .....Černá  
Délka přívodního kabelu: .....110.0 cm  
EAN: .....4242005394180  
Napětí: .....220-240 V  
Frekvence: .....50; 60 Hz



4 242005 394180

## Serie 6, Indukční varná deska, 60 cm, Černá, instalace na pracovní desku bez rámečku PVQ631HC1E

### Varná deska DirectSelect+ s funkcí PerfectFry Plus: jednoduché a přesné ovládání s teplotním senzorem, který zabraňuje připálení.

- 60 cm: komfortní prostor pro 4 hrnce nebo pánve

#### Flexibilita varných zón

- 2 x combiZone: umožní používat větší nádoby spojením dvou klasických varných zón do jedné velké zóny
- varná zóna, přední levá: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadní levá: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadní pravá: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, přední pravá: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. výkon 3.7 kW)

#### Komfort

- DirectSelect+: nastavení a ovládání funkcí pomocí dotykového panelu
- tlačítko Oblíbené: přímý přístup k oblíbeným funkcím pomocí nastavitelného tlačítka (k dispozici s připojeným účtem Home Connect)
- 17 stupňů výkonu: přesné nastavení 17 stupňů výkonu (9 hlavních a 8 mezi stupňů výkonu)
- funkce udržování tepla (nastavitelná prostřednictvím tlačítka oblíbené/aplikace Home Connect): udržujte pokrmy teplé při přednastavené nízké úrovni výkonu
- timer (časovač vypnutí): vypne varnou zónu na konci nastaveného času (např. pro vařená vejce)
- minutka (lze zvolit místo časovače vypnutí): na konci nastaveného času zazní alarm (např. u těstovin)
- hlasitost lze přizpůsobit osobním preferencím a potřebám

#### Úspora času a efektivita

- PowerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny): využijte o 50 % více výkonu při vaření např. vody, než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu
- PanBoost (nastavitelné prostřednictvím tlačítka oblíbené/aplikace Home Connect): rozehřejte pánve rychleji než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu, a zároveň ochraňte jejich povrchovou úpravu
- QuickStart: při zapnutí varná deska automaticky vybere varnou zónu s nádobím (umístěným ve vypnutém stavu)
- ReStart: v případě neúmyslného vypnutí obnovte všechna předchozí nastavení opětovným zapnutím varné desky do 4 sekund

#### Speciální výbava

- PerfectFry Plus: zabraňuje připálení díky automatické regulaci teploty integrovaného senzoru
- funkce assist (pomocník při přípravě pokrmů, nastavitelný prostřednictvím aplikace Home Connect): jednoduše vyhledat správné nastavení teploty pro určitý pokrm prostřednictvím aplikace Home Connect

#### Konektivita

- vzdálená kontrola a ovládání: zkontrolujte, zda je varná deska vypnutá i když nejste doma, a najděte recepty nebo další funkce v aplikaci Home Connect
- HoodControl: automaticky zapne odsavač par při vaření díky WiFi propojení varné desky a odsavače par
- Smart Hood Automatic: odsavač par automaticky přizpůsobuje výkon ventilátoru na základě nastavení varné desky, která průběžně poskytuje informace o průběhu vaření (s odpovídajícím odsavačem par a propojeným účtem Home Connect)
- Smart home trigger (nastavitelný prostřednictvím aplikace Home Connect): otevřete chytrý svět z varné desky (nutný je partnerský přístup)
- možnost aktualizace spotřebiče (dostupná s připojeným účtem Home Connect): udržujte spotřebič vždy aktuální s nejnovějším stavem softwaru

#### Design

- přední fazeta

#### Bezpečnost


- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu: indikuje, které varné zóny jsou stále horké nebo teplé
- dětská pojistka: zabrání nechtěné aktivaci varné desky
- funkce Pauza: umožňuje pozastavit proces ohřevu, např. za účelem otevření dveří
- hlavní vypínač: vypnutí všech varných zón pouhým stisknutím tlačítka
- bezpečnostní vypínání: z bezpečnostních důvodů se ohřev vypne po nastaveném čase bez další uživatelské interakce (lze nastavit)

#### Instalace


- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51 x 592 x 522 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 51 x 560 x 490 - 500 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 16 mm
- příkon: 7.4 kW
- PowerManagement : v případě potřeby omezí maximální výkon (závisí na pojistkové ochraně elektrické instalace)

**Serie 6, Indukční varná deska, 60 cm,  
Černá, instalace na pracovní desku  
bez rámečku  
PVQ631HC1E**

Rozměry v mm

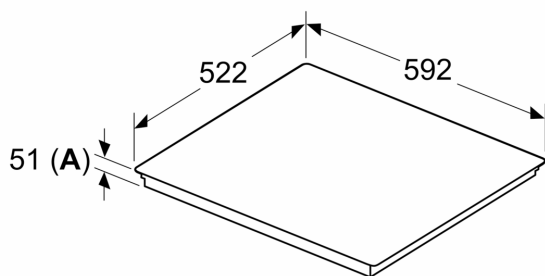

Rozměry v mm

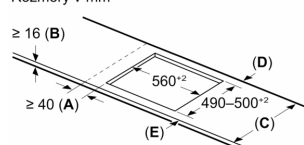

**A:** Min. vzdálenost od výřezu varného panelu ke stěně


**B:** Vzdálenost mezi povrchem pracovní desky a horní hranou přední části trouby musí být 30 mm

Viz prostorové požadavky trouby

Pracovní deska, do které se varná deska instaluje, musí vydržet zátěž asi 60 kg. V případě potřeby je nutné použít odpovídající spodní konstrukci

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


**A:** Odsazená hloubka

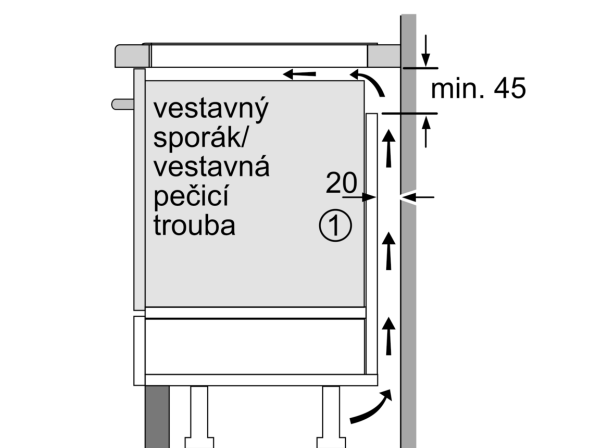


①

Je nutné počítat s větrací štěrbinou

rozměry v mm

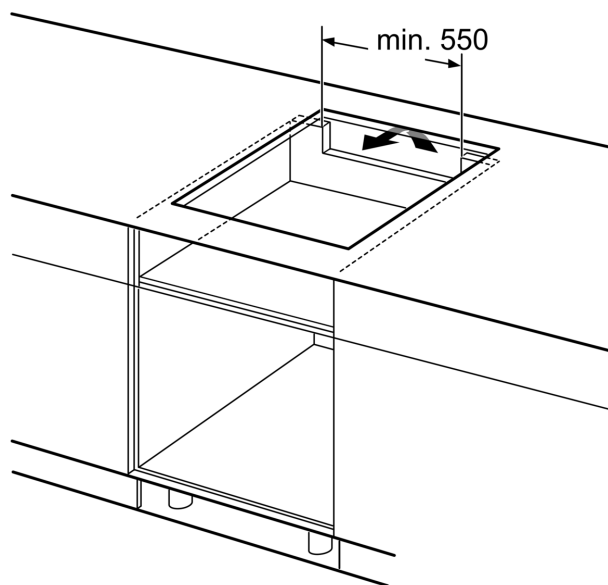

Rozměry v mm

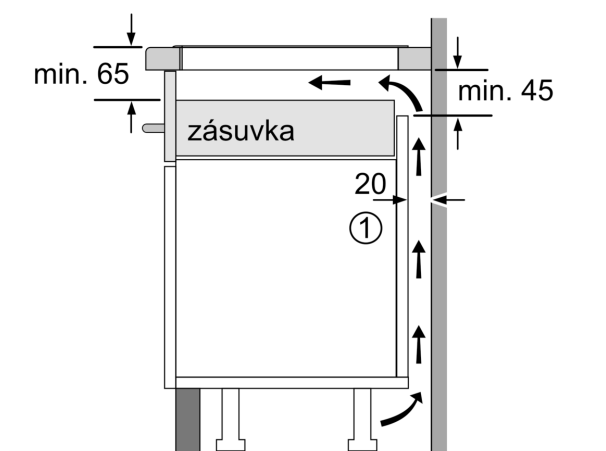

①  
Je nutné počítat  
s větrací štěrbinou.

Rozměry v mm