

## iQ700, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černé sklo LC91KLT60



A+



### zvláštní příslušenství

HEZG9AS00S	Adaptér
LZ10BXK61	Prodloužení komínu, 1000 mm
LZ10BXL61	Prodloužení komínu, 1500 mm
LZ11BKB16	CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)
LZ11BK116	CleanAir Plus cirkulační sada
LZ11BKP11	Long Life pachový filtr (náhradní)
LZ11BKR11	Long Life cirkulační sada (bez komínu)
LZ11BKS11	Long Life cirkulační sada
LZ11BKV16	CleanAir Plus cirkul. sada (bez komínu)

Nejtišší nakloněný odsavač par v Evropě s vysokým výkonem motoru iQdrive a systémem ClimateControl sensor pro inteligentní kuchyni bez zápachu a hluku.

- ✓ Nejvýkonnější nakloněný odsavač par v Evropě, při instalaci v provozu recirkulace\*
- ✓ Motor iQdrive – tichý a vysoce výkonný motor se postará o účinné odstranění pachů a páry.
- ✓ climateControl Sensor se systémem cookConnect - detekuje páru a pachy, aby automaticky upravil úroveň výkonu
- ✓ cookConnect system - pomocí varné desky můžete ovládat výkon a osvětlení odsavače par.
- ✓ touchControl - snadný způsob zvolení stupně odvětrání či intenzity osvětlení.

### Vybavení

#### Technické údaje

Typ konstrukce: .....	Nástěnná
Délka přívodního kabelu: .....	130.0 cm
Výška komínu: .....	420-663/457-750 mm
Výška: .....	450 mm
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou: .....	450 mm
Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou: .....	650 mm
Váha: .....	26.4 kg
Řízení: .....	Elektrický
Regulace výkonových stupňů: .....	3-stupňová + 2 intenzivní
Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání: .....	441 m <sup>3</sup> /h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu: .....	944 m <sup>3</sup> /h
Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu: .....	437 m <sup>3</sup> /h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání: .....	1007 m <sup>3</sup> /h
Maximum Air flow: .....	441 m <sup>3</sup> /h
Počet žárovek (ks): .....	2
Noise level: .....	51 dB(A) re 1 pW
Průměr odvětrávacího hrdla: .....	150 mm
Materiál tukového filtru: .....	Omyvatelná nerezová ocel
EAN: .....	4242003908945
příkon: .....	250 W
Proud: .....	10 A
Nominální výkon: .....	220-240 V
Frekvence: .....	50; 60 Hz
Typ zástrčky: .....	zalitá zástrčka s uzemněním
Druh instalace: .....	Na stěnu
Možnost odloženého vypnutí: .....	10 min



## iQ700, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černé sklo LC91KLT60

### Vybavení

#### Design

- nakloněný design
- nástěnná instalace
- skleněný panel: černé sklo
- možnost odtahu i recirkulace
- při recirkulaci je možné používat odsavač par i bez komínu
- pro provoz s recirkulací je nutná recirkulační sada Clean Air Plus (zvláštní příslušenství) nebo recirkulační sada Longlife (zvláštní příslušenství)

#### Základní vlastnosti

- asynchronní účinný iQdrive motor
- druh osvětlení: 2 ks, LED, 3W, nastavitelná barevná teplota
- softLight: plynulé zapínání a vypínání světelných prvků
- funkce stmívání: možnost nastavení jasu světelných prvků
- barevná teplota: 3500 K
- intenzita světla: 422 lux
- pozice Powerboost: pro zvýšení rychlosti odtahu obzvláště silných pachů a velkého množství páry lze odsavač par spustit do polohy boost
- 2 plochy pro zachycení: přední strana a spodní strana odsavače par
- počet tukových filtrů: 3

#### Komfort

- climateControl sensor: automatická senzorická kontrola výkonu pro dosažení nejlepších výsledků
- podsvícené senzorové touchControl
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- automatický návrat z intenzivního stupně výkonu do normálního nastavení po intenzivní stupně s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- ukazatel nasycení kovového tukového a pachového filtru
- automatický doběh: 10 min

#### Konektivita

- Home Connect: ovládat, sledovat a nastavovat funkce odsavače par prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu (pouze v zemích, kde je k dispozici služba Home Connect)
- cookConnect System, hlavní vypínač, Smart Device: automaticky zapne odsavač par při vaření díky WiFi propojení odsavače par a vhodné varné desky
- plně automatický odsavač par
- možnost ovládání hlasem prostřednictvím běžných jazykových asistentů
- profily výkonu: prostřednictvím aplikace Home Connect si můžete vybrat mezi standardním, smart výkonem nebo smart tichým profilem, abyste zvýšili rychlost odsávání nebo snížili hlučnost ventilátoru.
- tlačítko Oblíbené: přímý přístup k oblíbeným funkcím pomocí konfigurovatelného tlačítka (k dispozici s připojeným účtem Home Connect).
- Spuštění chytré domácnosti pomocí tlačítka Oblíbené (k dispozici s připojeným účtem Home Connect): otevřete chytrý vesmír pomocí

odsavače par (vyžadována partnerská služba).

- LED osvětlení s nastavitelnou teplotou světla: umožňuje přizpůsobit teplotu světla vašim osobním potřebám prostřednictvím aplikace Home Connect
- funkce intervalového odsávání: k dispozici prostřednictvím aplikace Home Connect
- funkci Home Connect lze rozšířit o mnoho aplikací, které nabízejí i externí partneři
- možnost aktualizace spotřebiče (dostupná s připojeným účtem Home Connect): udržujte spotřebič vždy v aktuálním stavu s nejnovějším softwarem.

#### Komfort při čištění

- extrémně velký úhel otevření pro snadný přístup k filtru a jeho snadné čištění
- hladné povrchy bez záhybů, které se snadno čistí
- snadno omyvatelný vnitřní rám
- kovový tukový filtr, vhodný do myčky na nádobí

#### Výkon odtahu

- podle norem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 dosahuje váš spotřebič v režimu odvětrání následujících hodnot: stupeň 1: výkon odvětrání 228 m<sup>3</sup>/h ; hlučnost 35 dB (A) re1pW stupeň 2: výkon odvětrání 325 m<sup>3</sup>/h ; hlučnost 43 dB (A) re1pW stupeň 3: výkon odvětrání 441 m<sup>3</sup>/h ; hlučnost 51 dB (A) re1pW intenzivní 1: výkon odvětrání 753 m<sup>3</sup>/h ; hlučnost 65 dB (A) re1pW intenzivní 2: výkon odvětrání 1007 m<sup>3</sup>/h ; hlučnost 70 dB (A) re1pW
- třída spotřeby energie: A+\* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 39.1 kWh/rok\*
- třída účinnosti odsávání: A\*
- třída účinnosti osvětlení: A\*
- třída účinnosti tukového filtru: C\*

#### Výkon recirkulace

- podle norem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 dosahuje váš odsavač par následujících hodnot v recirkulačním režimu s recirkulační sadou Clean Air plus pro instalaci s komínem (k dispozici jako volitelné příslušenství): stupeň 1: výkon odvětrání 211 m<sup>3</sup>/h , hlučnost 42 dB (A) re1pW ; stupeň 2: výkon odvětrání 315 m<sup>3</sup>/h , hlučnost 51 dB (A) re1pW ; stupeň 3: výkon odvětrání 435 m<sup>3</sup>/h , hlučnost 59 dB (A) re1pW ; intenzivní 1: výkon odvětrání 752 m<sup>3</sup>/h , hlučnost 72 dB (A) re1pW ; intenzivní 2: výkon odvětrání 964 m<sup>3</sup>/h , hlučnost 78 dB (A) re1pW
- podle norem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 dosahuje váš odsavač par v recirkulačním režimu se sadou Clean Air plus pro bezkomínovou instalaci (k dispozici jako volitelné příslušenství) následujících hodnot: stupeň 1: výkon odvětrání 214 m<sup>3</sup>/h , hlučnost 42 dB (A) re1pW ; stupeň 2: výkon odvětrání 312 m<sup>3</sup>/h , hlučnost 51 dB (A) re1pW ; stupeň 3: výkon odvětrání 437 m<sup>3</sup>/h , hlučnost 60 dB (A) re1pW ; intenzivní 1: výkon odvětrání 751 m<sup>3</sup>/h , hlučnost 74 dB (A) re1pW ; intenzivní 2: výkon odvětrání 944 m<sup>3</sup>/h , hlučnost 80 dB (A) re1pW

#### Technické informace a udržitelnost

- příkon: 250 W

## Vybavení

- napětí: 220 - 240 V
- Made in Germany: vyrobené v CO2 neutrálním výrobním závodě
- obalové materiály jsou šetrné k životnímu prostředí
- možnost použití regeneračního pachového filtru Long Life s životností 10 let
- climateControl sensor: regulace výkonu na základě senzorového měření pro dosažení nejlepších výsledků s minimální spotřebou energie.

### Informace o plánování a instalaci:

- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 855-1098 x 890 x 447 mm
- rozměry spotřebiče pro recirkulaci (V x Š x H): 892-1185 x 890 x 447 mm
- rozměry recirkulační instalace, bez komínu (VxŠxH): 471 mm x 890 mm x 447 mm
- jednoduchá a lehká montáž díky novému systému snadné instalace
- průměr potrubí Ø 150 mm
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m
- zpětná klapka součástí


Vybavení

--	--


**iQ700, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černé sklo  
LC91KLT60**

Rozměrové výkresy


Rozměry v mm  
**Spotřebič v režimu odpadního vzduchu**

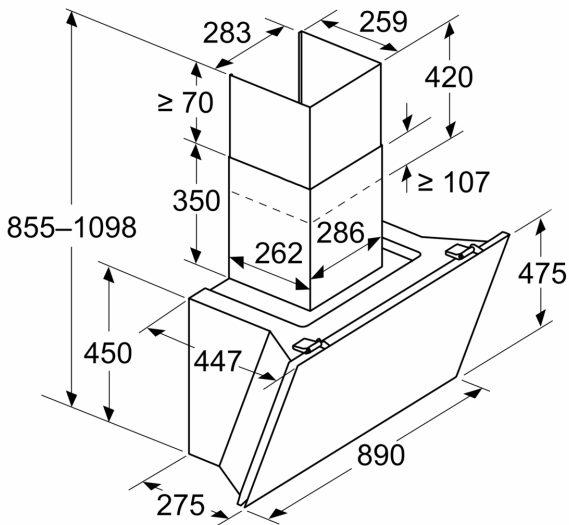

Rozměry v mm  
**Spotřebič v režimu cirkulujícího vzduchu**

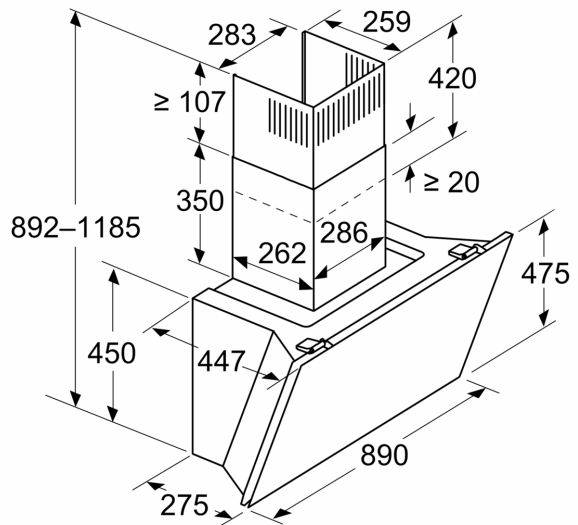


Rozměry v mm  
**Spotřebič v režimu cirkulujícího vzduchu bez kanálu**

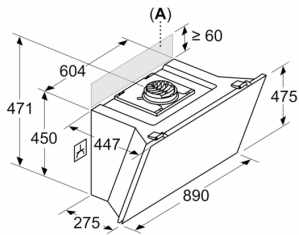

Zásuvku lze namontovat vedle spotřebiče nebo nad spotřebičem

A: Zásuvka pouze mimo vyznačenou oblast

Rozměry v mm

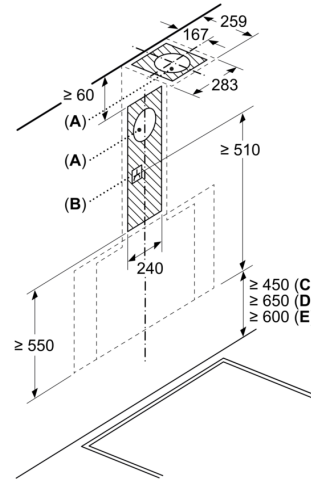

A: Výstup pro odvětrání  
B: Zásuvka  
C: Elektrická  
D: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce  
E: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland

## Rozměrové výkresy

