

iQ500, Vestavná chladnička s mrazicí částí, 177.5 x 56 cm, Ploché panty KI82LADD0



včetně příslušenství

3 x Příhrádka na vejce, 1 x miska na led

zvláštní příslušenství

KSGGZM00 :

Vestavná chladnička s integrovaným **** mrazáčkem s nastavitelnou teplotou, jasným LED osvětlením, tlumeným dovíráním dveří a zónou hyperFresh <0 °C> pro optimální skladování.

- ✓ hyperFresh <0 °C>: více prostoru pro ovoce a zeleninu. Chladné prostředí pro ryby a maso.
- ✓ Made in Germany - příslib špičkové kvality, nejmodernějšího designu a inovativních funkcí.
- ✓ Inteligentní invertorový kompresor zajišťuje lepší regulaci teploty a efektivní výkon.
- ✓ Individuální nastavení teploty - oddělená kontrola a nastavení jednotlivých teplot v chladničce a mrazničce může ušetřit energii.
- ✓ bottleRack: ukládejte své lahve bezpečně a v dosahu.

Vybavení

Technické údaje

Třída energetické účinnosti:	D
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a):	142 kWh/ročně
Součet objemu zmrazených oddílů:	34 l
Součet objemu chladicích oddílů:	246 l
Emise hluku šířeného vzduchem:	34 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	B
Druh spotřebiče:	Vestavné
Dekorační rám / deska: Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství	
Výška:	1772 mm
Šířka:	558 mm
Hloubka:	548 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): .	1775.0 x 560 x 550 mm
Váha:	57.9 kg
Proud:	10 A
Závěs dveří:	Vpravo, volitelný
Nominální výkon:	220-240 V
Frekvence:	50 Hz
Délka přívodního kabelu:	230.0 cm
Počet kompresorů:	1
Počet nezávislých chladicích okruhů:	1
Vnitřní ventilátor - mrazicí část:	Ano
Závěs dveří volitelný:	Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks):	3
Příhrádky na lahve:	Ano
EAN:	4242003928899
Značka:	Siemens
Název produktu / prodejní označení:	KI82LADD0
Produktová kategorie:	Chladnička
Automatické odtávání:	Žádný
Druh instalace:	Plně integrovaná
Dodávané příslušenství:	3 x Příhrádka na vejce, 1 x miska na led



iQ500, Vestavná chladnička s mrazicí částí, 177.5 x 56 cm, Ploché panty KI82LADD0

Vybavení

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: D
- spotřeba energie: 142 kwh/rok
- užžitný objem celkem: 280 l
- hlučnost: 34 dB; třída hlučnosti: B

Design

- LED osvětlení v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených dveří
- oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část
- Twin elektronická regulace teploty - LED ukazatele
- 1 chladicí okruh/ 1 kompresor
- funkce super chlazení

Chladicí prostor

- čistý objem chladicí části : 246 l
- 6 x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3 x výškově nastavitelná
- držák na láhve
- 2 x přihrádka ve dveřích vyšší
- 5 x přihrádka ve dveřích, z toho 2 x vysoká přihrádka
- automatické odtávání v chladicí části

Freshness System

- 1 x zásuvka hyperFresh s teplotou blízko 0°C udrží maso a ryby déle čerstvé
- 1 x zásuvka hyperFresh s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé 1x zásuvka Fresh Box

Mrazicí prostor

- čistý objem mrazicí části : 34 l
- mrazicí kapacita 24h : 2.5 kg
- doba skladování při poruše: 18 h hod.
- 1 integrovaný mrazáček
- manuální odmrazování

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- klimatická třída: SN-ST
- výškově nastavitelné nožičky vpředu
- délka přívodního kabelu: 230 cm
- napětí: 220 - 240 V

Příslušenství

- zesílené panty
- zásobník na vejce 1 x miska na led

Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.


Prostředí a bezpečnost

Instalace

Všeobecné informace

iQ500, Vestavná chladnička s mrazicí částí, 177.5 x 56 cm, Ploché panty KI82LADD0

Rozměrové výkresy

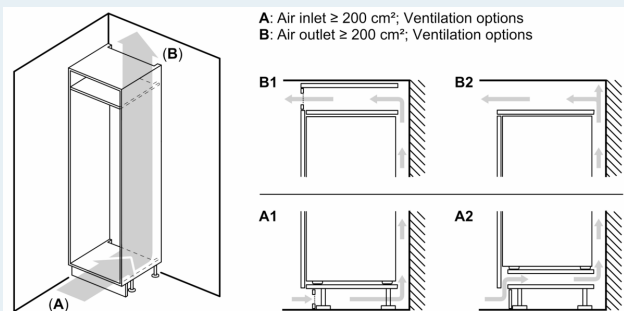

Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky

Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsů

Δ Hmotnost

A: Výška dvířek spotřebiče včetně závěsů v mm



B: Závěs bez tlumičů, přední stěna jednotky v kg

C: Závěs s tlumičem, přední stěna jednotky v kg

D: Další možné zatížení v kg se sadou pro vysokou zátěž


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Rozměry v mm

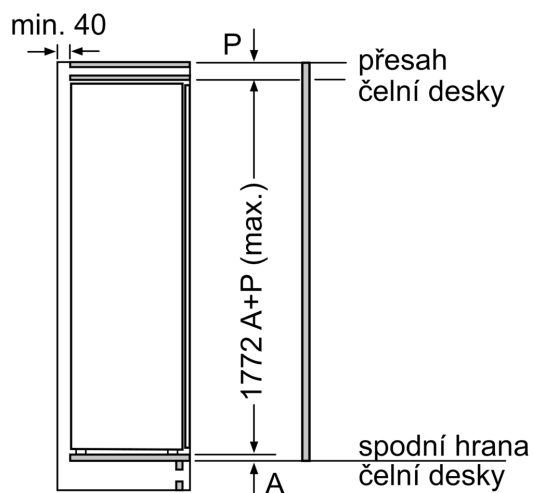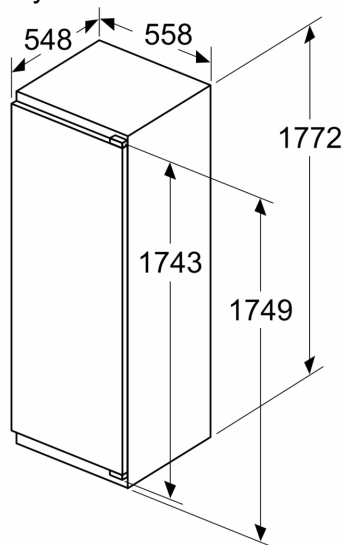


rozměry v mm

Rozměrové výkresy

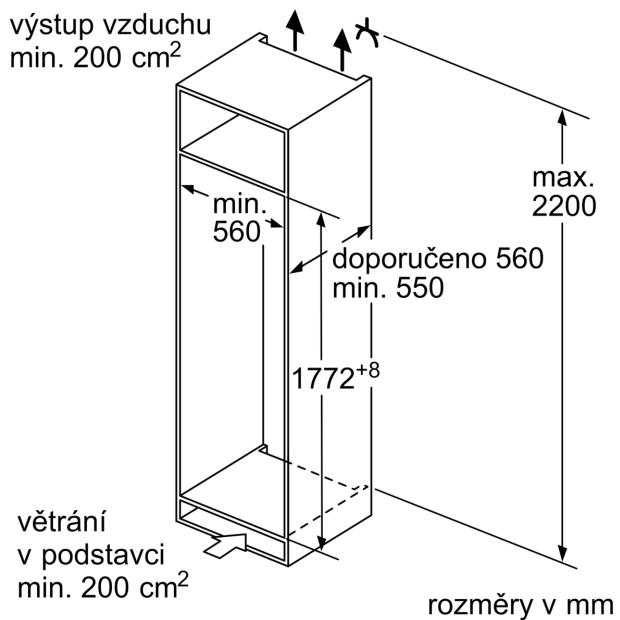

Rozměry v mm Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs

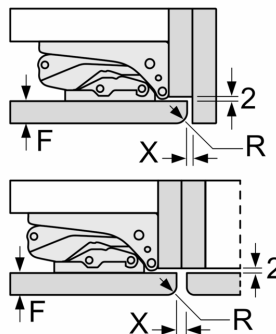

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.