

## iQ700, Vestavná parní trouba, 60 x 45 cm, Nerez CD634GAS0



### včetně příslušenství

děrovaný, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost L, 1 x Mycí houba

### zvláštní příslušenství

HZ66X600	Dekorační lišta pro vertikální instalaci
HZ66X650	Lišta
HZ915003	Skleněný pekáč
HZG0AS00	Síťový kabel, délka 3 m

Kompaktní parní trouba pro chutnou, nízkotučnou a zdravou přípravu jídla.

- ✓ fullSteam: Vařte zdravě, šetrně a přirozeně.
- ✓ Automatické programy zajišťují nejlepší výsledky - cookControl20
- ✓ TFT displej: výborná čitelnost z jakéhokoliv úhlu pohledu.
- ✓ Halogenové osvětlení: pro jasné svícení.
- ✓ softMove - jemné otevírání a zavírání dvířek trouby.

### Vybavení

#### Technické údaje

Typ zástrčky: ..... zalitá zástrčka s uzemněním  
 Frekvence: ..... 50; 60 Hz  
 Nominální výkon: ..... 220-240 V  
 Proud: ..... 10 A  
 příkon: ..... 1750 W  
 EAN: ..... 4242003833254  
 Délka přívodního kabelu: ..... 150.0 cm  
 Váha: ..... 22.5 kg  
 Materiál dveří: ..... sklo  
 Materiál ovládacího panelu: ..... Nerez  
 Rozměry zabaleného spotřebiče: ..... 540 x 650 x 700 mm  
 Rozměry spotřebiče: ..... 455 x 594 x 548 mm  
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ..... 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Druh spotřebiče: ..... Vestavné  
 Dodávané příslušenství: ..... 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost L, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost L, 1 x Mycí houba



## iQ700, Vestavná parní trouba, 60 x 45 cm, Nerez CD634GAS0

### Vybavení

#### Typ trouby / druh ohřevu

- Kompaktní parní trouba s pěti druhy ohřevu: pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování
- rozsah teploty: 30 °C - 100 °C
- vnitřní objem: 38 l

#### Výsuvný systém

- počet pečicích úrovní: 3 ks

#### Design

- otočné voliče
- nerezový vnitřní prostor

#### Čištění

- celoskleněná vnitřní strana dvířek

#### Komfort

- 2,8" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu cookControl
- cookControl 20
- výklopná dvířka, softMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek, softClose - dovírání dvířek
- designové madlo z nerezové oceli
- pomocný systém: cookControl
- osvětlení vnitřního prostoru, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- zásobník na vodu o objemu 1.3 l
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru
- chladicí ventilátor

#### Příslušenství

- mycí houba, 1 x děrovaná parní nádoba (velikost L), 1 x neděrovaná parní nádoba (velikost L)

#### Bezpečnost a energetická náročnost

- chladná dvířka trouby
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání trouby tlačítko start spínač kontaktu dveří

#### Technické informace

- délka přívodního kabelu: 150 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 1.75 kW




#### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“
- Doporučujeme vám vybrat si doplňkové produkty v rámci řady



iQ700, aby byla zaručena optimální designová kombinace všech vestavěných spotřebičů.

## iQ700, Vestavná parní trouba, 60 x 45 cm, Nerez CD634GAS0

### Rozměrové výkresy

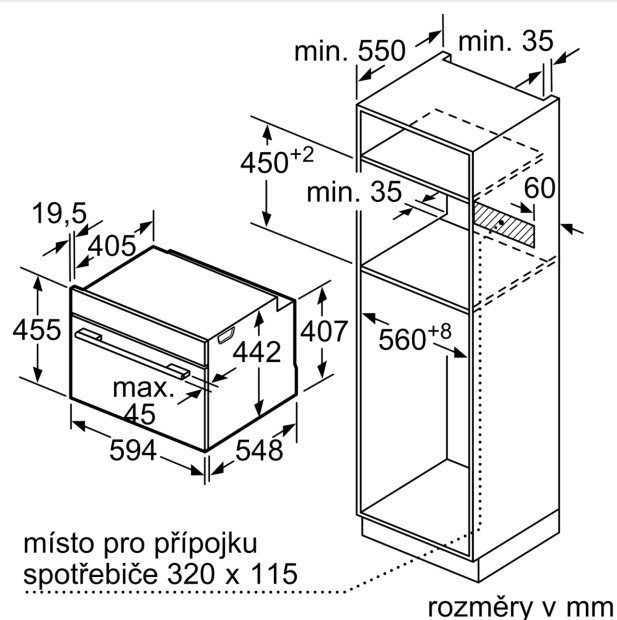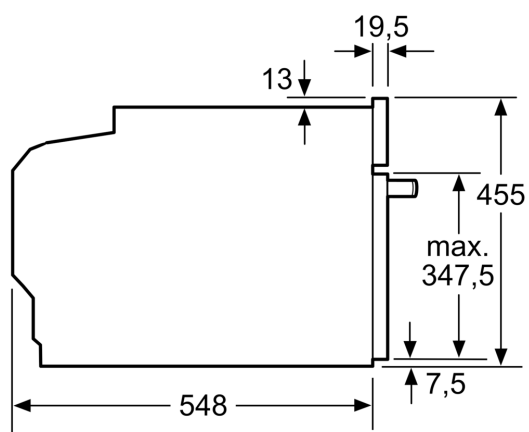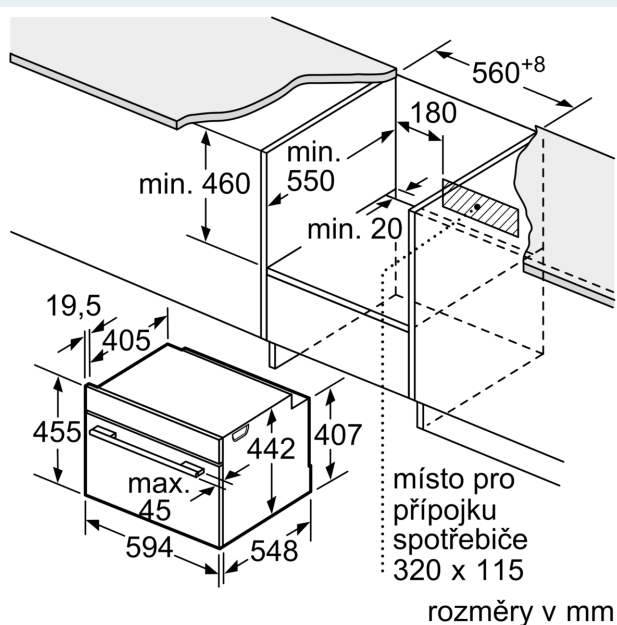

### vestavba s varnou deskou

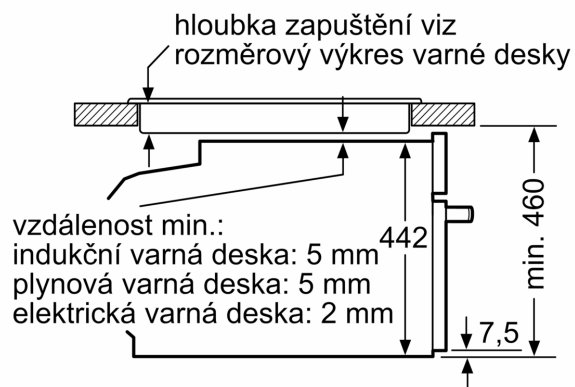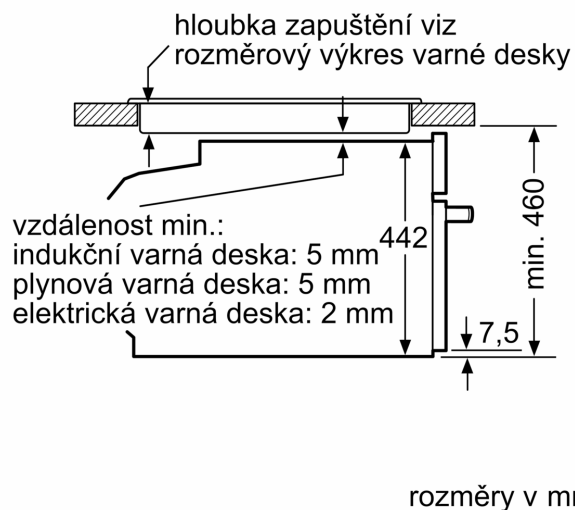

hloubka zapuštění viz rozměrový výkres varné desky

vzdálenost min.:  
 indukční varná deska: 5 mm  
 plynová varná deska: 5 mm  
 elektrická varná deska: 2 mm

## Rozměrové výkresy

Pokud je kompaktní spotřebič vestavěný pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
	nasazená	v rovině
indukční varná deska	42 mm	43 mm
celoplošná indukční varná deska	52 mm	53 mm
plynová varná deska	32 mm	43 mm
elektrická varná deska	32 mm	35 mm