


**Serie 8, Indukční varná deska, 80 cm,
Černá, instalace na pracovní desku s
rámečkem
PXY875KV1E**

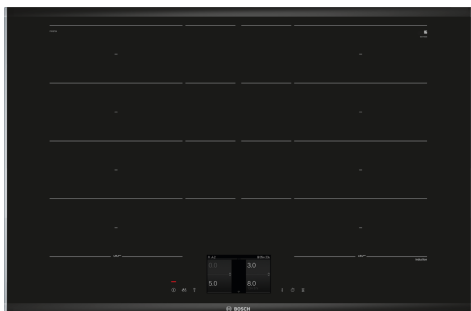

zvláštní příslušenství

HEZ390012	Nástavec pro vaření v páře
HEZ390512	TeppanYaki
HEZ390522	Grilovací plát
HEZ9ES100	Varič na espresso
HEZ9FE280	Pečicí pánev Ø 18 / 28 cm
HEZ9FF010	Nádobí pro Flex varné zóny
HEZ9FF030	Nádobí na Flex varné zóny, 3 kusy
HEZ9FF040	Nádobí na Flex varné zóny, 3 kusy
HEZ9SE040	4dílná sada nádobí
HEZ9SE060	6 dílná sada nádobí
HEZ9TY010	Teppan Yaki
HZ390011	Nerezový pekáč

**Varná zóna FlexIndukce: na flexibilní
varnou zónu umístíte libovolně více hrnců
nebo větší nádobí.**

- **Dotykový displej TFT Touchdisplay:** snadná navigace s čitelným textem a výraznými barvami.
- **Rozšířená varná zóna FlexZone:** maximální prostor na varné desce pro rozměrné nádobí.
- **PerfectFry:** už se nemusíte obávat připálení.
- **Assist:** automatické nastavení optimálního stupně nastavení a návrhu doby vaření pro bezpečet pokrmů.
- **Home Connect:** propojené domácí spotřebiče vám usnadní maličkosti každodenního života.

Technické údaje

Označení produktové řady:Varná deska s ovládním
 Konstrukce:Vestavné
 Typ:elektrický
 Počet varných zón:4
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ...51 x 750-780 x
 490-500 mm
 Šířka:816 mm
 Rozměry spotřebiče: 51 x 816 x 527 mm
 Rozměry zabaleného spotřebiče:130 x 960 x 600 mm
 Hmotnost netto: 15.5 kg
 Hmotnost brutto:19.2 kg
 Ukazatel zbytkového tepla:ano
 Umístění ovládacího panelu: Vpředu
 Materiál povrchu: Černá, Alu, kartáčovaný
 Délka přívodního kabelu: 110.0 cm
 EAN: 4242005361328
 Napětí: 220-240 V
 Frekvence:50; 60 Hz



Serie 8, Indukční varná deska, 80 cm, Černá, instalace na pracovní desku s rámečkem PXY875KV1E

Varná zóna FlexIndukce: na flexibilní varnou zónu umístíte libovolně více hrnců nebo větší nádobí.

- 80 cm: komfortní prostor pro 4 hrnce nebo pánve

Flexibilita varných zón

- 2x FlexZone s rozšířením: použijte nádobí jakéhokoli tvaru nebo velikosti kdekoli v zóně dlouhé 40 cm nebo je dokonce umístíte do strany.
- varná zóna, přední levá: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadní levá: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadní pravá: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, přední pravá: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

Komfort

- TFT dotykový displej: jednoduché a přehledné ovládání varné desky pomocí dotykového displeje a uživatelsky přívětivé funkce díky fulltextovým informacím a obrázkům.
- 17 stupňů výkonu: přesné nastavení 17 stupňů výkonu (9 hlavních a 8 mezi stupňů výkonu)
- timer (časovač vypnutí): vypne varnou zónu na konci nastaveného času (např. pro vařená vejce)
- minutka: na konci nastaveného času zazní alarm (např. u těstovin)
- CountUp Timer: ukazuje, kolik času uplynulo od spuštění časovače (např. u brambor).

Úspora času a efektivita

- PowerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny): využijte o 50 % více výkonu při vaření např. vody, než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu
- PanBoost: rozehřejte pánve rychleji než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu, a zároveň ochraňte jejich povrchovou úpravu
- MoveMode (3 stupně výkonu): zvyšte nebo snižte stupeň výkonu jednoduše pohybem hrnce dopředu nebo dozadu.
- Setting Transfer: při přesunu hrnce do jiné varné zóny můžete stisknutím tlačítka přenést všechna předchozí nastavení do nové zóny
- QuickStart: při zapnutí varná deska automaticky vybere varnou zónu s nádobím (umístěným ve vypnutém stavu)
- ReStart: v případě neúmyslného vypnutí obnovte všechna předchozí nastavení opětovným zapnutím varné desky do 4 sekund

Speciální vybava

- funkce Assist: snadno najdete na dotykovém displeji správné nastavení teploty pro daný pokrm.
- PerfectFry pečicí senzor s 5 stupni výkonu: zabraňuje připálení díky automatické regulaci teploty integrovaného senzoru

Konektivita

- vzdálená kontrola a ovládání: zkontrolujte, zda je varná deska vypnutá i když nejste doma, a najděte recepty nebo další funkce v aplikaci Home Connect

- HoodControl: automaticky zapne odsavač par při vaření díky WiFi propojení varné desky a odsavače par

Design

- Komfort profil - fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách

Bezpečnost

- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu: indikuje, které varné zóny jsou stále horké nebo teplé
- dětská pojistka: zabrání nechtěné aktivaci varné desky
- ochrana při utírání: otřete překypělou tekutinu bez neúmyslné změny nastavení (blokování všech dotykových tlačítek na 30 sekund).
- hlavní vypínač: vypnutí všech varných zón pouhým stisknutím tlačítka
- bezpečnostní vypínání: z bezpečnostních důvodů se ohřev vypne po nastaveném čase bez další uživatelské interakce (lze nastavit)
- ukazatel spotřeby energie: ukazuje spotřebu elektřiny posledního procesu vaření.


Instalace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51 x 816 x 527 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 51 x 750 x 490 - 500 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 16 mm
- příkon: 7.4 kW
- PowerManagement : v případě potřeby omezí maximální výkon (závisí na pojistkové ochraně elektrické instalace)
- délka připojovacího kabelu: 110 cm, připojovací kabel je součástí spotřebiče

Příslušenství


- vyrovnávací lišta 750-780 mm je součástí spotřebiče

**Serie 8, Indukční varná deska, 80 cm,
Černá, instalace na pracovní desku s
rámečkem
PXY875KV1E**

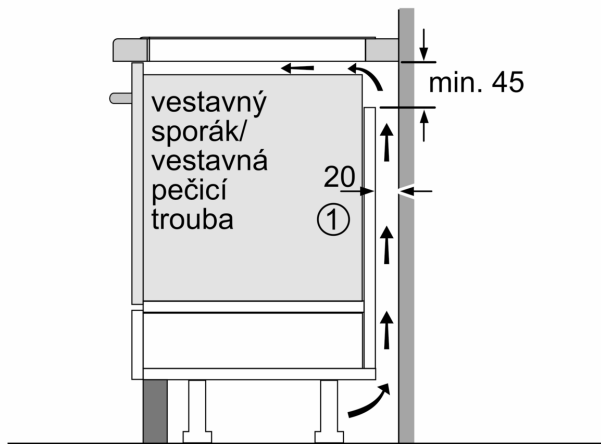


①
Je nutné počítat
s větrací štěrbinou

rozměry v mm

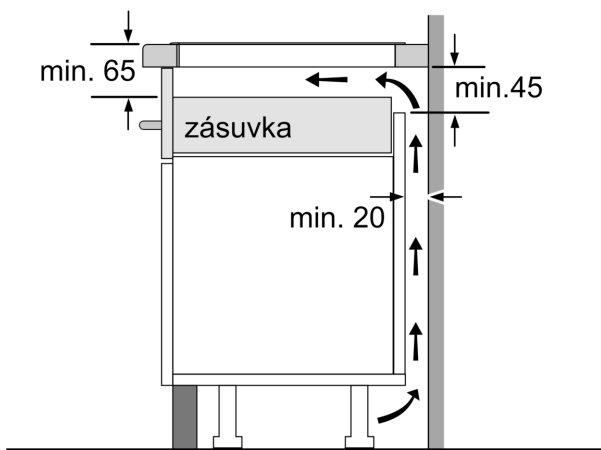


rozměry v mm

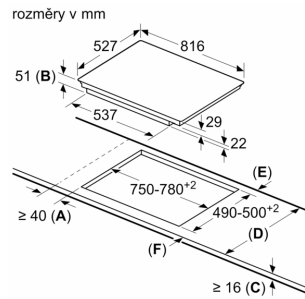

A: Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku ode zdi.
B: Hloubka zapuštění
C: Mezera mezi povrchem pracovní desky a horní částí čela trouby musí být 30 mm. Viz požadavky na rozměry trouby.

Pracovní deska, do které je zapuštěna varná deska, musí být schopna unést cca 60 kg. V případě potřeby musí být použita vhodná nosná konstrukce.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

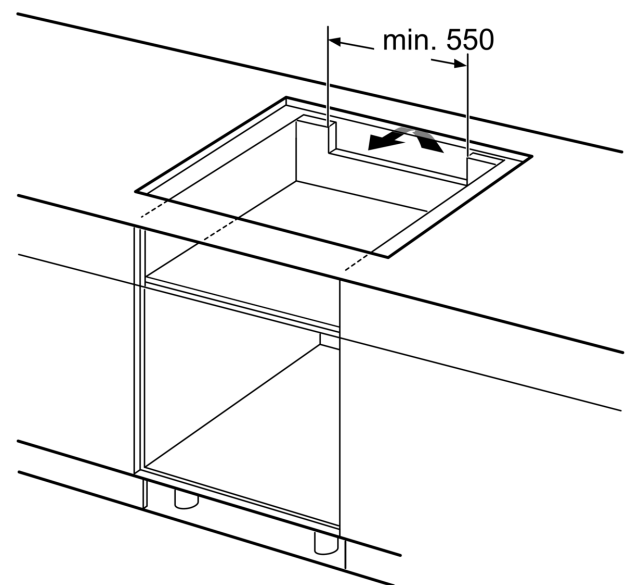

rozměry v mm