

DA 9092 W Screen

Nástěnný odsávač par

s vertikálním čelním sklem a plochým designem pro více prostoru nad hlavou



- Lineární tvar s 880 mm šířkou a minimální hloubkou 260 mm
- Moderní dotykové ovládání na skle
- Rovnoměrné osvětlení díky LED liště
- Široká odkládací plocha – jako polička například pro koření
- Efektivní filtrace – 10vrstvý nerezový tukový filtr



EAN: 4002516788461 / Číslo materiálu: 12506060 /
Číslo starého materiálu: 28909240D

Provedení	
Nástěnný odsavač par	•
Barva přístroje	Obsidian černá
Provozní způsoby	
Způsob vedení vzduchu	S možností přestavby
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení	Uhlíkový filtr DKF 29
Komfort při obsluze	
Elektronické ovládání	•
Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně)	3
Dotykové ovládání	•
Intenzivní stupně	1
Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně	•
Akustický balíček Silence	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Roční spotřeba energie v kWh/rok	67,7
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	B
Třída účinnosti proudění kapalin	B
Třída účinnosti osvětlení	A
Třída účinnosti filtrace tuků	B
Komfort při údržbě	
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•
Filtrační systém	
Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvý) vhodných k mytí v myčce nádobí	2
Osvětlení	
LED	•
Počet x W	1 x 3,2 W
Intenzita osvětlení v lx	300 lx
Barevná teplota světla v K	3500 Kelvin
Ventilátor	
Oboustranně odsávací ventilátor	•
Střídavý motor (motor AC)	•
Odtah	
Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	205
Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	310
Výkon stupně 3 (m ³ /h) dle EN 61591	415
Výkon intenzivního stupně 1 (m ³ /h)	670
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	39,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	45,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	50,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	62,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	25,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	31,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	36,0

DA 9092 W Screen
Nástěnný odsávač par
s vertikálním čelním sklem a plochým designem pro více prostoru nad hlavou



EAN: 4002516788461 / Číslo materiálu: 12506060 /
Číslo starého materiálu: 28909240D

Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 48,0

Cirkulace

Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591 190

Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591 290

Výkon stupně 3 (m³/h) dle EN 61591 385

Výkon intenzivního stupně 1 (m³/h) dle EN 61591 605

Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 44,0

Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 51,0

Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 58,0

Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 69,0

Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 30,0

Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 37,0

Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 44,0

Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 55,0

Bezpečnost

Bezpečnostní vypínání •

Jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG) •

Technické údaje

Celková výška odsavače v odtahu a v externím provedení v mm 500

Celková výška odsavače v cirkulaci a externím provedení v mm 500

Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum 500

Šířka těla odsavače v mm 880

Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum 500

Výška těla odsavače v mm 500

Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum 500

Hloubka těla odsavače v mm 260

Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum 500

Hmotnost netto v kg 21,5

Délka elektrického přívodního kabelu v m 1,5

Ochranná zástrčka •

Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm 450

Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm 650

Napětí ve V 230

Jištění v A 10

Počet fází 1

Celkový příkon v kW 0,20

Frekvence v Hz 50

Montážní pokyny

Připojení odtahu nahoru •

Připojení odtahu nahoru a dozadu •

DA 9092 W Screen

Nástěnný odsávač par

s vertikálním čelním sklem a plochým designem pro více prostoru nad hlavou



EAN: 4002516788461 / Číslo materiálu: 12506060 /

Číslo starého materiálu: 28909240D

Průměr odtahového hrdla v mm

150

Dodávané příslušenství


Zpětná klapka

•

DA 9092 W Screen

Nástěnný odsávač par

s vertikálním čelním sklem a plochým designem pro více prostoru nad hlavou

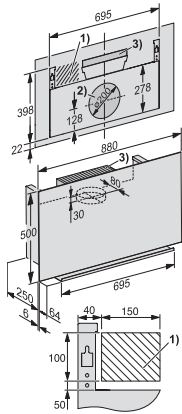

DA9091W, DA9092W (Installation drawings)