**Vaše kuchyně, navržena podle vašich představ**

Indukční varná deska 800 Bridge s eXTractor má více možností umístění a nabízí vám větší svobodu v rozvržení kuchyně. Odsavač par nemusí být umístěný nad varnou deskou a můžete si tak navrhnout kuchyň podle vlastních představ a bez omezení.


**Specifikace a benefity****Svoboda v designu kuchyně – uvolněte si místo bez omezení**

Uvolněte si místo a dovoďte svým nápadům vzkvétat díky svobodě v designu kuchyně. Nainstalujte si varnou desku s odsavačem par tam, kde se vám líbí. Odpadá totiž potřeba závěsného odsavače par nad vaším prostorem k vaření. Užijte si v kuchyni více svobody.

- Dětská pojistka
- Automatické vypnutí pro větší bezpečnost
- Indikace přesycení tukového filtru
- Indikace přesycení uhlíkového filtru

**Trvalá eleganc s méně škrábanci**

Speciální nové sklo udržuje vaši varnou desku déle jako novou s menším množstvím škrábanců. Elegantní černá povrchová úprava SaphirMatt je odolná proti otiskům prstů a skvrnám a navíc navíc snáze čistí.

**Vyčistíte vzduch ve své kuchyni tiše pomocí funkce Breeze**

Funkce Breeze osvěží po skončení vaření vzduch ve vaší kuchyni při nízké hladině hluku. Nyní si můžete po jídle odpočinout nebo se bavit v příjemném prostředí bez nepříjemných pachů z vaření.

**Filtr 2v1 pro příjemnější vzduch v kuchyni**

Filtr 2v1 obsahuje uhlíkový a tukový filtr, který pomáhá udržovat v kuchyni čerstvý vzduch. Vyjímatelný filtr lze snadno mýt v myčce a pro dlouhodobé používání regenerovat v troubě.



**Odsavač se díky Hob2Hood® nastaví automaticky**

Soustředte se na vaření. Odsavač se automaticky přizpůsobí dle toho, jak zvýšíte nebo snížíte úroveň výkonu varné desky. Technologie Hob2Hood® vám umožňuje zaměřit se na jídlo, zatímco váš odsavač a varná deska sladí svůj výkon.

**Technická specifikace**

Rozměry desky ŠxH (mm)	800x510
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	217x780x490
Třída energetické účinnosti	A+
Ovládání	Dotykové ovládání pro každou zónu DirectTouch
Barva	Matně černá
Hmotnost (kg)	21
Otvor pro odtah (mm)	220
Typ filtru	Kombinovaná hliníková síťka
Počet tukových filtrů	2
Napájecí napětí (V)	220-240V/400V2N
Délka přívodního kabelu (m)	1.5
Maximální výkon recirkulace (m3/h)	465
Minimální výkon recirkulace (m3/h)	250
Hlasitost při minimálním výkonu (dB (A))	54
Hlasitost při maximálním výkonu (dB (A))	70
EAN kód produktu	7333394049472

PSGBHH230DE0000B

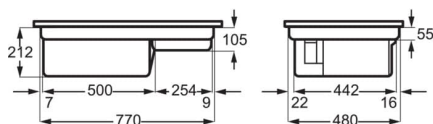

PSGBHH230DE0000C

