

FMA 8381 HI Černé sklo | 340.0705.228

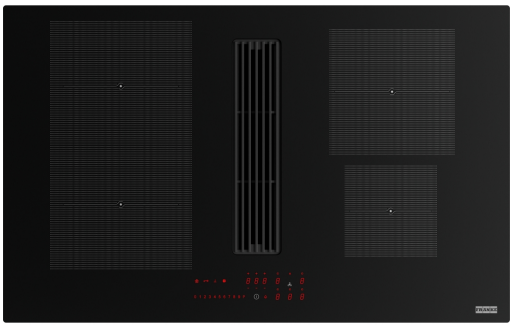

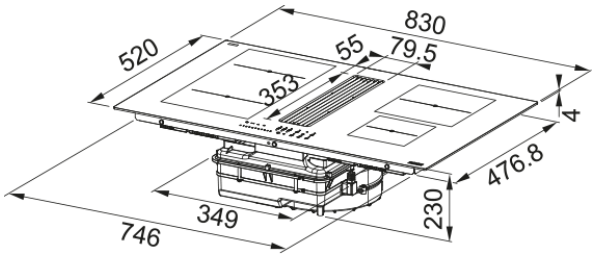

Odsavač par v indukční varné desce Maris 2Gether Minimal Black. Provedení černé sklo. Energetická třída A+. Odsavač par: Montáž do pracovní desky. Šířka 83 cm. Ovládání: Senzorové. Digitální červený displej + Dotykový ovladač typu Slide. 9 Stupňů výkonu, 1× Intenzivní stupeň. Doběh. Automatická aktivace s varnou deskou. Voděodolný motor. Mřížka tepelně odolný kompozit. Max. výkon 600 m3/h (Norma EN 61591). Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu (V případě náhodné vylití tekutiny do odsavače par). Indukční varná deska: 4 Varné zóny. 1× Flexi zóna. Ovládání: Digitální červený displej + Dotykový ovladač typu Slide. 9 Úrovní ohřevu. Funkce: Rozpouštění. Booster. Stop&Go. Dětský zámek. Časovač 4×. Odsavač par i indukce jsou perfektně integrovány. Odsávání je aktivováno automaticky, jakmile je varná deska v provozu. MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH.

Informace o produktu	
Barva	Černá
Povrch	Sklo
Omezovač výkonu	Ano
Rozměry	
Rozměry	83X52
Energetická specifikace	
Výkon	7.4
Napětí a Frekvence	220-240V 50-60Hz
Instalace	
Typologie filtru	Odsavač par v indukci
Specifikace produktu	
Bridge	Ne
Dětský zámek	Ano
Energetická třída	A+
Udržování teplého jídla	Nie
Rozpouštění	Ano
Gril	Ne
Blower tech.name	340006
Napájecí kabel	Ano
Napájecí kabel se zástrčkou	Bez koncovky
Rozměr varné plochy 1 (v cm)	DxŠ 19x21
Rozměr varné plochy 2 (v cm)	DxŠ 19x21
Rozměr varné plochy 3 (v cm)	Ø 20

Rozměr varné plochy 4 (v cm)	Ø 14,5
Dětská pojistka	Ano
Funkce vyvolání	Ne
Heat-up	Ano
Doběh	Ne
Automatická funkce	Ano
Automatický kryt	Ne
Flexi	Ano
Počet Bridge zón	0
Počet Flexi zón	1
Uk. nasycení tukového filtru	Ano
Control	Slider
Výkon indukce	9 + Booster
Identifikace produktu	
Produktová značka	FRANKE
Produktová řada	Maris
Modelová řada	MARIS 2GETHER MINIMAL BLACK
Vlastnosti	
Ovládání	Slim Smart KII touch slider
Barva displeje	Červená
Varná zóna	4
Voděodolnost	Ano
Časovač	Ano
Booster	4
Stop&Go	Ano
Displej	N/A
Třída účinnosti filtrace tuků	B
Typ filtru	Hliník
Uhlíkový filtr	Ne

Výkony

Rychlost	1	8	9	Intenzivní
Výkon (m³/h) EN IEC 61591	210.0	420.0	450.0	600.0
Max. tlak (Pa)	270.0	570.0	640.0	670.0
Výkon motoru (Watt)	50.0	130.0	170.0	220.0
Hluk dB(A) EN IEC 60704-3	49.0	64.0	67.0	72.0