


**Serie 8, Indukční varná deska, 80 cm,  
Černá, instalace na pracovní desku s  
rámečkem  
PXY875KW1E**

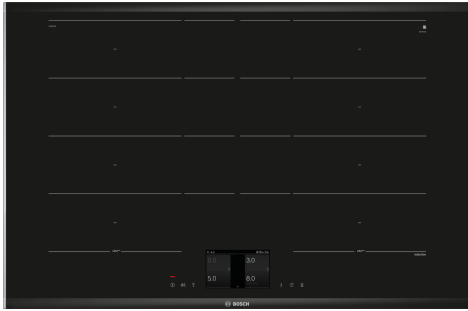

HEZ32WA00 Bezdrátová teplotní sonda, HEZ390011 Nerezový pekáč, HEZ390012 Nástavec pro vaření v páře, HEZ390090 Wok pánve s mřížkou a poklicí, HEZ390210 Pánev 15cm, HEZ390220 Pánev 19 cm, HEZ390230 Pánev 21cm, HEZ390250 systém. pánve pro pečení senzor (Ø 28cm), HEZ39050 Bezdrátový senzor PerfectCook, HEZ390512 TeppanYaki, HEZ390522 Grilovací plát, HEZ394301 Spojovací lišta pro řadu Domino, HEZ9ES100 Vařič na espresso, HEZ9FE280 Pečicí pánve Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Nádobí pro Flex varné zóny, HEZ9FF030 Nádobí na Flex varné zóny, 3 kusy, HEZ9FF040 Nádobí na Flex varné zóny, 3 kusy, HEZ9SE040 4dílná sada nádobí, HEZ9SE060 6 dílná sada nádobí, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Nerezový pekáč

**Varná zóna FlexIndukce: na flexibilní  
varnou zónu umístíte libovolně více hrnců  
nebo větší nádobí.**

- **Dotykový displej TFT Touchdisplay:** snadná navigace s čitelným textem a výraznými barvami.
- **Rozšířená varná zóna FlexZone:** maximální prostor na varné desce pro rozměrné nádobí.
- **PerfectCook ready:** teplotní senzor zabrání překypění a převaření díky precizní kontrole teploty během procesu vaření (teplotní senzor lze dodatečně dokoupit)
- **PerfectFry:** už se nemusíte obávat připálení.
- **Assist:** automatické nastavení optimálního stupně nastavení a návrhu doby vaření pro bezpečet pokrmů.

Označení produktové řady: ..... sklokeramická varná zóna  
 Konstrukce spotřebiče: ..... vestavný  
 Zdroj energie: ..... elektrický  
 Počet varných zón, které mohou být použity současně: ..... 4  
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ...51 x 750-780 x 490-500 mm  
 Šířka spotřebiče: ..... 816 mm  
 Rozměry spotřebiče: ..... 51 x 816 x 527 mm  
 Rozměry zabaleného spotřebiče (v x š x h): ..... 126 x 953 x 603 mm  
 Hmotnost netto: ..... 15.2 kg  
 Hmotnost brutto: ..... 18.9 kg  
 Ukazatel zbytkového tepla: ..... ano  
 Umístění ovládacího panelu: ..... Vpředu  
 Materiál povrchu: ..... černá, Alu, kartáčovaný  
 Délka přívodního kabelu: ..... 110.0 cm  
 EAN: ..... 4242002949147  
 Napětí: ..... 220-240 V  
 Frekvence: ..... 50; 60 Hz



## Serie 8, Indukční varná deska, 80 cm, Černá, instalace na pracovní desku s rámečkem PXY875KW1E

### Varná zóna FlexIndukce: na flexibilní varnou zónu umístíte libovolně více hrnců nebo větší nádobí.

- 80 cm: komfortní prostor pro 4 hrnce nebo pánve

#### Flexibilita varných zón

- 2x FlexZone s rozšířením: použijte nádobí jakéhokoli tvaru nebo velikosti kdekoli v zóně dlouhé 40 cm nebo je dokonce umístíte do strany.
- varná zóna, přední levá: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadní levá: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadní pravá: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, přední pravá: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

#### Komfort

- TFT dotykový displej: jednoduché a přehledné ovládání varné desky pomocí dotykového displeje a uživatelsky přívětivé funkce díky fulltextovým informacím a obrázkům.
- 17 stupňů výkonu: přesné nastavení 17 stupňů výkonu (9 hlavních a 8 mezi stupňů výkonu)
- funkce udržování teploty: udržujte pokrmy teplé při přednastavené nízké úrovni výkonu
- minutka, timer Doba vaření, timer: vypne varnou zónu na konci nastaveného času (např. při přípravě vařených vajec).
- minutka, timer Doba vaření, timer: na konci nastaveného času zazní akustický signál (např. při vaření těstovin).
- timer Doba vaření: ukazuje, kolik času uplynulo od spuštění timeru (např. u brambor).

#### Úspora času a efektivita

- PowerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny): využijte o 50 % více výkonu při vaření např. vody, než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu
- PanBoost: rozehejte pánve rychleji než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu, a zároveň ochraňte jejich povrchovou úpravu
- MoveMode (3 stupně výkonu): zvyšte nebo snižte stupeň výkonu jednoduše pohybem hrnce dopředu nebo dozadu.
- Setting Transfer: při přesunu hrnce do jiné varné zóny můžete stisknutím tlačítka přenést všechna předchozí nastavení do nové zóny
- QuickStart: při zapnutí varná deska automaticky vybere varnou zónu s nádobím (umístěným ve vypnutém stavu)
- ReStart: v případě neúmyslného vypnutí obnovte všechna předchozí nastavení opětovným zapnutím varné desky do 4 sekund

#### Speciální výbava

- funkce Assist: snadno najdete na dotykovém displeji správné nastavení teploty pro daný pokrm.
- PerfectCook ready: možnost dovybavit speciálním teplotním senzorem, který zajistí precizní řízení teploty během procesu vaření v pěti teplotních úrovních: zabraňuje překypění pomocí

automatické regulace teploty, která je řízena senzorem, umístěným a připojeným k hrnci.

- PerfectFry Sensor s pěti teplotními výkony: zabraňuje připálení díky automatické regulaci teploty integrovaného senzoru

#### Konektivita

- vzdálená kontrola a ovládání: zkontrolujte, zda je varná deska vypnutá i když nejste doma, a najděte recepty nebo další funkce v aplikaci Home Connect
- HoodControl: automaticky zapne odsavač par při vaření díky WiFi propojení varné desky a odsavače par

#### Design

- Komfort profil - fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách

#### Bezpečnost

- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu: indikuje, které varné zóny jsou stále horké nebo teplé
- dětská pojistka: zabrání nechtěné aktivaci varné desky
- ochrana při utírání: otřete překypělou tekutinu bez neúmyslné změny nastavení (blokování všech dotykových tlačítek na 30 sekund).
- hlavní vypínač: vypnutí všech varných zón pouhým stisknutím tlačítka
- bezpečnostní vypínání: z bezpečnostních důvodů se ohřev vypne po nastaveném čase bez další uživatelské interakce (lze nastavit)
- ukazatel spotřeby energie: ukazuje spotřebu elektřiny posledního procesu vaření.


#### Instalace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51 x 816 x 527 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 51 x 750 x 490 - 500 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 16 mm
- příkon: 7.4 kW
- PowerManagement : v případě potřeby omezí maximální výkon (závisí na pojistkové ochraně elektrické instalace)
- délka přípojovacího kabelu: 110 cm, přípojovací kabel je součástí spotřebiče

#### Příslušenství


- vyrovnávací lišta 750-780 mm je součástí spotřebiče

**Serie 8, Indukční varná deska, 80 cm,  
Černá, instalace na pracovní desku s  
rámečkem  
PXY875KW1E**

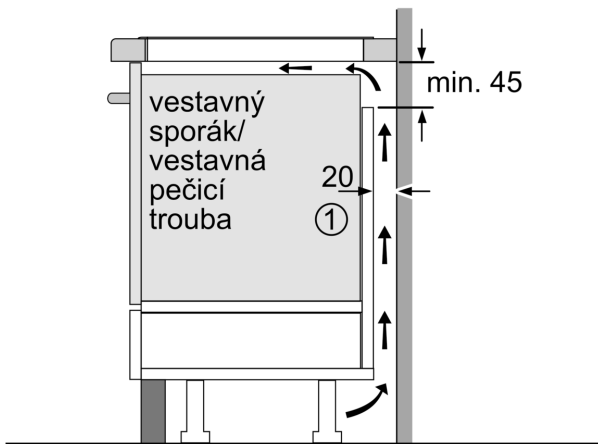

①  
Je nutné počítat  
s větrací štěrbinou


rozměry v mm

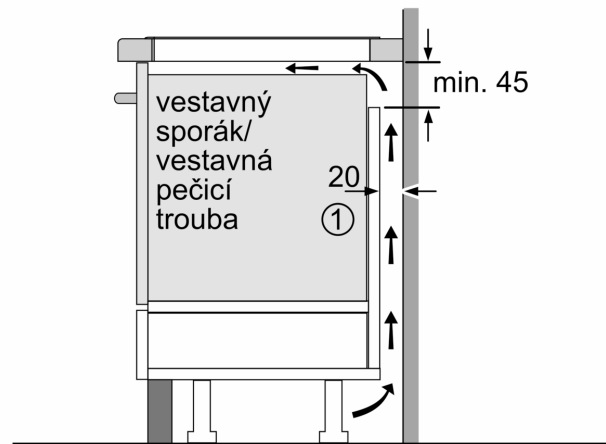

①  
Je nutné počítat  
s větrací štěrbinou

rozměry v mm


rozměry v mm

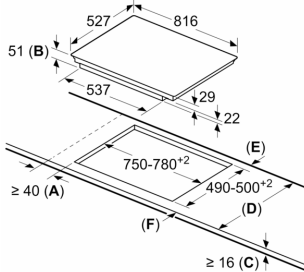

A: Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku ode zdi.  
B: Hloubka zapuštění  
C: Mezera mezi povrchem pracovní desky a horní částí čela trouby musí být 30 mm. Viz požadavky na rozměry trouby.

Pracovní deska, do které je zapuštěna varná deska, musí být schopna unést cca 60 kg. V případě potřeby musí být použita vhodná nosná konstrukce.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

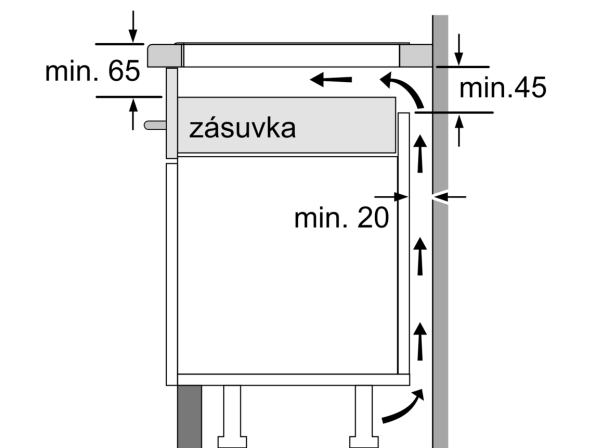

rozměry v mm

