

## DAD 4841 Black Levantar

### Výsuvný odsavač par

v elegantním obsidian černém designu a s intuitivním ovládáním SmartControl



- šířka 916 mm – ideální kombinace s panoramatickými varnými deskami
- snadná instalace v režimu cirkulace s Plug&Play příslušenstvím
- motoricky výsuvné vedení výparů – Hood in Motion
- jedinečný komfort při obsluze – Con@ctivity
- Efektivní filtrace – 10vrstvý nerezový tukový filtr



EAN: 4002516761990 / Číslo materiálu: 12428800 /

Číslo starého materiálu: 28D4841MD

<b>Provedení</b>	
Výsuvný odsavač par	•
Barva přístroje	Obsidian černá
<b>Provozní způsoby</b>	
Způsob vedení vzduchu	S možností přestavby
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení	DKF 30-P, DKF 30-R
<b>Design</b>	
Okrajové odsávání	•
<b>Komfort při obsluze</b>	
Propojení s Miele@home	•
Automatická funkce Con@ctivity	•
Elektronické ovládání	•
SmartControl	•
Intenzivní stupně	2
Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně	•
Doběh 5/15 min	•
Indikace nasycení tukových filtrů	•
Indikace nasycení tukového filtru	•
Indikace nasycení aktivního uhlíkového filtru	•
Hood in motion	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Roční spotřeba energie v kWh/rok	41,6
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A
ECO motor	•
Systém řízení výkonu	•
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
Třída účinnosti filtrace tuků	B
<b>Komfort při údržbě</b>	
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•
<b>Filtrační systém</b>	
Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí	2
<b>Osvětlení</b>	
LED	•
Počet x W	1 x 11,2 W
Intenzita osvětlení v lx	400 lx
Barevná teplota světla v K	3500 Kelvin
Tlumené osvětlení	•
<b>Ventilátor</b>	
Oboustranně odsávací ventilátor	•
Stejnoseměrný motor (motor DC)	•
<b>Odtah</b>	
Výkon stupně 1 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	200
Výkon stupně 2 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	340
Výkon stupně 3 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	440
Výkon intenzivního stupně 1 (m <sup>3</sup> /h)	600
Výkon intenzivního stupně 2 (m <sup>3</sup> /h)	640

## DAD 4841 Black Levantar

Výsuvný odsavač par

v elegantním obsidian černém designu a s intuitivním ovládáním SmartControl



EAN: 4002516761990 / Číslo materiálu: 12428800 /

Číslo starého materiálu: 28D4841MD

Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	44,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	57,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	62,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	70,0
Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	72,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	30,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	43,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	49,0
Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	56,0
Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	58,0
<b>Cirkulace</b>	
Výkon stupně 1 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	160
Výkon stupně 2 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	320
Výkon stupně 3 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	415
Výkon intenzivního stupně 1 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	520
Výkon intenzivního stupně 2 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	555
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	50,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	64,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	69,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	75,0
Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	76,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	37,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	50,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	56,0
Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	61,0
Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	62,0
<b>Bezpečnost</b>	
Bezpečnostní vypínání	•
Jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)	•
<b>Technické údaje</b>	
Šířka těla odsavače v mm	916
Výška těla odsavače v mm	638
Hloubka těla odsavače v mm	170
Hmotnost netto v kg	34,0
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,5
Ochranná zástrčka	•
Napětí ve V	230

DAD 4841 Black Levantar

Výsuvný odsavač par

v elegantním obsidian černém designu a s intuitivním ovládáním SmartControl



EAN: 4002516761990 / Číslo materiálu: 12428800 /


Číslo starého materiálu: 28D4841MD

Jištění v A	10
Počet fází	1
Celkový příkon v kW	0,25
Frekvence v Hz	50
<b>Montážní pokyny</b>	
Přípojka odtahu dole	•
Průměr odtahového hrdla v mm	150
Optimální kombinace s varnou deskou podle dostupnosti	KM 7689 FL; KM 7684 FL


## DAD 4841 Black Levantar

### Výsuvný odsavač par


v elegantním obsidian černém designu a s intuitivním ovládáním SmartControl

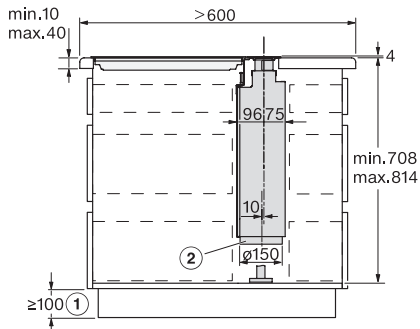


DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - surface mounted, AP > 600 mm – side view – Installation drawings

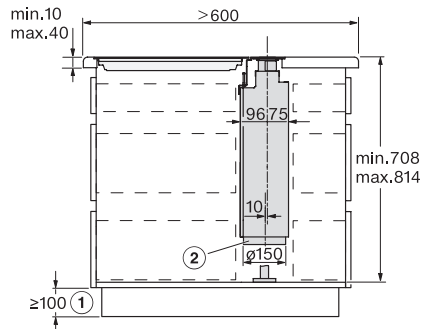


DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - flush – side view – Installation drawings

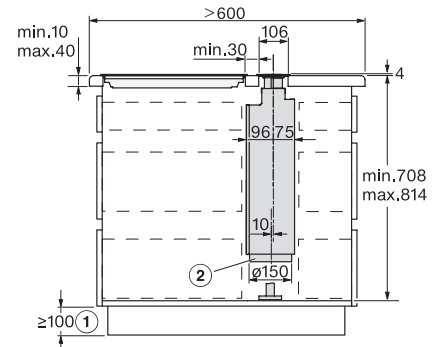



DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - surface mounted, AP > 600 mm – side view – Installation drawings

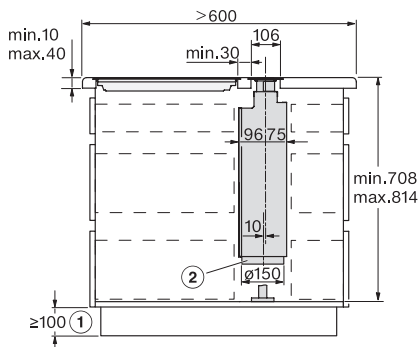


DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - flush – side view – Installation drawings

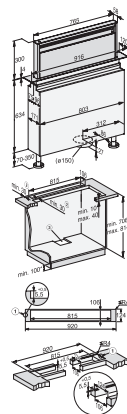


DAD4841, Installation drawings

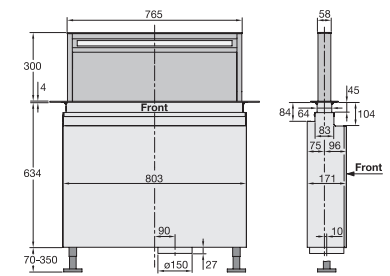


DAD4841, DAD4941, Installation drawings

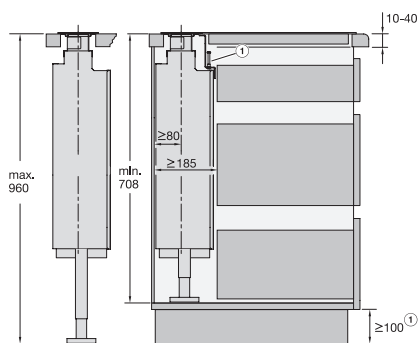

DAD4841, DAD4941, Installation drawings

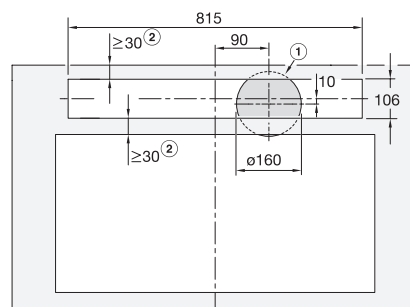

DAD4841, DAD4941, overlying, Installation drawings

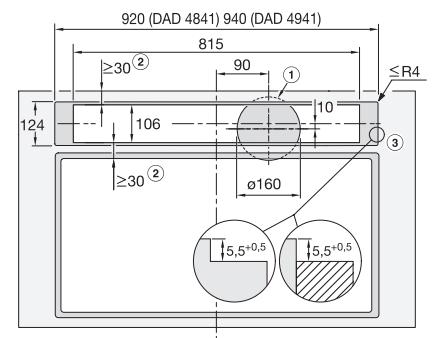


DAD4841, DAD4941, flush, Installation drawings


## DAD 4841 Black Levantar

### Výsuvný odsavač par


v elegantním obsidian černém designu a s intuitivním ovládáním SmartControl

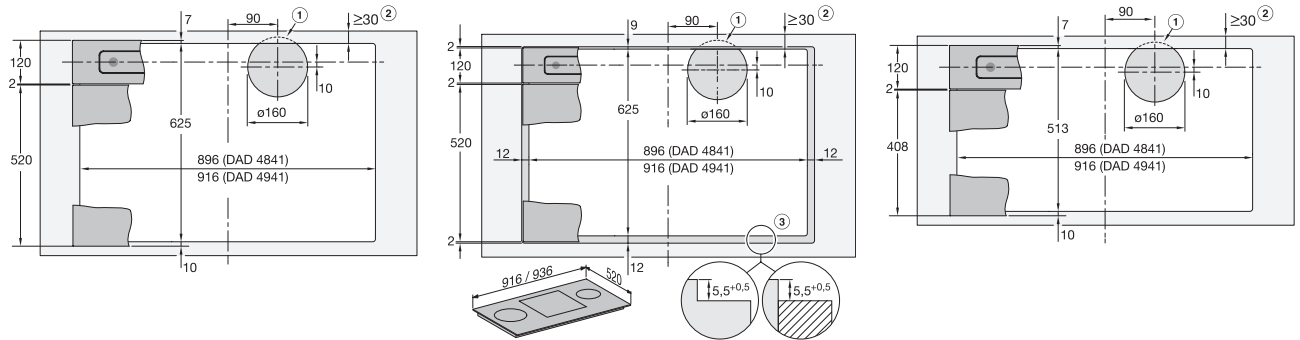


DAD4841, DAD4941, surface mounted installation, common cutout, Installation drawings

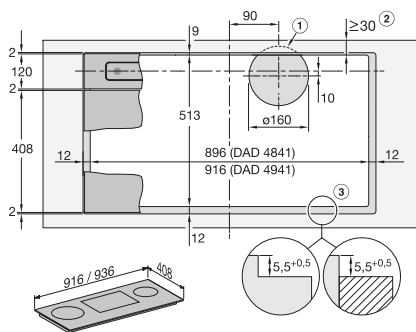


DAD4841, DAD4941, flush, Installation drawings

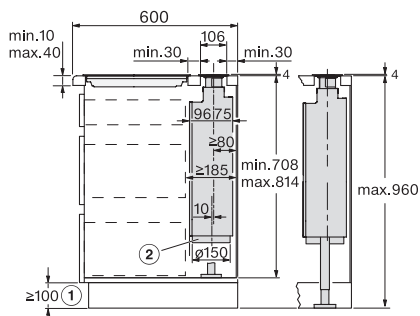


DAD4841, DAD4941, surface mounted installation, common cutout, Installation drawings

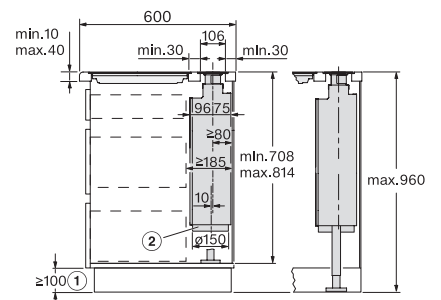

DAD4841, DAD4941, flush, Installation drawings

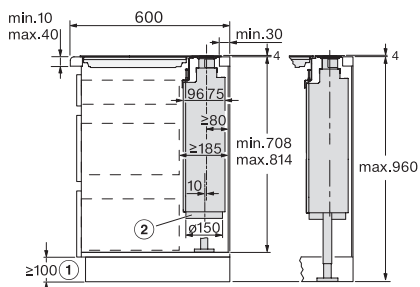

DAD4841, DAD4941, overlying – AP600 mm, Side view, Installation drawings

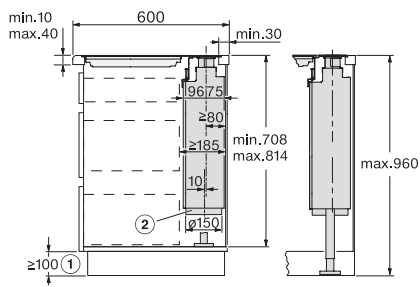

DAD4841, DAD4941, flush – AP600 mm, Side view, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, overlying – AP600 mm, common cutout, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, flush – AP600 mm, common cutout, Installation drawings