

iQ500, Vestavná chladnička, 177.5 x 56 cm, ploché panty s jemným dovíráním KI81RADE0



3 x Příhrádka na vejce

KS0BZS00 Sada pro zesílení pantů
KS10ZO20 Držák na lahve
KSGGZM00 :

- ✓ hyperFresh plus: déle čerstvé ovoce a zelenina.
- ✓ Made in Germany - příslib špičkové kvality, nejmodernějšího designu a inovativních funkcí.
- ✓ Systém softClose: dveře se automaticky a jemně zavřou od úhlu otevření 20°.
- ✓ bottleRack: ukládejte své lahve bezpečně a v dosahu.
- ✓ varioShelf: flexibilní nastavení vnitřního prostoru chladničky.

Třída energetické účinnosti: E
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / rok): 115 kWh/ročně
Součet objemu mrazicích oddílů: 0 l
Součet objemu chladicích oddílů: 319 l
Emise hluku šířeného vzduchem: 37 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: C
Konstrukce spotřebiče: vestavný
Možnosti panelu dveří:dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
Výška: 1772 mm
Šířka spotřebiče: 558 mm
Hloubka spotřebiče: 545 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): . 1775.0 x 560 x 550 mm
Hmotnost netto: 62.0 kg
Příkon: 90 W
Jištění: 10 A
Závěs dvířek: vpravo, volitelný
Napětí: 220-240 V
Frekvence: 50 Hz
Délka přívodního kabelu: 230.0 cm
Počet kompresorů: 1
Počet nezávislých chladicích okruhů: 1
Vnitřní ventilátor - mrazicí část: Ano
Závěs dveří volitelný: Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks): 6
Příhrádka na lahve: Ano
EAN: 4242003884515
Značka:Siemens
Název produktu / prodejní označení: KI81RADE0
Produktová kategorie:chladnička
Automatické odtávání: žádný
Způsob montáže: plně vestavný
Dodávané příslušenství: 3 x Příhrádka na vejce



iQ500, Vestavná chladnička, 177.5 x 56 cm, ploché panty s jemným dovíráním KI81RADE0

- KI81RADE0
- ploché panty, systém softClosing (jemné dovírání dvířek)
- jednoduchá instalace

Výkon a spotřeba

Design

- LED osvětlení v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- elektronická regulace teploty - digitální ukazatel
- freshSense- zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii
- akustický signál otevřených dveří

Chladicí prostor

- funkce superCooling
- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 7, z toho výškově nastavitelných: 6, 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 2 x EasyAccess Shelf, výsuvná plocha
- držák na láhve
- 6 x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry

Freshness System

- 1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti na teleskopických výsuvkách - udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- příkon: 90 W
- napětí: 220 - 240 V

Příslušenství

- zásobník na vejce

Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.


Prostředí a bezpečnost

Instalace

Všeobecné informace

- třída spotřeby energie: E
- užitný objem celkem: 319 l
- čistý objem chladicí části : 319 l
- čistý objem mrazicí části : 0 l
- spotřeba energie: 115 kWh/rok
- klimatická třída: SN-ST
- hlučnost: 37 dB; třída hlučnosti: C

iQ500, Vestavná chladnička,
177.5 x 56 cm, ploché panty s
jemným dovíráním
KI81RADE0


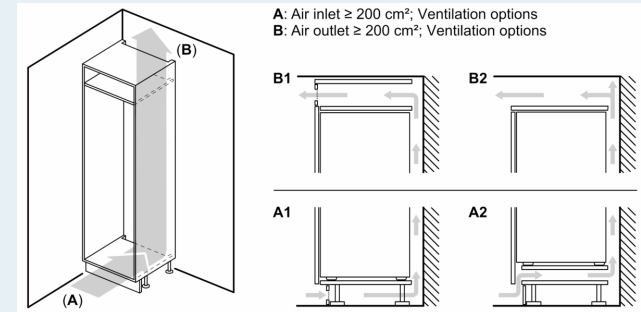




Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky

Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsů

Δ Hmotnost
A: Výška dvířek spotřebiče včetně závěsů v mm
B: Závěs bez tlumičů, přední stěna jednotky v kg
C: Závěs s tlumičem, přední stěna jednotky v kg
D: Další možné zatížení v kg se sadou pro vysokou zátěž

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

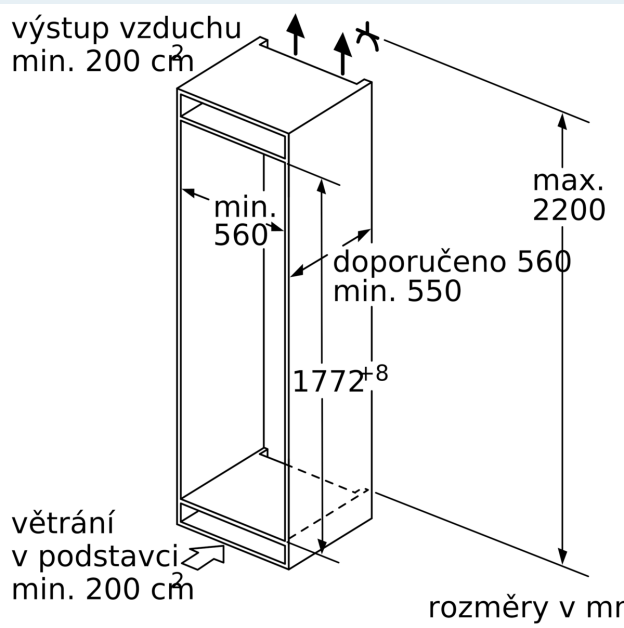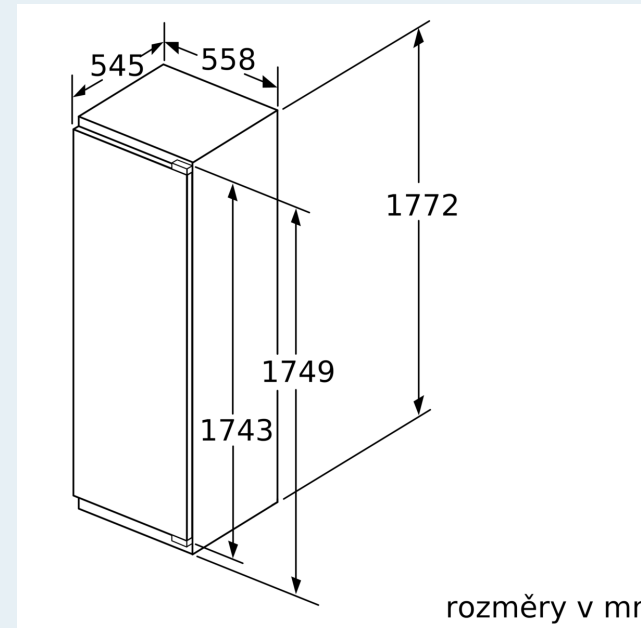


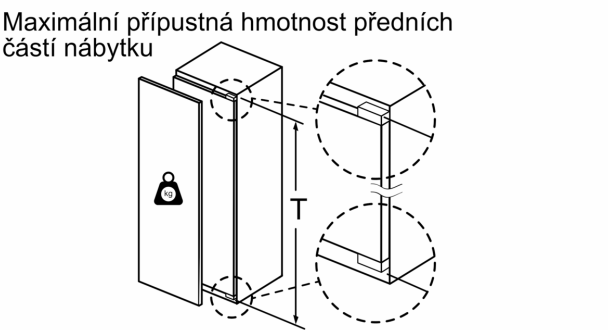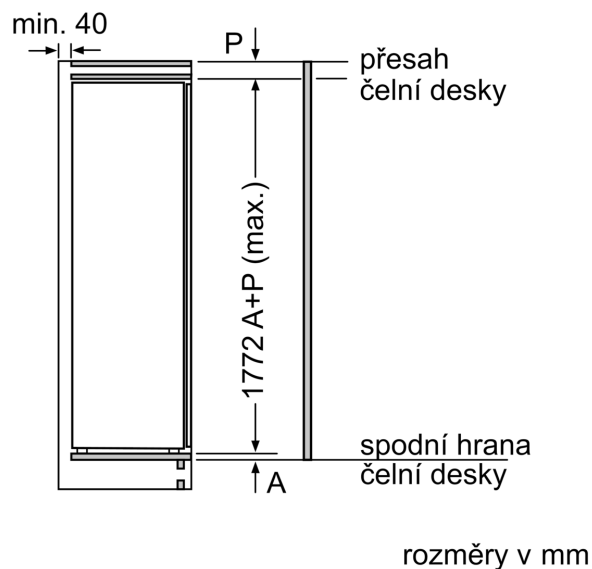

Montovaná dvířka nábytku, která překračují přípustnou hmotnost, mohou způsobit poškození a ovlivnit funkci závěsu.

T: Včetně výšky dvířek spotřebiče Závěsy v mm:	netlumený závěs, Dvířka v kg:	tlumený závěs, Dvířka v kg:
1500-1750	22	22

Rozměry v mm
Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.