

iQ500, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, ploché panty s jemným dovíráním KI86NADF0A
G FKS10Z020 Držák na lahve
KSGGZM00 :**coolEfficiency vestavná chladnička s příhrádkou hyperFresh plus Box pro až 2 krát déle čerstvé ovoce a zeleninu, flexibilní varioShelf a systémem zavírání dveří softClose.**

- ✓ hyperFresh plus: déle čerstvé ovoce a zelenina.
- ✓ noFrost: abyste už nikdy nemuseli odmrzovat mrazák.
- ✓ Světlo LED: díky rovnoramennému osvětlení celého vnitřního prostoru chladničky budete mít jednotlivé potraviny stále na očích.
- ✓ bigBox: extra prostor pro velké mražené výrobky.
- ✓ softClosing: dveře vaší chladničky budou vždy rádně dovřené.

Třída energetické účinnosti:	F
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatt hodinách za rok (kWh / rok):	277 kWh/ročně
Součet objemu mražicích oddílů:	67 l
Součet objemu chladicích oddílů:	187 l
Emise hluku šířeného vzduchem:	39 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	C
Konstrukce spotřebiče:	vestavný
Možnosti panelu dveří:dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
Výška:	1772 mm
Šířka spotřebiče:	558 mm
Hloubka spotřebiče:	545 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	. 1775.0 x 560 x 550 mm
Hmotnost netto:	68.0 kg
Příkon:	90 W
Jištění:	10 A
Závěs dvířek:	vpravo, volitelný
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50 Hz
Délka přívodního kabelu:	230.0 cm
Počet kompresorů:	1
Počet nezávislých chladicích okruhů:	2
Vnitřní ventilátor - mražicí část:	Ano
Závěs dveří volitelný:	Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladící části (ks):	4
Příhrádky na lahve:	Ne
Automatické odtávání:	Automatické odtávání v mražicí části
Způsob montáže:	plně vestavný



iQ500, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, ploché panty s jemným dovíráním KI86NADFO

- KI86NADFO
- coolEfficiency
- noFrost, vestavná chladnička s mrazničkou
- ploché panty, systém softClosing (jemné dovírání dvířek)
- jednoduchá instalace

Výkon a spotřeba

Design

- LED osvětlení v chladící části

Komfort a bezpečnost

- 7 segmentové elektronické ovládání
- freshSense- zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii
- 2 chladicí okruhy
- funkce superCooling
- superFreezing: manuální / automatická aktivace
- možnost nastavení funkce Holiday
- akustický signál otevřených dveří
- optický a akustický varovný signál v případě zvýšení teploty, s memory funkcí

Chladicí prostor

- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5, z toho výškově nastavitelných: 4, 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess
- 5 x příhrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry

Freshness System

- 1 příhrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou

Mrazicí prostor

- noFrost
- varioZone - vyjímatelné odkládací plochy v mrazícím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin
- 3 x transparentní mrazicí box, z toho 1 bigBox

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- příkon: 90 W
- napětí: 220 - 240 V

Příslušenství

- zásobník na vejce, 1 x miska na led, držák na lahve ve dveřní příhrádce
- hřeben na lahve

Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

Prostředí a bezpečnost

Instalace

Všeobecné informace

- třída spotřeby energie: F
- užitný objem celkem: 254 l
- čistý objem chladící části : 187 l
- čistý objem mrazicí části : 67 l
- mrazicí kapacita 24h : 6 kg
- spotřeba energie: 277 kWh/rok
- klimatická třída: SN-ST
- funkce superFreezing
- hlučnost: 39 dB; třída hlučnosti: C
- doba skladování při poruše: 9 h hod.

**iQ500, Vestavná chladnička s
mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm,
ploché panty s jemným dovíráním
KI86NADF0**

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2

A1 A2

Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky

Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsů

Δ Hmotnost

A: Výška dvírek spotřebiče včetně závěsů v mm
B: Závěs bez tlumičů, přední stěna jednotky v kg
C: Závěs s tlumičem, přední stěna jednotky v kg
D: Další možné zatížení v kg se sadou pro vysokou zátěž

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

rozměry v mm

výstup vzduchu min. 200 cm²

max. 2200


min. 560

doporučeno 560 min. 550

1772⁺⁸

větrání v podstavci min. 200 cm²


rozměry v mr

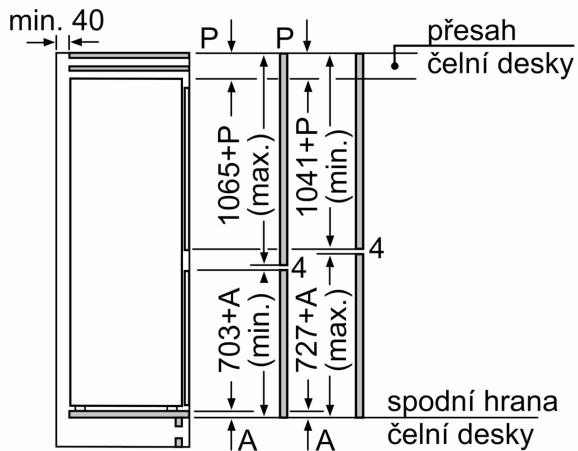

Uvedené rozměry dvířek platí pro polodrážku dvířek 4 mm.

rozměry v mm

Rozměry v mm
Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.