

TED645WP EcoSpeed&9kg
Sušička s tepelným čerpadlem T1:
9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home



- testováno pro 20 let perfektní péče o prádlo*
- technologie tepelného čerpadla – nízké hodnoty spotřeby, šetrné sušení
- šetříte čas při třízení; DryCare 40 je ideální na prádlo prané na 40 °C**
- funkce EcoSpeed efektivně zkrátí dobu sušení o 20 minut***
- funkce HygieneDry odstraní až 99,99 % bakterií* a 99,9 % virů****

* Během vývojové fáze řady praček W1 testovala společnost Miele jednotlivé modely a základní komponenty v 5 000 cyklech praní (= 5 cyklů praní týdně při použití v 50 týdnech za rok) s různými programy. Více na: miele.cz/20let

** Nevhodné pro prádlo z vlny a hedvábí.

*** Ve srovnání se sušičkami Miele bez funkce EcoSpeed při stejném množství náplně a třídou energetické účinnosti. Testováno v programu „Bavlna“ při maximálním naplnění.

**** Testováno s ohledem na bakterie *Bacillus subtilis* a *Saccharomyces cerevisiae* na stupeň sušení HygieneDry při polovičním naplnění. Popis metody najdete pod následujícím odkazem: <https://www.miele.de/testkriterien-trockner>



EAN: 4002516882510 / Číslo materiálu: 12740500 /
Číslo starého materiálu: 12ED6452CZ

Provedení	
Možnost věžového uspořádání	•
Side-by-side	•
Možnost podsunutí	•
Možnost podstavby	•
Závěs dvířek	vlevo
Konstrukce	
Označení přístroje	T1 Chrome Edition
Sušička s tepelným čerpadlem	•
Design	
Barva přístroje	Lotosově bílá
Barva ovládacího panelu	Lotosově bílá
Design dvířek	Grafitově šedá Pearlfinish
Barva otočného voliče	Lotosově bílá
Provedení ovládacího panelu	Kolmý
Způsob ovládání	Otočný volič
Displej	DirectSensor bílá, 7segm. displ
Výsledek sušení	
Na stupeň přesné sušení PerfectDry	•
Systém vůně FragranceDos	•
Inteligentní reverzace bubnu	•
HygieneDry	•
Šetrná péče o prádlo	
Voštinový buben	•
Hmotnost náplně v kg	9,0
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Wash2Dry	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	Ne
Osvětlení bubnu	LED
Zásobník na kondenzát	•
Integrovaný odvod kondenzátu	•
AddLoad	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+++
Roční spotřeba elektrické energie v kWh	194
Délka standardního programu v min	187
Hlučnost v programu Bavlna při plném naplnění v dB(A) re 1 pW	66
Účinnost kondenzace	A
Spotřeba elektrické energie ve standardním programu „Bavlna – suché k uložení“ při plném naplnění v kWh	1,60
Technologie EcoDry	•
Bezúdržbový výměník tepla	•
Motor ProfiEco	•


TED645WP EcoSpeed&9kg
 Sušička s tepelným čerpadlem T1:
 9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home




EAN: 4002516882510 / Číslo materiálu: 12740500 /
 Číslo starého materiálu: 12ED6452CZ

EcoSpeed	•
Programy sušení	
Bavlna	•
ECO	•
Snadno ošetřovatelné	•
Jemné prádlo	•
Košile	•
Konečná úprava vlny	•
Expres	•
Impregnace	•
Ložní prádlo	•
Teplý vzduch/DryFresh	•
Extra funkce sušení	
Ochrana proti pomačkání	•
Bzučák	•
DryCare 40	•
Kvalita	
Nabírací žebra	•
Bezpečnost	
PIN kód	•
Indikace „Vyprázdnit zásobník“	•
Indikace „Vyčistit filtr“	•
Optické rozhraní	•
Technické údaje	
Rozměry v mm (šířka)	596
Rozměry v mm (výška)	850
Rozměry v mm (hloubka)	636
Hloubka přístroje s otevřenými dveřky v mm	1054
Hmotnost v kg	53
Celkový příkon v kW	1,10
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Frekvence v Hz	50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,0
Hermeticky uzavřeno	•
Typ chladiva	R290
Množství chladiva v kg	0,14
Potenciál globálního oteplování chladiva v CO ₂ e	3
Potenciál globálního oteplování přístroje v CO ₂ e	0,42
Výměna svítidel	Zákaznický servis
Dodávané příslušenství	
Flakón s vůní	•
Voucher na druhý flakón s vůní	•


TED645WP EcoSpeed&9kg
Sušička s tepelným čerpadlem T1:
9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home

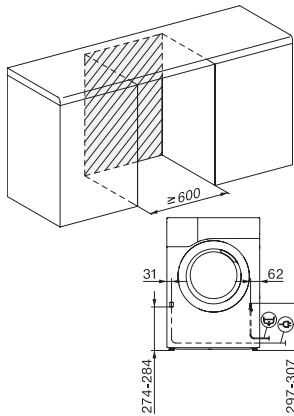


T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm

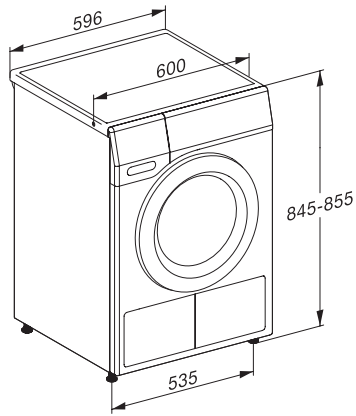

T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm

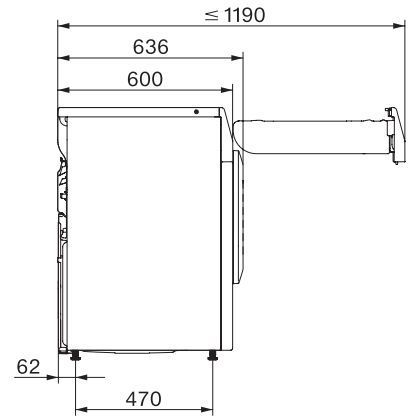

T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm

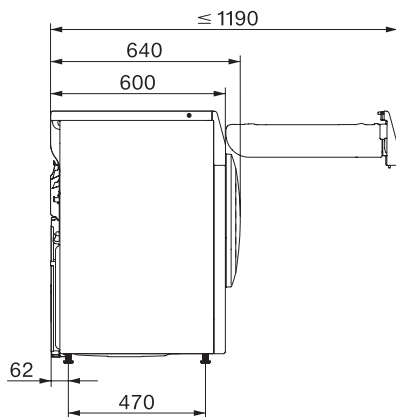

T1 drawing, slanted facia or straight facia, without porthole, measures in mm