

## KU 7015 D

### Podstavná chladnička

s LED osvětlením a dělenými policemi ve dvířkách v kompaktním designu.



- optimální a bezúdržbové LED osvětlení vnitřního prostoru
- flexibilní řešení dvířek – dělená police ve dvířkách
- police ve dvířkách vhodné pro mytí v myčce nádobí – ComfortClean
- Rychlé zchlazení potravin díky automatickému superchlazení



EAN: 4002516779216 / Číslo materiálu: 12519110 / Číslo starého materiálu: 36701510EU1

<b>Kategorie přístrojů</b>	
Chladnička	•
<b>Provedení</b>	
Vestavný přístroj	•
Integrovaný vestavný přístroj	•
Podstavný přístroj	•
Závěs dvířek	vpravo
Závěs dvířek měnitelný	•
<b>Design</b>	
Osvětlení chladicí zóny	LED
<b>Komfort při obsluze</b>	
Propojení s Miele@home	•
ComfortClean	•
<b>Řídicí jednotka</b>	
Koncepce ovládání	EasyControl
Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny	Ne
Superchlazení	•
Počet teplotních zón	1
Režim sabat	•
<b>Chladnička/chladicí zóna</b>	
Počet odkládacích ploch	3
Počet polic na konzervy ve dvířkách	2
Police na lahve ve dvířkách	1
Police ve dvířkách	3
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Třída energetické účinnosti (A–G)	D
Roční spotřeba energie v kWh	74,10
Spotřeba energie za 24 h v kWh	0,20
<b>Bezpečnost</b>	
Akustický alarm při otevřených dvířkách	•
Optický alarm při otevřených dvířkách	•
<b>Technické údaje</b>	
Minimální šířka výklenku v mm	600
Maximální šířka výklenku v mm	600
Minimální výška výklenku v mm	820
Maximální výška výklenku v mm	880
Hloubka výklenku v mm	560
Šířka přístroje v mm	597
Výška přístroje v mm	818
Hloubka přístroje v mm	550
Hmotnost v kg	32,0
Upevňovací technika	Pevná dvířka
Maximální zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg	10
Klimatická třída	SN-T
Chladicí zóna v l	127
Celkový užitečný objem v l	127
Třída úrovně emisí hluku (A–D)	B
Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW	34

KU 7015 D

Podstavná chladnička

s LED osvětlením a dělenými policemi ve dvířkách v kompaktním designu.




EAN: 4002516779216 / Číslo materiálu: 12519110 / Číslo starého materiálu: 36701510EU1

Spotřeba energie v miliampérech (mA)	2000
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50-60
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,2
Výměna svitidel	Zákaznický servis
<b>Dodávané příslušenství</b>	
Příhrádka na vejce	•


## KU 7015 D

### Podstavná chladnička


s LED osvětlením a dělenými policemi ve dvířkách v kompaktním designu.

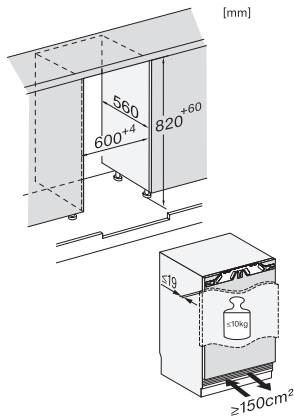


KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, Einbauskitze, Nischenmaß (installation drawings)

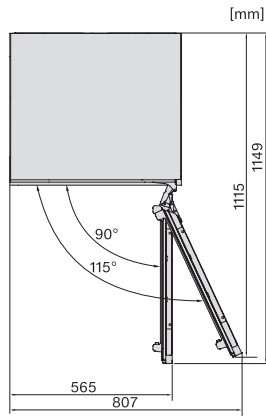

KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7040D, FNUS7140C, Built-under, top view (installation drawings)

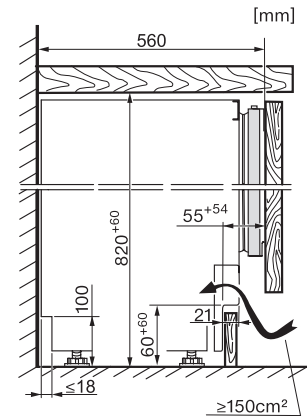

KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, side view (installation drawings)

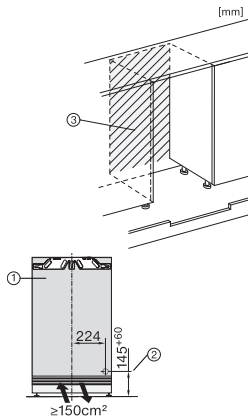

KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7140C, Built-under, installation drawing (\*footnote) (installation drawings)