

KU 7035 D

Podstavná chladnička

s DailyFresh, LED osvětlením a DynaCool v kompaktním designu.



- prostorná zásuvka s nastavitelnou vlhkostí – DailyFresh
- optimální a bezúdržbové LED osvětlení vnitřního prostoru
- rovnoměrná teplota v celém chladicím prostoru – DynaCool
- flexibilní řešení dvířek – dělená police ve dvířkách
- police ve dvířkách vhodné pro mytí v myčce nádobí – ComfortClean
- tlumené zavírání dvířek díky funkci SoftClose



EAN: 4002516779223 / Číslo materiálu: 12519130 /
Číslo starého materiálu: 36703510EU1

Kategorie přístrojů	
Chladnička	•
Provedení	
Vestavný přístroj	•
Integrovaný vestavný přístroj	•
Podstavný přístroj	•
Závěs dvířek	vpravo
Závěs dvířek měnitelný	•
Design	
Osvětlení chladicí zóny	LED
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Systém uchování čerstvosti	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
SoftClose	•
Řídící jednotka	
Koncepce ovládání	FreshTouch
Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny	Ne
Superchlazení	•
Počet teplotních zón	1
Režim sabat	•
Režim dovolená	•
Chladnička/chladicí zóna	
Počet odkládacích ploch	2
z toho dělitelné (FlexiBoard)	1
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	1
Počet polic na konzervy ve dvířkách	2
Police na lahve ve dvířkách	1
Police ve dvířkách	3
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	D
Roční spotřeba energie v kWh	73,70
Spotřeba energie za 24 h v kWh	0,20
Bezpečnost	
Blokovací funkce	•
Akustický alarm při otevřených dvířkách	•
Optický alarm při otevřených dvířkách	•
Technické údaje	
Minimální šířka výklenku v mm	600
Maximální šířka výklenku v mm	600
Minimální výška výklenku v mm	820
Maximální výška výklenku v mm	880
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	597
Výška přístroje v mm	818
Hloubka přístroje v mm	550
Hmotnost v kg	34,2

KU 7035 D

Podstavná chladnička

s DailyFresh, LED osvětlením a DynaCool v kompaktním designu.



EAN: 4002516779223 / Číslo materiálu: 12519130 /


Číslo starého materiálu: 36703510EU1

Upevňovací technika	Pevná dvířka
Maximální zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg	10
Klimatická třída	SN-T
Chladicí zóna v l	126
Celkový užitečný objem v l	125
Třída úrovně emisí hluku (A–D)	B
Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW	32
Spotřeba energie v miliampérech (mA)	2000
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50-60
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,2
Výměna svítidel	Zákaznický servis
Dodávané příslušenství	
Příhrádka na vejce	•


KU 7035 D

Podstavná chladnička


s DailyFresh, LED osvětlením a DynaCool v kompaktním designu.

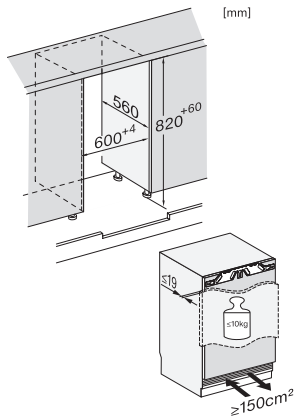


KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (installation drawings)

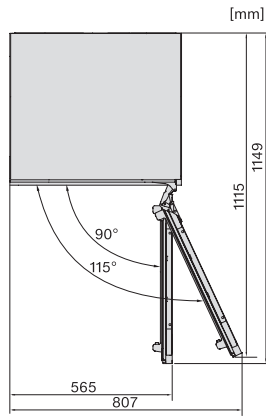

KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7040D, FNUS7140C, Built-under, top view (installation drawings)

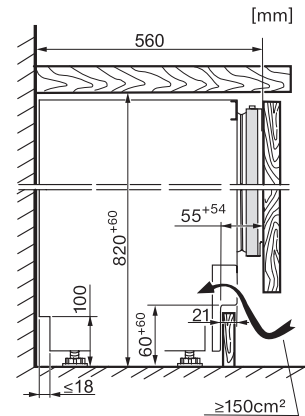

KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, side view (installation drawings)

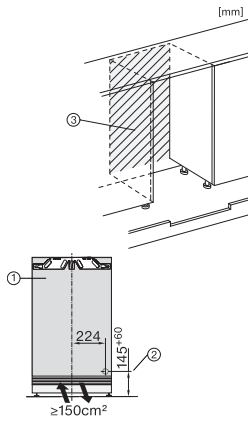

KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7140C, Built-under, installation drawing (*footnote) (installation drawings)